



**BAKELITSUL**  
DESDE 1999



#### ROSCA EXTERNA

Rosca externa conforme normas abaixo:

-Aço Inoxidável AISI 304 (RIN)

-Módulo médio

-Classe 1.1 - 2A

-Resistência à tração (Rm): DIN 13 (1100 N/mm²)

-Aço austenítico, não magnético, não temperado

#### MATERIA-PRIMA

-Aço Inoxidável AISI 304

-Norma S de equivalência: ABNT-SAE-AISI 304 / W Nr 1.0715 / DIN -X5CrNi18-9 / JIS

C(carbono)máx=0,08

Si(silício)máx=0,75

Mn(manganês)máx=2,00

P(fósforo)máx=0,045

S(enxofre)máx=0,030


## CATÁLOGO DE PRODUTOS POSICIONADORES INDEXADORES

BAKELITSUL.COM.BR

## BO-ST5648

POSICIONADORES INDEXADORES

## BO-ST5648-POSICIONADOR INDEXADOR MINI PARA CHAPAS 0,8 A 3,2mm

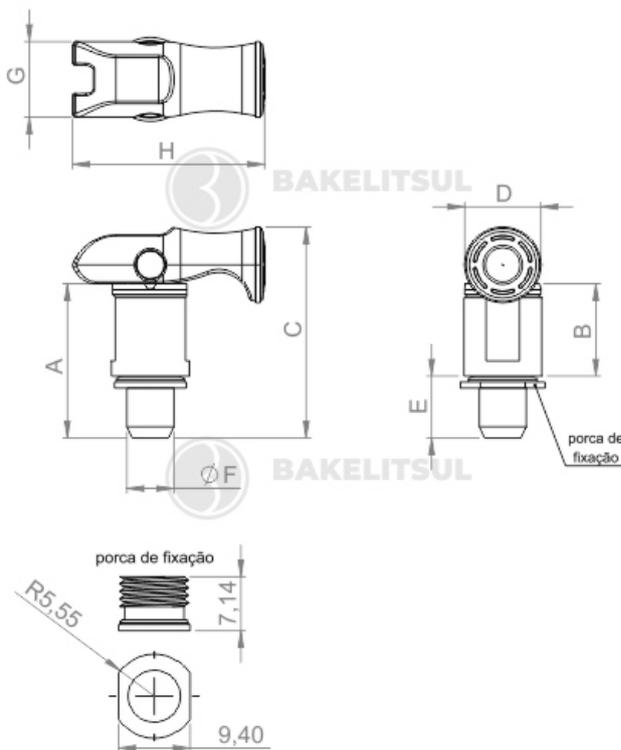

Código	A	B	C	D	E	F	G	H	Retenção do pino
12567	20,4	12,2	27,9	10	8,2	6,15	10	25,18	SIM



**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (\*)

POSICIONADOR INDEXADOR BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

**BAKELITSUL.COM.BR**

# BO-ST5648

## ACABAMENTO

Alavanca de acionamento fabricado em Tecnopolimer(\*) com acabamento superficial texturizado em preto. Pino central, tambor e porca de aperto em aço baixo carbono zincado. Mola interna e rebite de sustentação em aço inoxidável.

## FIXAÇÃO

Fixação através de furação na chapa de aço e aperto da porca que acompanha o conjunto.

## MATÉRIA-PRIMA

(\*)Tecnopolimer é uma resina plástica injetada sob pressão. A sua forma molecular é  $(C_3H_6)_x$ . Principais propriedades: Elevada resistência química e a solventes; Alta resistência à fratura por flexão ou fadiga; Boa resistência ao impacto acima de 15 °C; Boa estabilidade térmica.

Flamabilidade: UL94-VO

—Aço baixo carbono (RAC)

Norma de equivalência W Nr 1.0715

## USO

Botão posicionador indexador, com mola para avanço e recuo automático do pino interno. Utilizado para localizar, fechar, travar ou centralizar partes de máquinas e equipamentos em geral. O modelo ST5648 é fixado em chapas de aço com espessura entre 0,8 e 3,2mm. A instalação é feita através de furação na chapa e aperto da porca que acompanha o conjunto.



**BAKELITSUL**  
DESDE 1999