



BAKELITSUL
DESDE 1999



CATÁLOGO DE PRODUTOS
DOBRADIÇAS

FIXAÇÃO

parafusos, porcas e arruelas em aço baixo carbono

a fixação ocorre através de parafusos porcas e arruelas amarelo, conforme disponibilidade de material

IA-PRIMA

Acabamento: denotado por uma letra de d... ligas metálicas

385°C e 485°C, com... zinco (Zn), junta... Magnésio-Alumínio

(Mg) e Cobre (Cu). O nome vem de...

aço baixo carbono Norma de equivalência Wrc 1.0715

(carbono) máx=0,14

(S) máx=0,05

(S) máx=0,20-1,30


(S) máx=0,11

(S) máx=0,27-0,33

BAKELITSUL.COM.BR

DOBRADIÇAS

DB-B- DOBRADIÇA METÁLICA ABERTURA 180° ROSCA EXTERNA

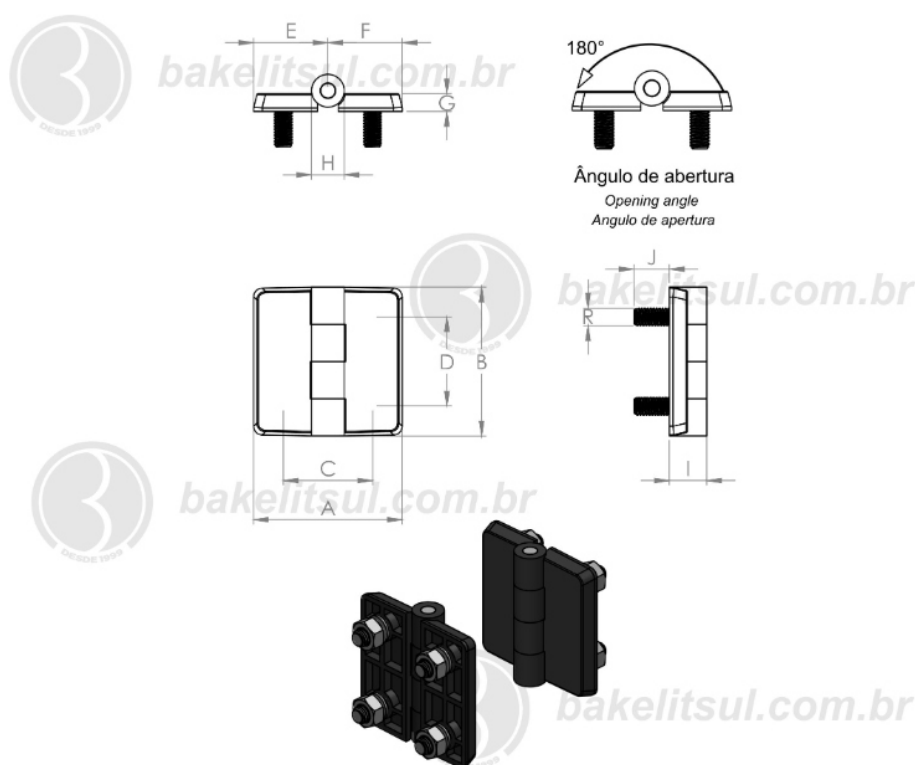

Código	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	R
01522	50	50	30	30	25	25	7	11	12,5	12	M06




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / DOBRADIÇAS /
DB-B- DOBRADIÇA METÁLICA ABERTURA 180° ROSCA EXTERNA

DOBRADIÇAS

DB-B- DOBRADIÇA METÁLICA ABERTURA 180° ROSCA EXTERNA

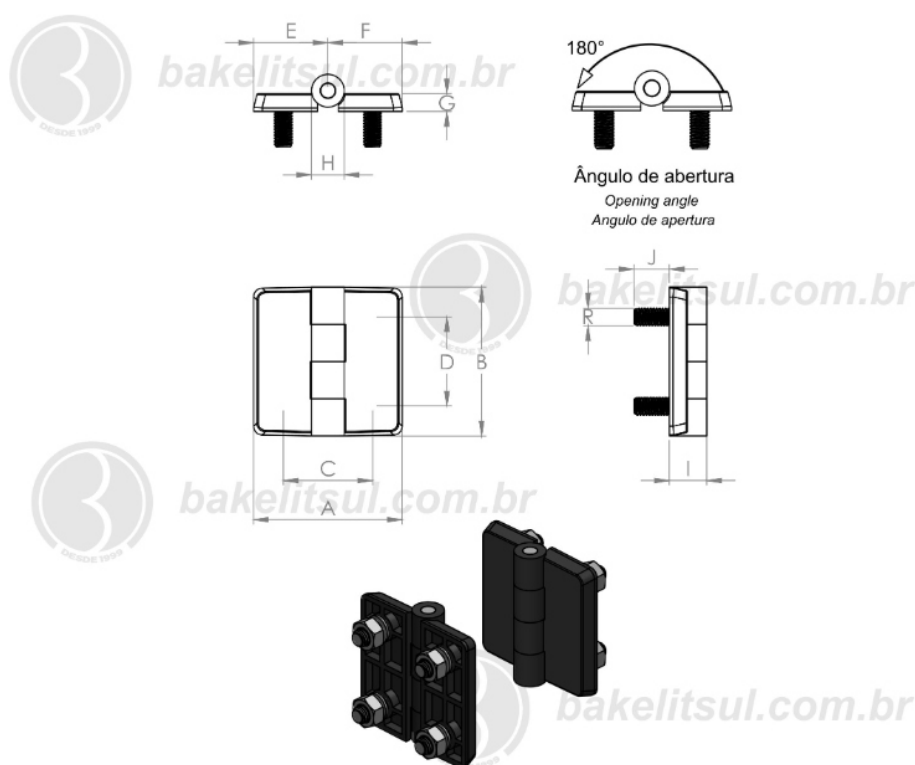

Código	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	R
01530	40	40	25	25	20	20	6	9	10,5	12	M05



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / DOBRADIÇAS /
DB-B- DOBRADIÇA METÁLICA ABERTURA 180° ROSCA EXTERNA

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.


Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

DOBRADIÇAS

DB-B- DOBRADIÇA METÁLICA ABERTURA 180° ROSCA EXTERNA

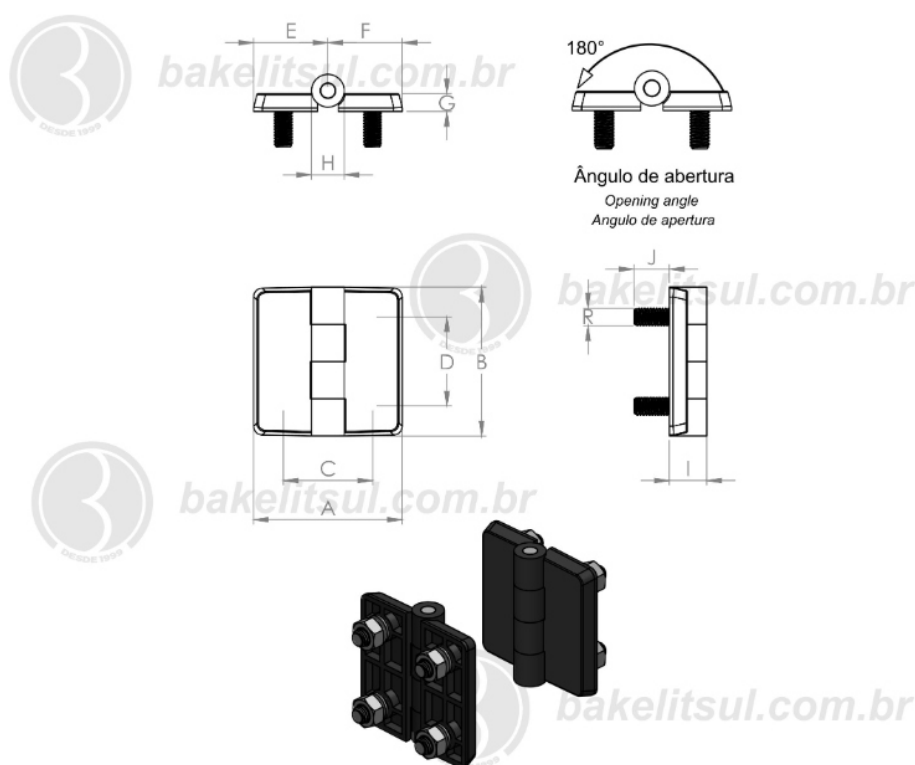

Código	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	R
01661	60	60	36	36	30	30	9	13	12,5	13	M08



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / DOBRADIÇAS /
DB-B- DOBRADIÇA METÁLICA ABERTURA 180° ROSCA EXTERNA

ACABAMENTO

Injetado em zamak(*) com acabamento superficial pintado com epoxi texturizado preto. Pino central em aço carbono zincado branco.

FIXAÇÃO

Fixação através de parafusos, porcas e arruelas fixados ao conjunto.

MATÉRIA-PRIMA

(*)Zamak: denominação genérica de diversas ligas metálicas com ponto de fusão entre 385°C e 485°C, contendo basicamente zinco (Zn), juntamente com Alumínio (Al), Magnésio (Mg) e Cobre (Cu). O nome vem de Zinco-Magnésio-Alumínio-Kupfer (cobre, em Alemão).

*****Pino Central*****

-Aço baixo carbono Norma de equivalência W Nr 1.0715

USO

Abertura direita/esquerda em angulo de 180° para montagens individuais ou acopladas. Fixação na porta através de porcas e arruelas de aço que acompanham o conjunto. A remoção da dobradiça só é possível com a abertura da porta, pois as porcas e arruelas de fixação são colocadas pelo lado interno.



BAKELITSUL
DESDE 1999