




BAKELITSUL
DESDE 1999



CATÁLOGO DE PRODUTOS
DOBRADIÇAS

FIXAÇÃO

parafusos, porcas e arruelas em aço baixo carbono

a fixação ocorre através de parafusos porcas e arruelas amarelo, conforme disponibilidade de material

IA-PRIMA

Acabamento: denotado por uma letra de dígito 0 a 9, ligas metálicas

385°C e 485°C, com tratamento térmico em zinco (Zn), junta

(Mg) e Cobre (Cu). O nome vem de Magnésio-Alumínio

baixo carbono Norma de equivalência Wrc 1.0715

(carbono)máx=0,14

(S)máx=0,05

(S)máx=0,20-1,30


(S)máx=0,11

(S)máx=0,27-0,33

BAKELITSUL.COM.BR

DOBRADIÇAS

DB-D3- DOBRADIÇA METÁLICA COM PINO CENTRAL EM INOX

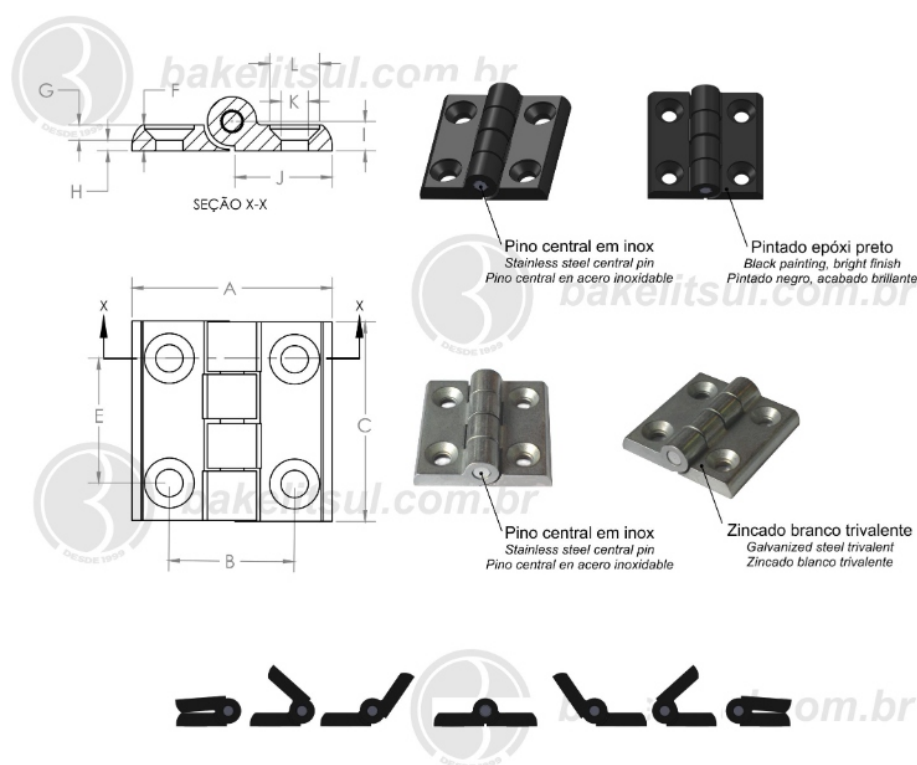

Código	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L	S
07862	40	25	40	25	5,2	3	2,1	6	19,5	5,5	10	PRETO




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / DOBRADIÇAS /
DB-D3- DOBRADIÇA METÁLICA COM PINO CENTRAL EM INOX

DOBRADIÇAS

DB-D3- DOBRADIÇA METÁLICA COM PINO CENTRAL EM INOX

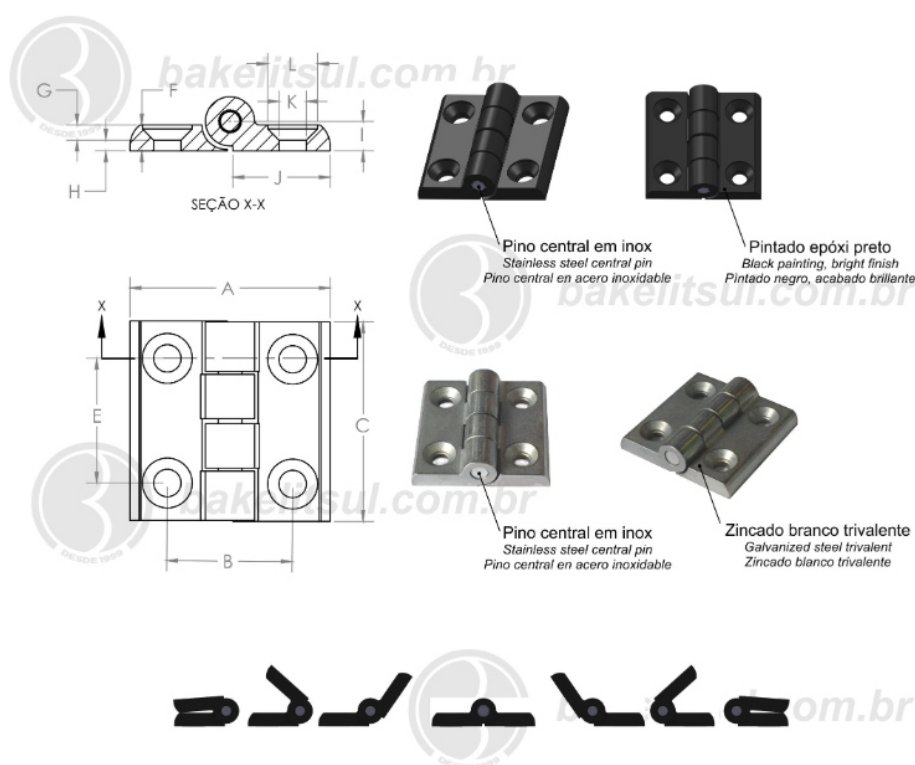

Código	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L	S
07863	50	30	50	30	6,3	3,5	2,7	7	24,5	6,5	12	PRETO



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / DOBRADIÇAS /
DB-D3- DOBRADIÇA METÁLICA COM PINO CENTRAL EM INOX

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.


Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

DOBRADIÇAS

DB-D3- DOBRADIÇA METÁLICA COM PINO CENTRAL EM INOX

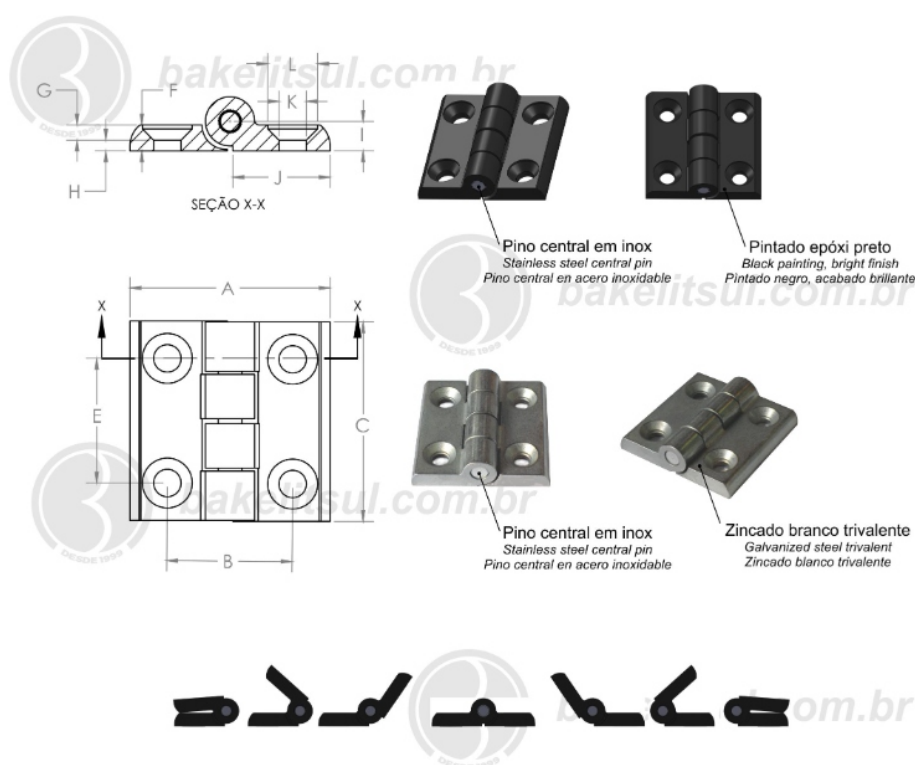

Código	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L	S
07864	60	36	60	36	8	4,3	3,8	8,6	29	8,7	15,5	PRETO



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / DOBRADIÇAS /
DB-D3- DOBRADIÇA METÁLICA COM PINO CENTRAL EM INOX

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

ACABAMENTO

Injetado em zamak(*) com acabamento superficial pintado com epóxi texturizado preto. Pino central em aço inoxidável AISI304.

FIXAÇÃO

Fixação através de parafusos (não fornecidos).

MATÉRIA-PRIMA

(*)Zamak: denominação genérica de diversas ligas metálicas com pontode fusão entre 385°C e 485°C, contendo basicamente zinco (Zn), juntamente com Alumínio (Al), Magnésio (Mg) e Cobre (Cu), O nome vem de Zinco-Magnésio-Alumínio-Kupfer (cobre, em alemão).

*****Pino Central*****

-Aço inoxidável AISI304

Normas de equivalência: ABNT-SAE-AISI 304 / W Nr 1.0715 / DIN ~X5CrNi18

9 / JIS: ~SUS304 / BS: 2333

USO

Abertura direita/esquerda para montagens individuais ou acopladas.

Ângulo de abertura

(A)40 x (C)40=aprox. 195°

(A)50 x (C)50=aprox. 220°

(A)60 x (C)60=aprox. 195°



BAKELITSUL
DESDE 1999