



BAKELITSUL
DESDE 1999



CATÁLOGO DE PRODUTOS
DOBRADIÇAS



parafusos, porcas e arruelas em aço baixo carbono

FIXAÇÃO

a fixação ocorre através de parafusos, porcas e arruelas em aço baixo carbono ou amarelo, conforme disponibilidade de material.

IA-PRIMA


IA-PRIMA: denominação de fabricação de dobradiças em ligas metálicas resistentes a 385°C e 485°C, com tratamento térmico em zinco (Zn), juntações de Magnésio-Alumínio (Mg) e Cobre (Cu). O nome vem da sigla Wrc 1.0715 (aço baixo carbono) máx=0,14

α=0,05
β=0,20-1,30
γ=0,11
δ=0,27-0,33

BAKELITSUL.COM.BR

DOBRADIÇAS

DB-E1-60X90- DOBRADIÇA METÁLICA COM LADOS DIFERENTES DB-E1

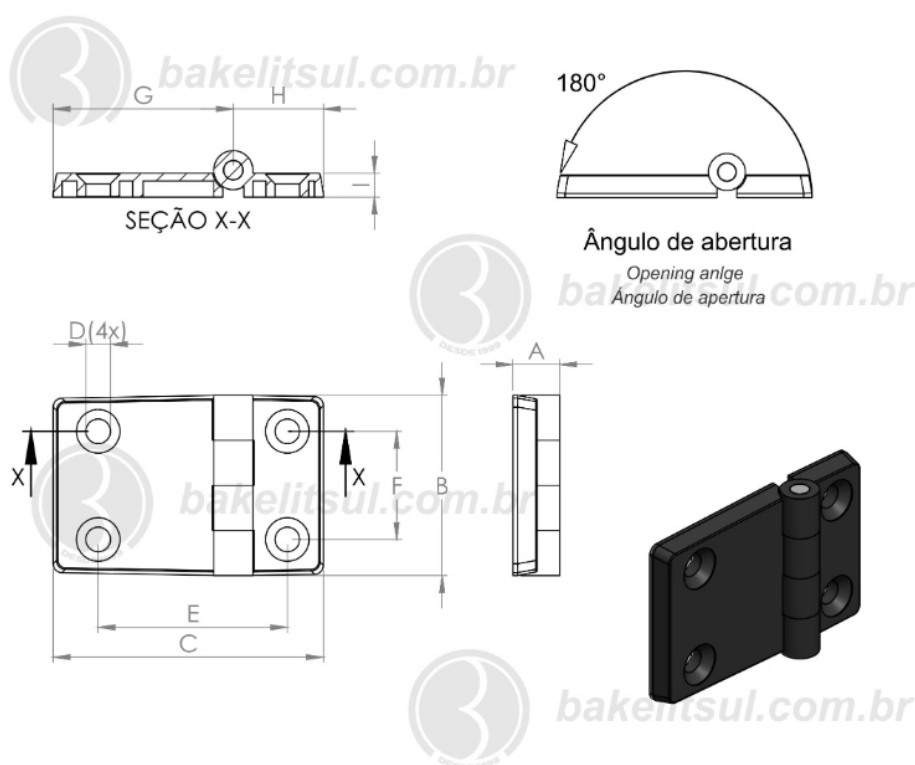

Código	A	B	C	D	E	F	G	H	I
00099	15,5	60	90	8,2	63	36	60	30	9



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / DOBRADIÇAS /
DB-E1-60X90- DOBRADIÇA METÁLICA COM LADOS DIFERENTES DB-E1

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

ACABAMENTO

Injetado em zamak(*) com acabamento superficial pintado com epóxi texturizado preto. Pino central em aço carbono zincado branco.

FIXAÇÃO

Fixação através de parafusos (não fornecidos).

MATÉRIA-PRIMA

(*)Zamak: denominação genérica de diversas ligas metálicas com pontode fusão entre 385°C e 485°C, contendo basicamente zinco (Zn), juntamente com Alumínio (Al), Magnésio (Mg) e Cobre (Cu), O nome vem de Zinco-Magnésio-Alumínio-Kupfer (cobre, em alemão).

*****Pino Central*****

-Aço baixo carbono Norma de equivalência W Nr 1.0715

USO

Abertura direita/esquerda em ângulo de 225° (aprox.) para montagens individuais ou 180° (aprox.) para montagens acopladas.



BAKELITSUL
DESDE 1999