



BAKELITSUL
DESDE 1999



CATÁLOGO DE PRODUTOS
DOBRADIÇAS



parafusos, porcas e arruelas em aço baixo carbono

FIXAÇÃO

a fixação ocorre através de parafusos, porcas e arruelas em aço baixo carbono amarelo, conforme disposto no item 1.2.1.5 da Norma de equivalência Wrc 1.0715

IA-PRIMA

ak: denota a temperatura máxima de utilização em °C, com o teor máximo de zinco (Zn), junta

(Mg) e Cobre (Cu). O nome vem de Magnésio-Alumínio. Aço baixo carbono Norma de equivalência Wrc 1.0715

(carbono) máx=0,14

(S) máx=0,05

(S) máx=0,20-1,30


(S) máx=0,11

(S) máx=0,27-0,33

BAKELITSUL.COM.BR

DOBRADIÇAS

DB-E2-60X120- DOBRADIÇA METÁLICA COM LADOS IGUAIS DB-E2

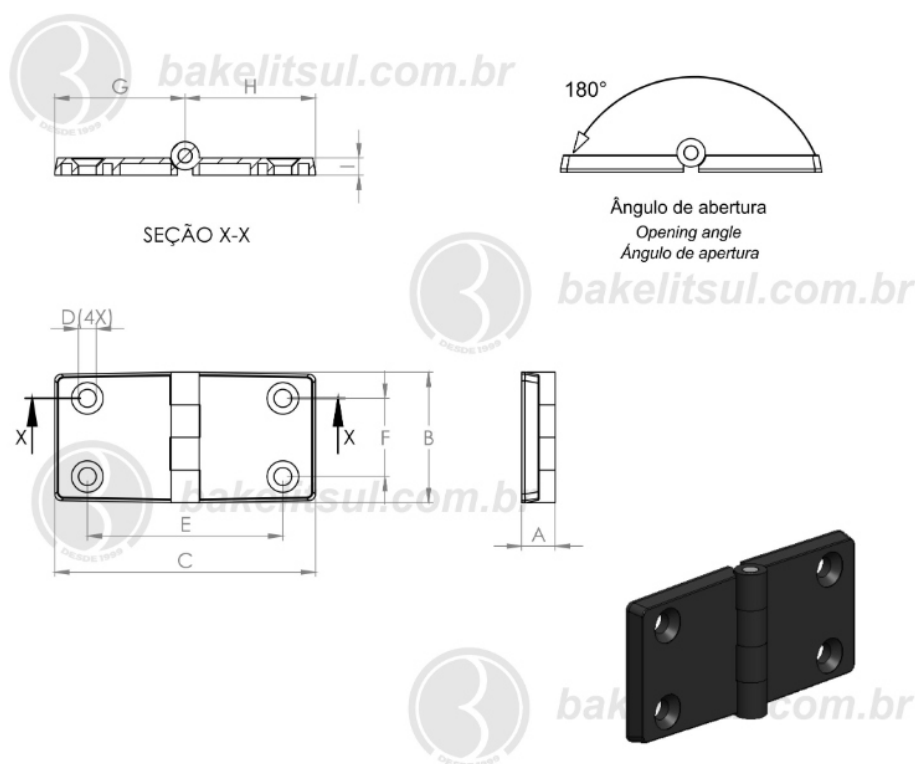

Código	A	B	C	D	E	F	G	H	I
01538	15,5	60	120	8,2	90	36	60	60	9



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / DOBRADIÇAS /
DB-E2-60X120- DOBRADIÇA METÁLICA COM LADOS IGUAIS DB-E2

ACABAMENTO

Injetado em zamak(*) com acabamento superficial pintado com epóxi texturizado preto. Pino central em aço carbono zincado branco.

FIXAÇÃO

Fixação através de parafusos (não fornecidos).

MATÉRIA-PRIMA

(*)Zamak: denominação genérica de diversas ligas metálicas com pontode fusão entre 385°C e 485°C, contendo basicamente zinco (Zn), juntamente com Alumínio (Al), Magnésio (Mg) e Cobre (Cu), O nome vem de Zinco-Magnésio-Alumínio-Kupfer (cobre, em alemão).

*****Pino Central*****

-Aço baixo carbono Norma de equivalência W Nr 1.0715

USO

Abertura direita/esquerda em ângulo de 225° (aprox.) para montagens individuais ou 180° (aprox.) para montagens acopladas.



BAKELITSUL
DESDE 1999