



BAKELITSUL
DESDE 1999



CATÁLOGO DE PRODUTOS
DOBRADIÇAS



parafusos, porcas e arruelas em aço baixo carbono

FIXAÇÃO

a fixação ocorre através de parafusos, porcas e arruelas em aço baixo carbono ou amarelo, conforme disponibilidade de material.

IA-PRIMA


IA-PRIMA: denominação da série de dobradiças fabricadas em ligas metálicas de alumínio (Al) com zinco (Zn), magnésio (Mg) e cobre (Cu). O nome vem de Magnésio-Alumínio. Norma de equivalência Wrc 1-0715.

$\sigma_{\text{máx}} = 0,14$
 $\sigma_{\text{máx}} = 0,05$
 $\sigma_{\text{máx}} = 0,20-1,30$
 $\sigma_{\text{máx}} = 0,11$
 $\sigma_{\text{máx}} = 0,27-0,33$

BAKELITSUL.COM.BR

DOBRADIÇAS

DB-E613-36X42-CONTROL- DOBRADIÇA COM TORQUE E CONTROLE DE POSICIONAMENTO REGULÁVEL

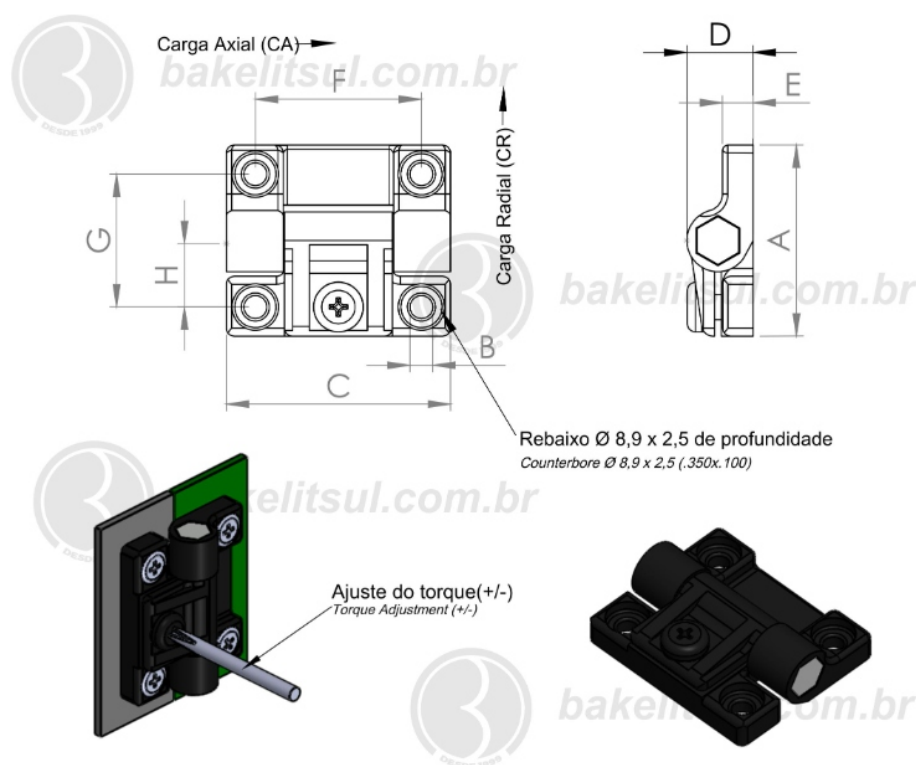

Código	A	B	C	D	E	F	G	H	CA	CR	S
11373	36,5	4,5(+0,1/-0,0)	42,8	12,7	5,8	31,8(+/-0,1)	25,4(+/-0,1)	12,5(+0,2/-0,0)	90kgf	181kgf	BRANCA




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / DOBRADIÇAS /
DB-E613-36X42-CONTROL- DOBRADIÇA COM TORQUE E CONTROLE DE POSICIONAMENTO REGULÁVEL

DOBRADIÇAS

DB-E613-36X42-CONTROL- DOBRADIÇA COM TORQUE E CONTROLE DE POSICIONAMENTO REGULÁVEL

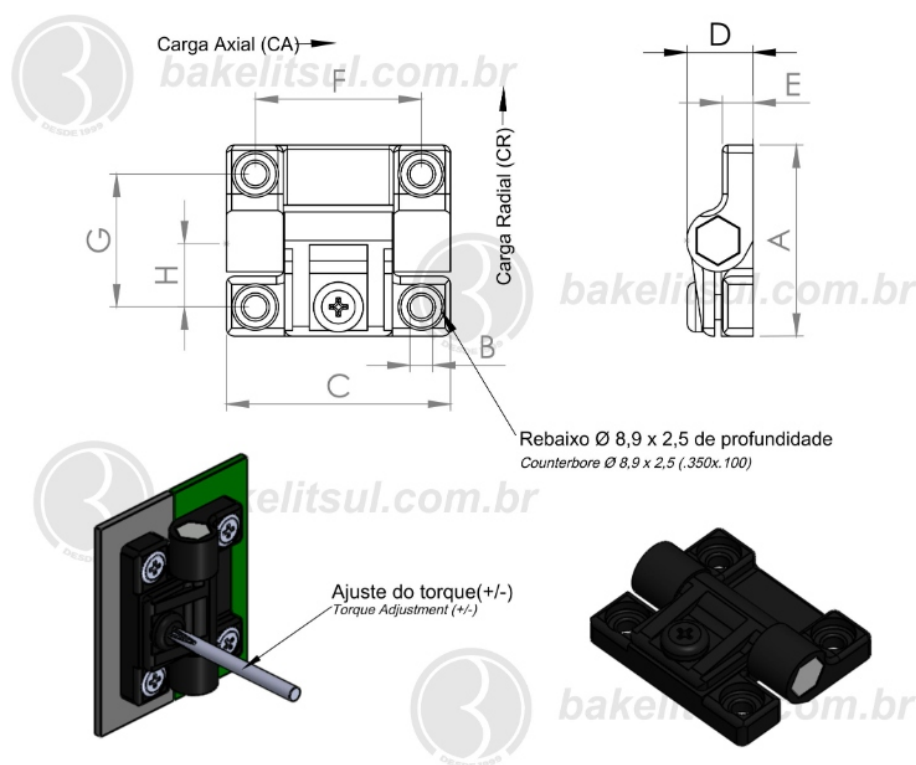

Código	A	B	C	D	E	F	G	H	CA	CR	S
11374	36,5	4,5(+0,1/-0,0)	42,8	12,7	5,8	31,8(+/-0,1)	25,4(+/-0,1)	12,5(+0,2/-0,0)	90kgf	181kgf	PRETA



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / DOBRADIÇAS /
DB-E613-36X42-CONTROL- DOBRADIÇA COM TORQUE E CONTROLE DE POSICIONAMENTO REGULÁVEL

ACABAMENTO

Injetado em poliacetal(*) acabamento texturizado branco. Pino central em policarbonato. Parafuso de ajuste em aço inoxidável AISI304

FIXAÇÃO

Fixação através de parafusos M4 (não fornecidos)

MATÉRIA-PRIMA

(*)Poliacetal é um termoplástico de engenharia utilizados em peças que requerem rigidez elevada

USO

Portas ou tampas com necessidade de permanecer firmes na posição aberta. O ajuste de torque é realizado conforme necessidade. Por possuir componentes resistentes a corrosão, é indicada para equipamentos médico hospitalares, gastronômicos, outdoor, envase, etc.

Torque predominante máximo: 0,025 kgf m

Temperatura de operação: -5°C a 65°C



BAKELITSUL
DESDE 1999