



BAKELITSUL
DESDE 1999



CATÁLOGO DE PRODUTOS
DOBRADIÇAS

FIXAÇÃO

parafusos, porcas e arruelas em aço baixo carbono

a fixação ocorre através de parafusos porcas e arruelas amarelo, conforme disponibilidade de material

IA-PRIMA

Acabamento: denotado por uma letra de dígito 0 a 9, ligas metálicas

385°C e 485°C, com tratamento térmico em zinco (Zn), junta

(Mg) e Cobre (Cu). O nome vem de Magnésio-Alumínio

baixo carbono) máx=0,14

0,05

0,20-1,30


0,11

0,27-0,33

BAKELITSUL.COM.BR

DOBRADIÇAS

DB-E615-57X63-CONTROL- DOBRADIÇA CONTROLE POSICIONAMENTO TORQUE REGULÁVEL

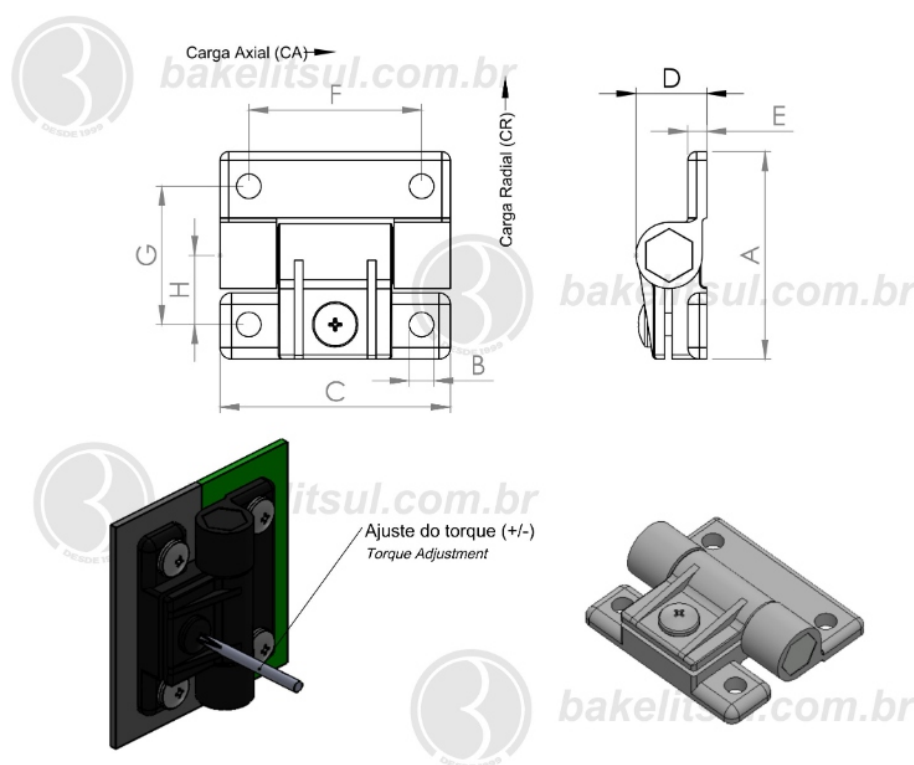

Código	A	B	C	D	E	F	G	H	CA	CR	S
11375	57.2	6,6(+0,1/-0,0)	63,5	19,4	5,2	47,6(+/-0,1)	38,1(+/-0,1)	19(+0,2/-0,0)	240kgf	317kgf	BRANCA



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / DOBRADIÇAS /

DB-E615-57X63-CONTROL- DOBRADIÇA CONTROLE POSICIONAMENTO TORQUE REGULÁVEL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.


Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

DOBRADIÇAS

DB-E615-57X63-CONTROL- DOBRADIÇA CONTROLE POSICIONAMENTO TORQUE REGULÁVEL

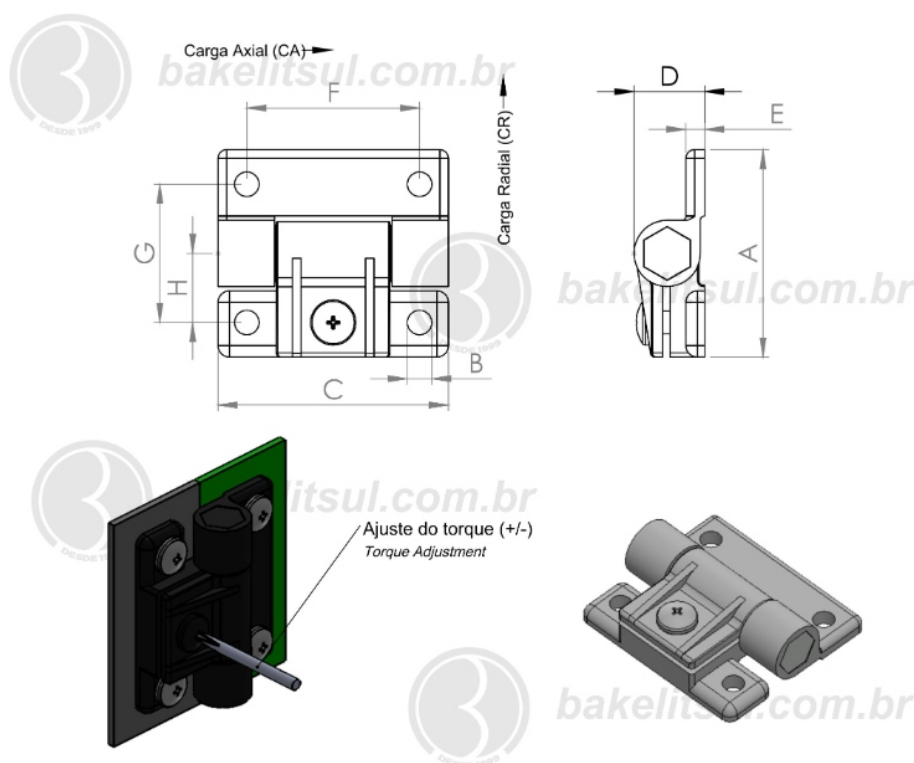

Código	A	B	C	D	E	F	G	H	CA	CR	S
11376	57.2	6,6(+0,1/-0,0)	63,5	19,4	5,2	47,6(+/-0,1)	38,1(+/-0,1)	19(+0,2/-0,0)	240kgf	317kgf	PRETA



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / DOBRADIÇAS /

DB-E615-57X63-CONTROL- DOBRADIÇA CONTROLE POSICIONAMENTO TORQUE REGULÁVEL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

ACABAMENTO

Injetado em poliacetal(*) acabamento texturizado preto. Pino central em policarbonato. Parafuso de ajuste em aço inoxidável AISI304

FIXAÇÃO

Fixação através de parafusos M4 (não fornecidos)

MATÉRIA-PRIMA

(*)Poliacetal é um termoplástico de engenharia utilizados em peças que requerem rigidez elevada

USO

Portas ou tampas com necessidade de permanecer firmes na posição aberta. O ajuste de torque é realizado conforme necessidade. Por possuir componentes resistentes a corrosão, é indicada para equipamentos médico hospitalares, gastronômicos, outdoor, envase, etc.

Torque predominante máximo: 0,025 kgf m

Temperatura de operação: -5°C a 65°C



BAKELITSUL
DESDE 1999