



BAKELITSUL
DESDE 1999



CATÁLOGO DE PRODUTOS
DOBRADIÇAS

FIXAÇÃO

parafusos, porcas e arruelas em aço baixo carbono

a fixação ocorre através de parafusos porcas e arruelas amarelo, conforme disponibilidade de material

IA-PRIMA

Acabamento: denotado por uma letra de dígito 0 a 9, ligas metálicas: 385°C e 485°C, com tratamento térmico em zinco (Zn), junta

(Mg) e Cobre (Cu). O nome vem de Magnésio-Alumínio

(carbono) máx=0,14

(S) máx=0,05

(S) máx=0,20-1,30


(S) máx=0,11

(S) máx=0,27-0,33

BAKELITSUL.COM.BR

DOBRADIÇAS

DB-G651-44X49-CONTROL- DOBRADIÇA CONTROLE DE POSICIONAMENTO MULTIESTÁGIO

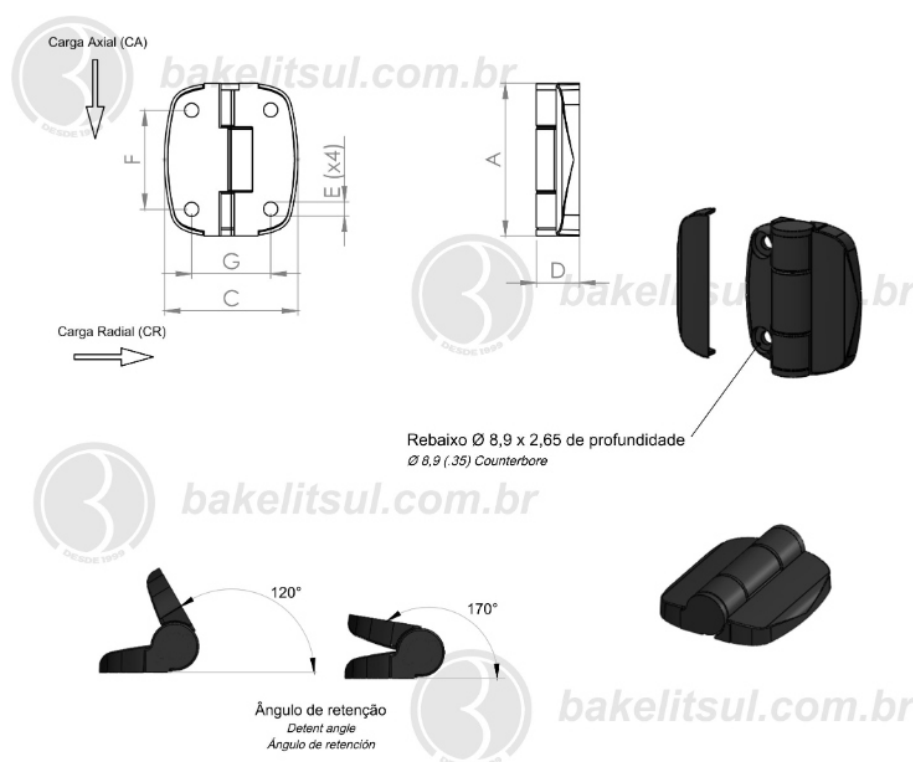

Código	A	C	D	E	F	G	CA	CR	S
11380	49	44	14	4,5(+/-0,1)	31,8(+/-0,2)	25,4(+/-0,2)	147kgf	98kgf	PRETA



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / DOBRADIÇAS /
DB-G651-44X49-CONTROL- DOBRADIÇA CONTROLE DE POSICIONAMENTO MULTIESTÁGIO

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

ACABAMENTO

Injetado em poliacetal(*) com acabamento superficial texturizado preto. Componentes internos em aço inoxidável AISI304.

FIXAÇÃO

Através de quatro parafusos M4(não fornecidos).

MATÉRIA-PRIMA

(*)Poliacetal é um termoplástico de engenharia utilizados em peças que requerem rigidez elevada.

USO

Portas ou tampas que necessitem manter-se abertas sem auxílio de outros suportes. As portas ou tampas podem ser abertas até 180°. Após fixação são aplicadas as capas protetoras (acompanha o conjunto) que cobrem a cabeça dos parafusos.

Multiestágio: mantém as portas firmes nas posições de 120° e 170°

Torque de posicionamento: 0,112kgf m

Torque predominante máximo: 0,025 kgf m

Temperatura de operação: -20°C a 80°C

Carga estática máxima Radial: 13 kgf

Carga estática máxima Axial: 13 kgf



BAKELITSUL
DESDE 1999