



BAKELITSUL
DESDE 1999



CATÁLOGO DE PRODUTOS
DOBRADIÇAS



parafusos, porcas e arruelas em aço baixo carbono

FIXAÇÃO


a fixação ocorre através de parafusos porcas e arruelas de aço baixo carbono amarelo, conforme disponibilidade de material

IA-PRIMA

Acabamento: denotado por uma faixa de dourado. As ligas metálicas são compostas por alumínio, zinco (Zn), magnésio (Mg) e cobre (Cu). O nome verdadeiro é Magnésio-Alumínio. Aço baixo carbono Norma de equivalência Wqr 1.0715
 $\sigma_{\text{máx}}=0,14$
 $\epsilon=0,05$
 $\delta_{\text{máx}}=0,20-1,30$
 $\alpha=0,11$
 $\beta=0,27-0,33$

DOBRADIÇAS

DB-H-55X80- DOBRADIÇA METÁLICA EXTERNA-H

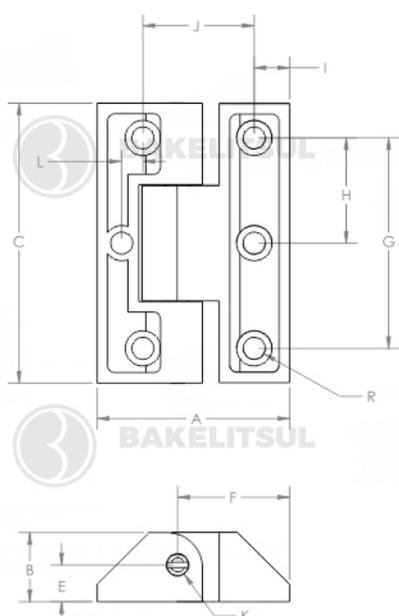

BAKELITSUL



BAKELITSUL

Código	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L	R
01289	55	20	80	10	32	60	30	10	32	6	6	M06



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (*)

DOBRADIÇAS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.


BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.


Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

DOBRADIÇAS

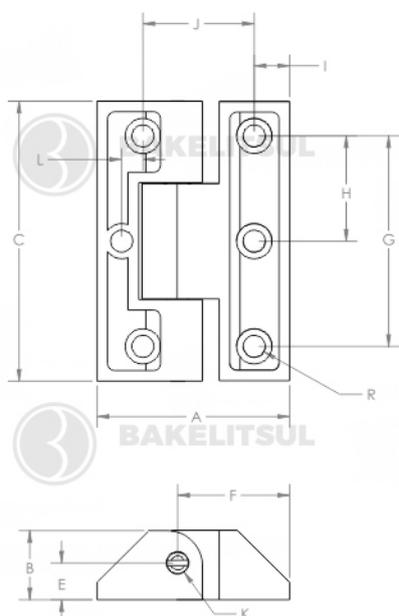DB-H-55X80- DOBRADIÇA METÁLICA EXTERNA-H CINZA

BAKELITSUL

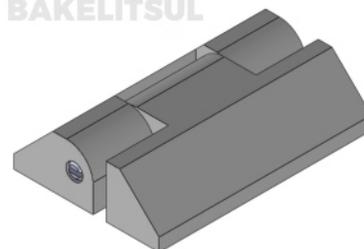

BAKELITSUL

Código	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L	R
08620	55	20	80	10	32	60	30	10	32	6	6	M06



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (*)

DOBRADIÇAS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

ACABAMENTO

Injetado em zamak(*) com acabamento superficial pintado com epóxi texturizado preto. Pino central em aço carbono zincado branco.

FIXAÇÃO

Fixação através de parafusos (não fornecidos).

MATÉRIA-PRIMA

(*)Zamak: denominação genérica de diversas ligas metálicas com ponto de fusão entre 385°C e 485°C, contendo basicamente zinco (Zn), juntamente com Alumínio (Al), Magnésio (Mg) e Cobre (Cu), O nome vem de Zinco-Magnésio-Alumínio-Kupfer (cobre, em alemão).

*****Pino Central*****

-Aço baixo carbono Norma de equivalência W Nr 1.0715

USO

Abertura direita/esquerda em ângulo de 90° para montagens individuais.



BAKELITSUL
DESDE 1999