



BAKELITSUL
DESDE 1999



CATÁLOGO DE PRODUTOS
DOBRADIÇAS

FIXAÇÃO

parafusos, porcas e arruelas em aço baixo carbono

a fixação ocorre através de parafusos porcas e arruelas amarelo, conforme disponibilidade de material

IA-PRIMA

Acabamento: denotado por uma letra de dígito 0 a 9, ligas metálicas

385°C e 485°C, com tratamento térmico em zinco (Zn), junta

(Mg) e Cobre (Cu). O nome vem de Magnésio-Alumínio

(carbono) máx=0,14

α=0,05

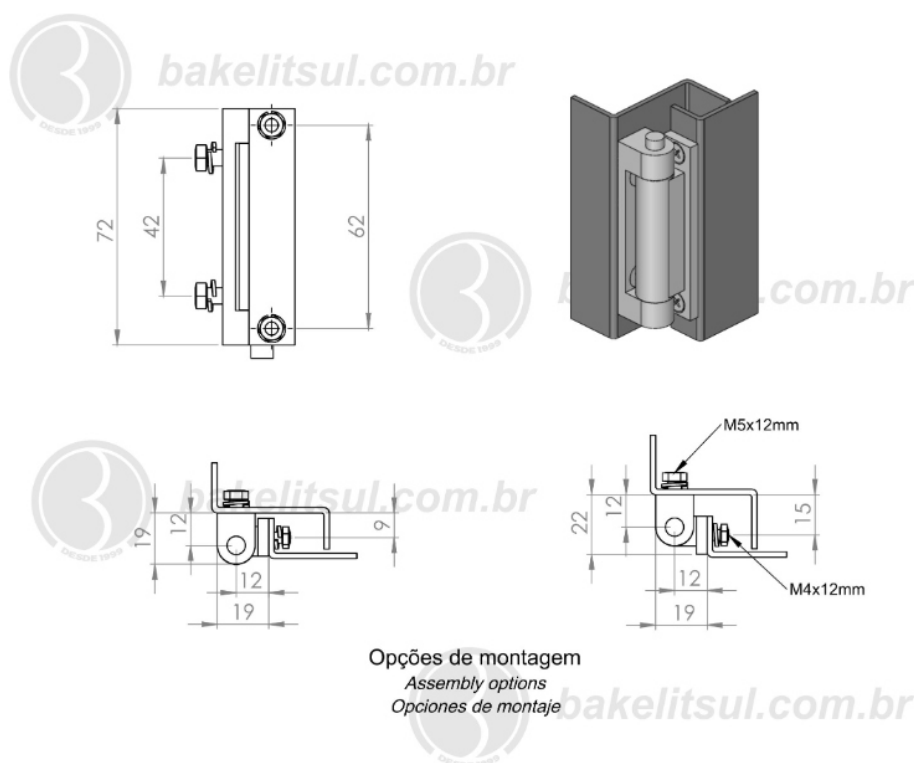
(s) máx=0,20-1,30

α=0,11

α=0,27-0,33

BAKELITSUL.COM.BR

DOBRADIÇAS

DB-J-19X72- DOBRADIÇA EXTERNA DE ZAMAK ZINCADO OU CROMADO ABERTURA 180°

Código	S
01672	Acabamento zincado

**BAKELITSUL**
DESDE 1999

PRODUTOS / DOBRADIÇAS /

DB-J-19X72- DOBRADIÇA EXTERNA DE ZAMAK ZINCADO OU CROMADO ABERTURA 180°

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

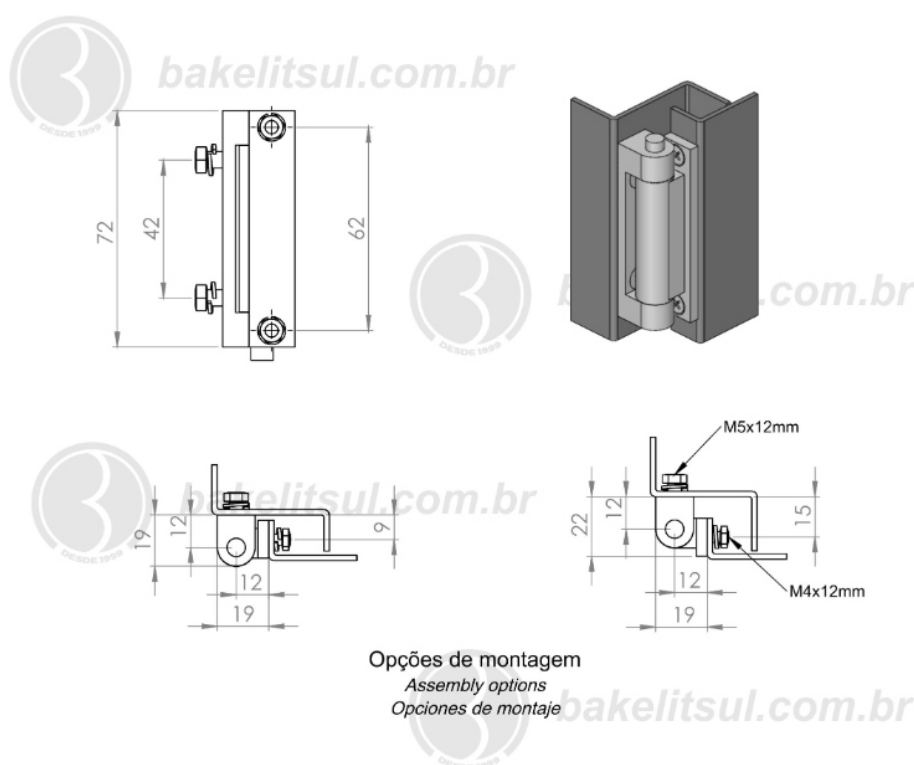
Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

DOBRADIÇAS

DB-J-19X72- DOBRADIÇA EXTERNA DE ZAMAK ZINCADO OU CROMADO ABERTURA 180°

Opções de montagem

Assembly options

Opciones de montaje

Código

S

11855

Acabamento cromado

**BAKELITSUL**
DESDE 1999

PRODUTOS / DOBRADIÇAS /

DB-J-19X72- DOBRADIÇA EXTERNA DE ZAMAK ZINCADO OU CROMADO ABERTURA 180°

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

ACABAMENTO

Injetado em zamak(*) com acabamento superficial zincado ou cromado. Pino central em aço carbono zincado branco.

FIXAÇÃO

Fixação através de parafusos, porcas e arruelas fornecidos com o conjunto.

MATÉRIA-PRIMA

(*)Zamak: denominação genérica de diversas ligas metálicas com ponto de fusão entre 385°C e 485°C, contendo basicamente zinco (Zn), juntamente com Alumínio (Al), Magnésio (Mg) e Cobre (Cu), O nome vem de Zinco-Magnésio-Alumínio-Kupfer (cobre, em alemão).

*****Pino Central*****

-Aço baixo carbono Norma de equivalência W Nr 1.0715

USO

Abertura direita/esquerda em ângulo de 180° para montagens individuais e 120° para montagens acopladas.



BAKELITSUL
DESDE 1999