




BAKELITSUL
DESDE 1999



CATÁLOGO DE PRODUTOS
DOBRADIÇAS

FIXAÇÃO

parafusos, porcas e arruelas em aço baixo carbono ocorre através de parafusos porcas e arruelas amarelo, conforme disponibilidade de material.


IA-PRIMA

385°C e 485°C, com 0,05% de magnésio (Mg) e Cobre (Cu). O nome vem de Magnésio-Alumínio (Mg-Al) e Carbono (C). Norma de equivalência Wrc 1.0715
máx=0,14
máx=0,05
máx=0,20-1,30
máx=0,11
máx=0,27-0,33

BAKELITSUL.COM.BR

DOBRADIÇAS

DB-N15- DOBRADIÇA DE AÇO ABERTURA 90° DB-N15

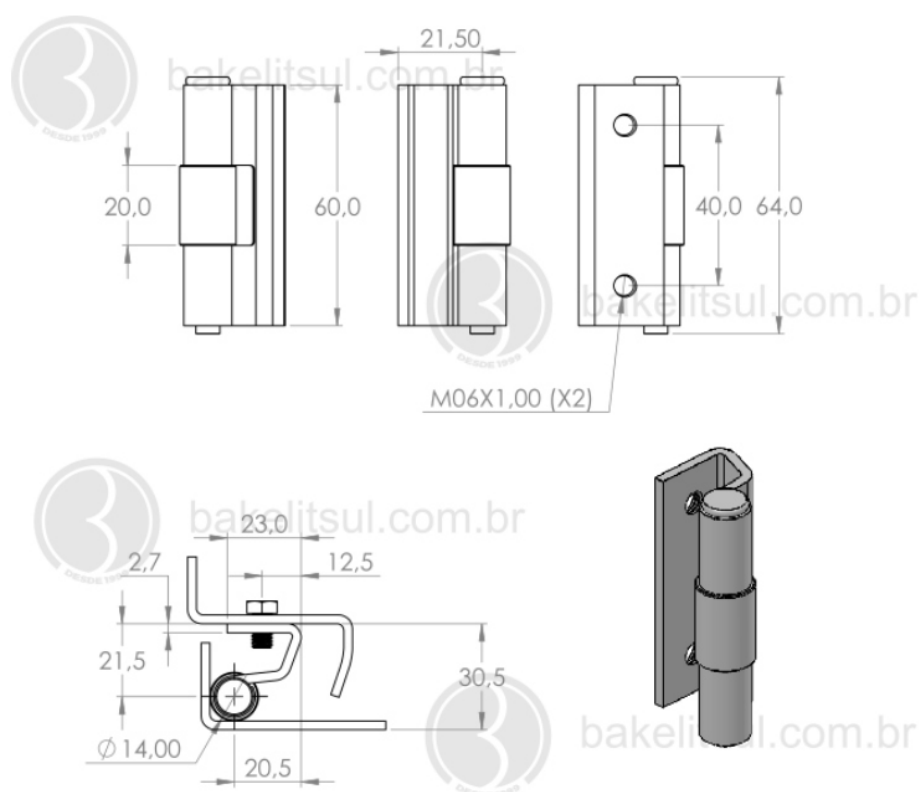

Código	ACABAMENTO
12232	Zincado branco

**BAKELITSUL**
DESDE 1999PRODUTOS / DOBRADIÇAS /
DB-N15- DOBRADIÇA DE AÇO ABERTURA 90° DB-N15

ACABAMENTO

Dobradiça fabricada em aço baixo carbono(*), acabamento superficial zincado trivalente.

FIXAÇÃO

Fixação através de parafusos (não fornecidos) ou solda.

MATÉRIA-PRIMA

(*)Aço baixo carbono Norma de equivalência Wnr 1.0715

C(carbono)máx=0,14

Si(silício)máx=0,05

Mn(manganês)máx=0,20-1,30

P(fósforo)máx=0,11

S(enxofre)máx=0,27-0,33

USO

Abertura esquerda/direita 90° em porta sobreposta para gabinetes individuais ou acoplados. Utilizada em painéis ou quadros de comando metálicos.



BAKELITSUL
DESDE 1999