



BAKELITSUL
DESDE 1999



CATÁLOGO DE PRODUTOS
DOBRADIÇAS

FIXAÇÃO

parafusos, porcas e arruelas em aço baixo carbono

a fixação ocorre através de parafusos porcas e arruelas amarelo, conforme disponibilidade de material

IA-PRIMA

Acabamento: denotado por uma letra de dígito 0 a 9, ligas metálicas

385°C e 485°C, com tratamento térmico em zinco (Zn), junta

(Mg) e Cobre (Cu). O nome vem de Magnésio-Alumínio

aço baixo carbono Norma de equivalência Wrc 1.0715

(carbono) máx=0,14

(S) máx=0,05

(S) máx=0,20-1,30

(S) máx=0,11

(S) máx=0,27-0,33

BAKELITSUL.COM.BR


DB-N34

DB

DOBRADIÇAS

DOBRADIÇAS

DB-N34- DOBRADIÇA DE AÇO ABERTURA 90° DB-N34

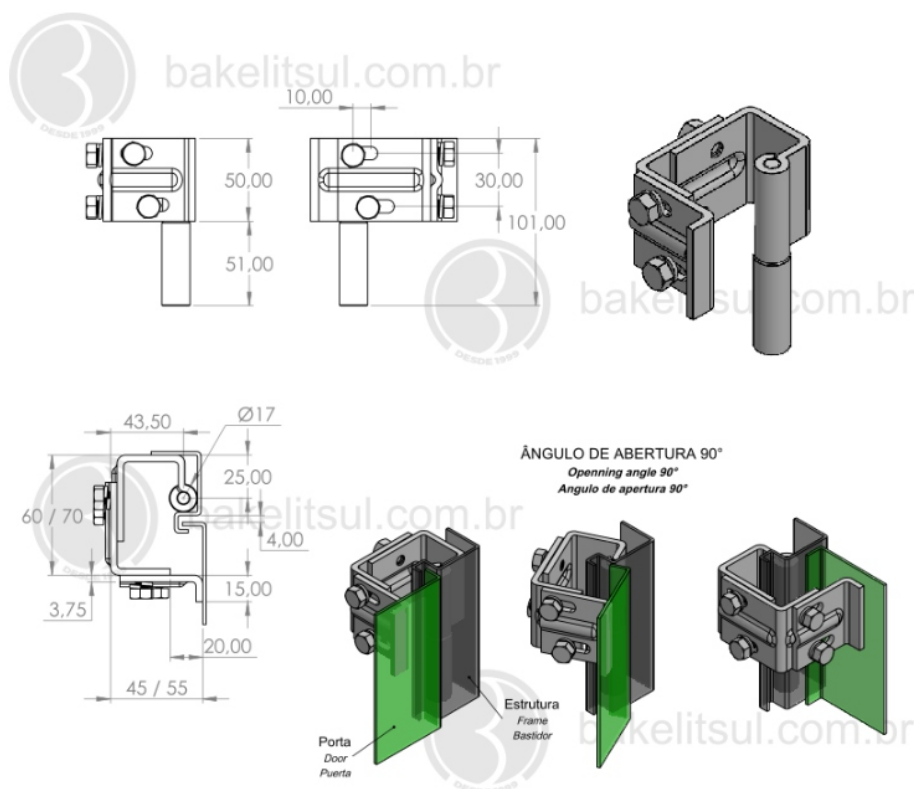

Código	ACABAMENTO
12236	Zincado branco



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / DOBRADIÇAS /
DB-N34- DOBRADIÇA DE AÇO ABERTURA 90° DB-N34

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.
BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.
Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.
Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.
Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

ACABAMENTO

Dobradiça fabricada em aço baixo carbono(*), acabamento superficial zincado trivalente.

FIXAÇÃO

Fixação através de parafusos (não fornecidos) ou solda.

MATÉRIA-PRIMA

(*)Aço baixo carbono Norma de equivalência Wnr 1.0715

C(carbono)máx=0,14

Si(silício)máx=0,05

Mn(manganês)máx=0,20-1,30

P(fósforo)máx=0,11

S(enxofre)máx=0,27-0,33

USO

Abertura esquerda/direita 90° em porta sobreposta para gabinetes individuais ou acoplados. Utilizada em painéis ou quadros de comando metálicos.



BAKELITSUL
DESDE 1999