



BAKELITSUL
DESDE 1999



CATÁLOGO DE PRODUTOS
DOBRADIÇAS

FIXAÇÃO

parafusos, porcas e arruelas em aço baixo carbono

a fixação ocorre através de parafusos porcas e arruelas amarelo, conforme disponibilidade de material

IA-PRIMA

Acabamento: denotado por uma letra de dígito 0 a 9, ligas metálicas

385°C e 485°C, com tratamento térmico em zinco (Zn), junta

(Mg) e Cobre (Cu). O nome vem de Magnésio-Alumínio

baixo carbono Norma de equivalência Wrc 1.0715

(carbono)máx=0,14

(S)máx=0,05

(S)máx=0,20-1,30


(S)máx=0,11

(S)máx=0,27-0,33

BAKELITSUL.COM.BR

DOBRADIÇAS

DB-T4- DOBRADIÇA SEMI-EMBTIDA COM ÂNGULO DE ABERTURA DE 180° DB-T4

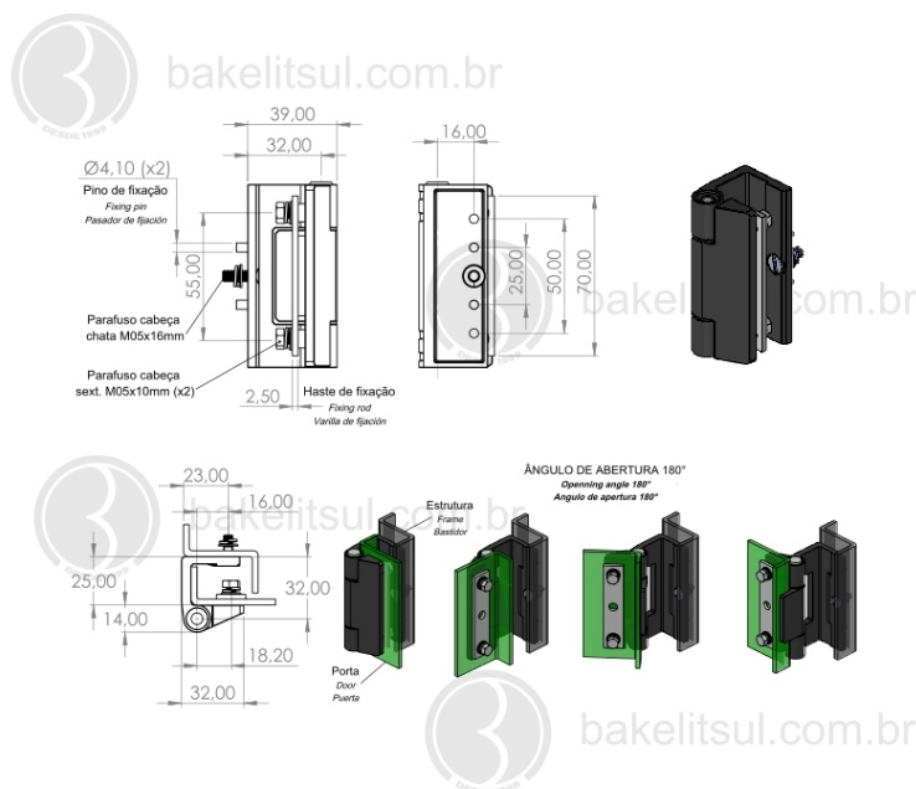

Código	ACABAMENTO
12239	Epóxi preto



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / DOBRADIÇAS /

DB-T4- DOBRADIÇA SEMI-EMBTIDA COM ÂNGULO DE ABERTURA DE 180° DB-T4

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

ACABAMENTO

Injetado em zamak(*) com acabamento superficial zincado ou cromado. Pino central em aço carbono zincado branco.

FIXAÇÃO

Fixação através de parafuso fornecido com o conjunto.

MATÉRIA-PRIMA

(*)Zamak: denominação genérica de diversas ligas metálicas com ponto de fusão entre 385°C e 485°C, contendo basicamente zinco (Zn), juntamente com Alumínio (Al), Magnésio (Mg) e Cobre (Cu), O nome vem de Zinco-Magnésio-Alumínio-Kupfer (cobre, em alemão).

*****Pino Central*****

-Aço baixo carbono Norma de equivalência W Nr 1.0715

USO

Abertura em ângulo de 180°, extraível através da retirada do pino interno.



BAKELITSUL
DESDE 1999