

**FECHOS E
GRAMPOS**




BAKELITSUL
DESDE 1999



CATÁLOGO DE PRODUTOS
FECHOS E GRAMPOS

BAKELITSUL.COM.BR

FC- C38-FECHO DE IMPACTO INTERNO COM MOLA

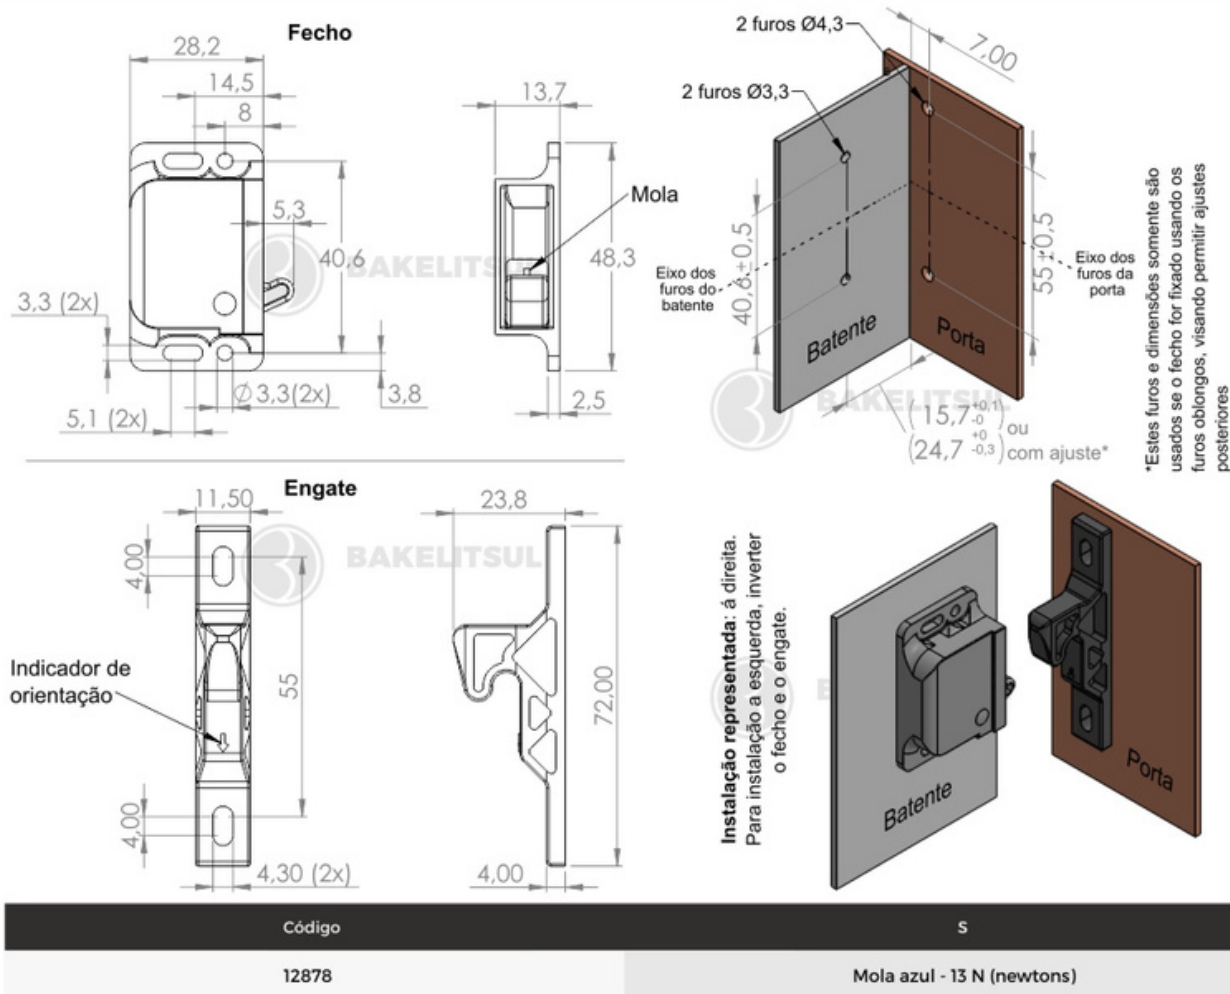

BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

FECHOS E GRAMPOS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.


Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

FECHOS E GRAMPOS

FC-C38-FECHO DE IMPACTO INTERNO COM MOLA

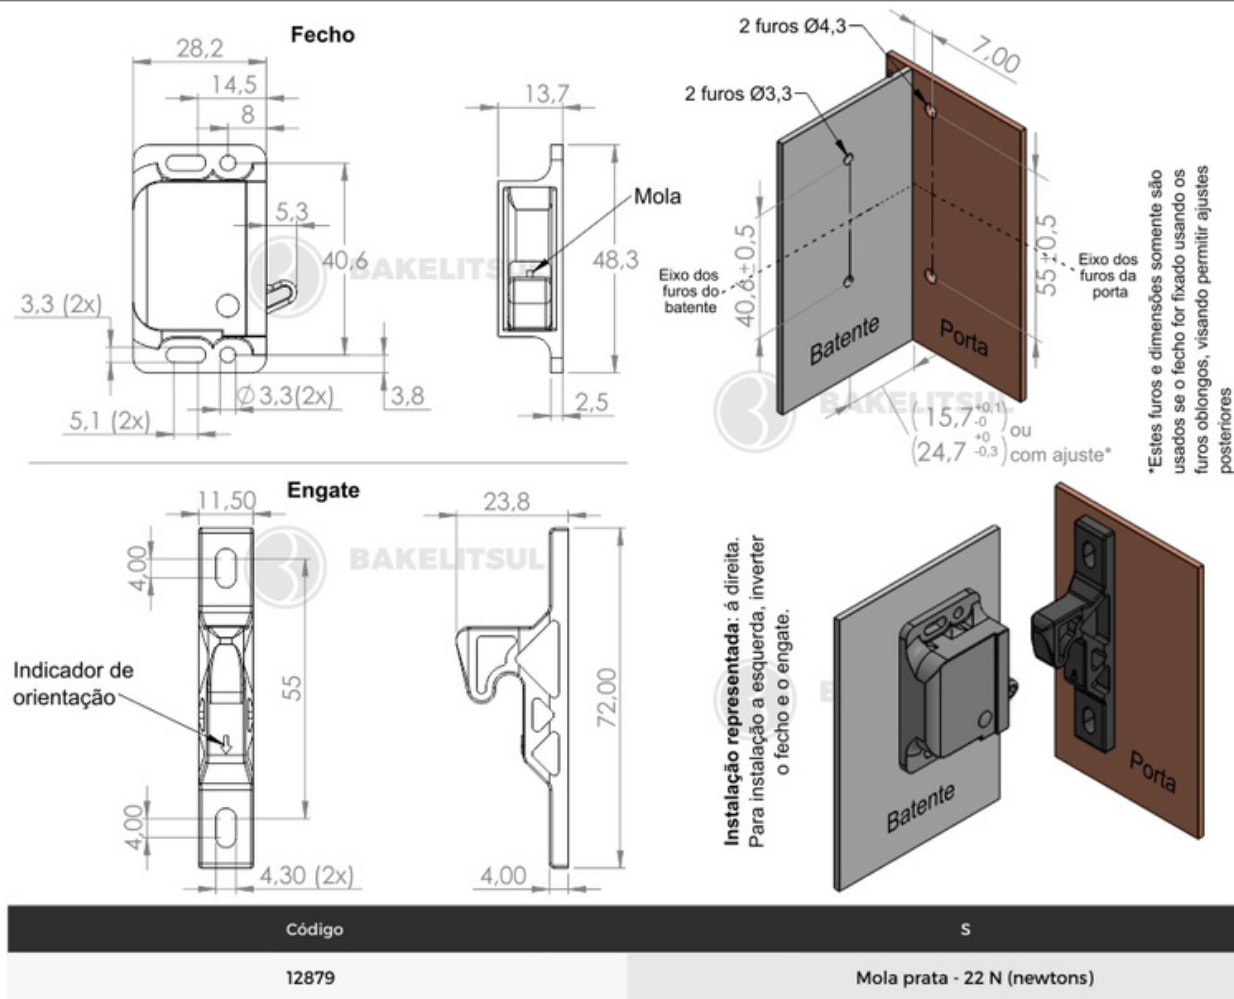


BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

FECHOS E GRAMPOS BAKELITSUL

FECHOS E GRAMPOS

FC-C38-FECHO DE IMPACTO INTERNO COM MOLA

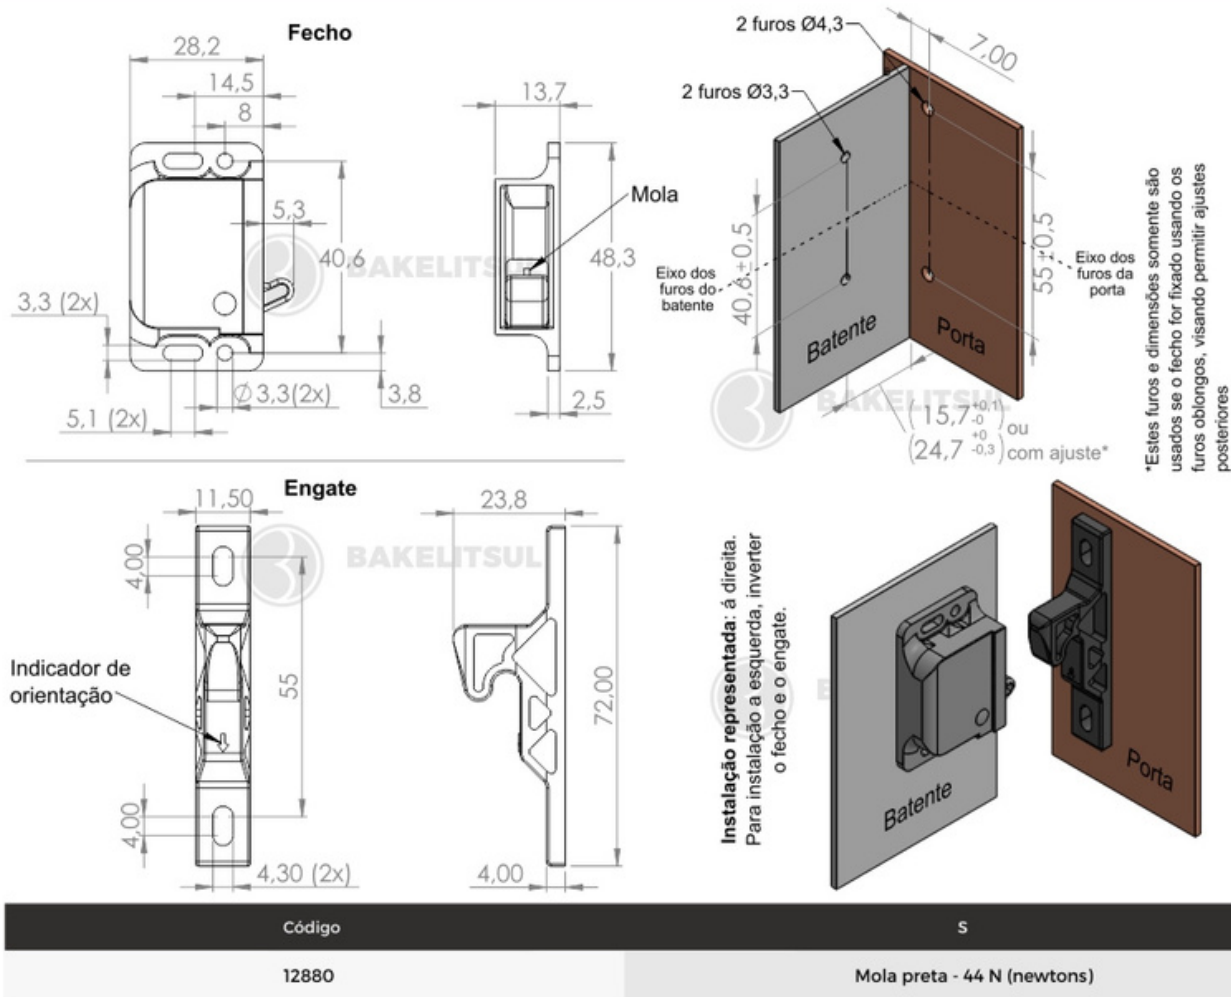

BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

FECHOS E GRAMPOS BAKELITSUL

ACABAMENTO

Fecho injetado em polímero ABS(*) com acabamento texturizado na cor preta. Mola confeccionada em aço inoxidável(**).

FIXAÇÃO

Através de parafusos (não inclusos)

MATÉRIA-PRIMA

(*)O Acrilonitrila Butadieno Estireno (ABS) é um polímero rígido e leve, obtido pela polimerização do estireno e da acrilonitrila na presença de polibutadieno, apresentando flexibilidade e resistência ao impacto. O ABS/PC (Policarbonato/Acrilonitrilo – Butadieno- Estireno) é uma mistura de PC e ABS, que proporciona uma combinação única da elevada processabilidade do ABS, com as excelentes propriedades mecânicas, resistência térmica e ao impacto do PC.

(**)Aço Inoxidável AISI304

Norma S de equivalência: ABNT-SAE-AISI 304 / W Nr 1.0715 / DIN ~X5CrNi18
9 / JIS: ~SUS304 / BS: 2333

USO

Utilizado para fechamento de painéis elétricos quadros de comando e etc... Temperatura de operação: -40°C a 60°C

Classificação de flamabilidade: UL94-HB ou UL94-V0



BAKELITSUL
DESDE 1999