

**FECHOS E  
GRAMPOS**



**BAKELITSUL**  
**DESDE 1999**




**CATÁLOGO DE PRODUTOS**  
**FECHOS E GRAMPOS**




**BAKELITSUL.COM.BR**

### FECHOS E GRAMPOS

## FC-FE1954- FECHO DE EXPANSÃO PLÁSTICO COM PUXADOR

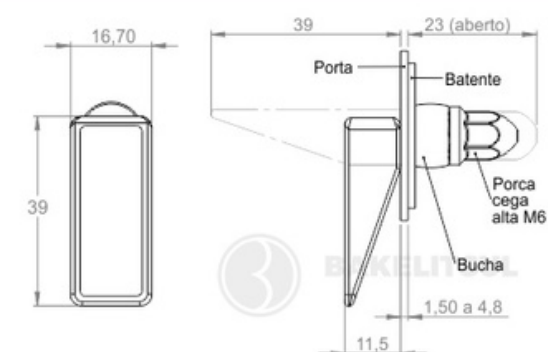

Recorte de fixação

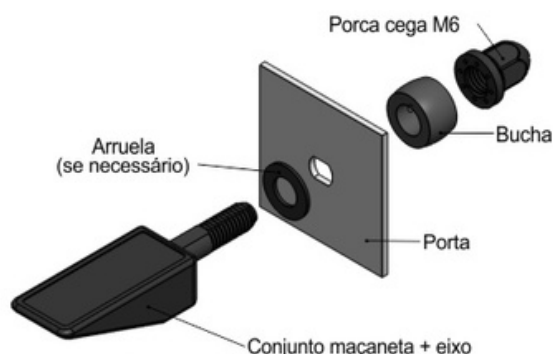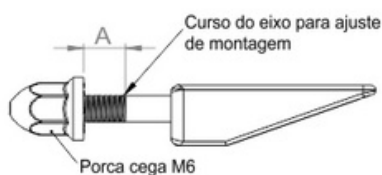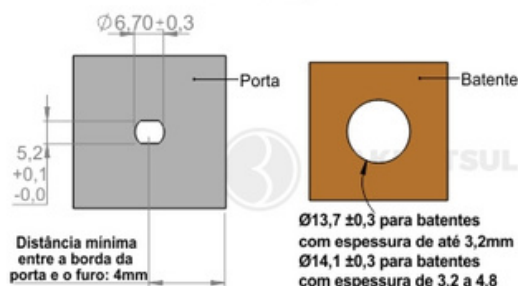

### FUNCIONAMENTO



| Espessura da porta (E) | Uso da arruela | Ajuste no curso (A) |
|------------------------|----------------|---------------------|
| 1,7 ±0,2               | Sim            | Não                 |
| 1,9 a 2,3              | Sim            | Sim                 |
| 2,5 ±0,2               | Não            | Não                 |
| 2,7 a 4,8              | Não            | Sim                 |

Obs: A arruela serve para compensar portas finas, servindo como uma espécie de calço, trazendo o fecho para a posição correta, deixando o acionamento firme. Em portas mais grossas, o eixo fica "mais longe" do batente, sendo necessário o ajuste no curso (A).

Código

12908



**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

FECHOS E GRAMPOS BAKELITSUL

### ACABAMENTO

Maçaneta, arruela e porca cega Injetados em poliacetal(\*) acabamento texturizado preto. Eixo roscado confeccionado em poliacetal(\*) com fibra de vidro acabamento texturizado preto, Bucha de expansão fabricada em Elastômero Tecnopolimer(\*\*).

### FIXAÇÃO

Através de encaixe (recorte de fixação) com aperto da porca.

### MATÉRIA-PRIMA

(\*)Poliacetal é um termoplástico de engenharia utilizados em peças que requerem rigidez elevada.

(\*\*)Elastomer Tecnopolimer é um polímero (plástico) com características flexíveis, Excelente resistência aos raios UV, ozônio e ao envelhecimento por agentes atmosféricos, excelente resistência à fadiga, boa resistência a vários agentes químicos como bases, ácidos, álcoois, detergentes e soluções aquosas, alta memória elástica em um amplo intervalo de temperaturas, alto grau de isolamento térmico e elétrico.

### USO

Painéis elétricos, quadros de comando, tampas e portas metálicas com chapas de 4,8mm de espessura máxima, abertura esquerda/direita. O funcionamento se dá através da compressão da bucha, que se expande ao acionar o fecho. Serve para fixar e travar portas em batentes de forma prática, mesmo quando há desalinhamento entre porta e batente, também amortece vibrações, evitando ruídos e solturas em aplicações sujeitas a movimento ou impacto.



**BAKELITSUL**  
DESDE 1999