


**SISTEMA DE
VENTILAÇÃO**



BAKELITSUL
DESDE 1999

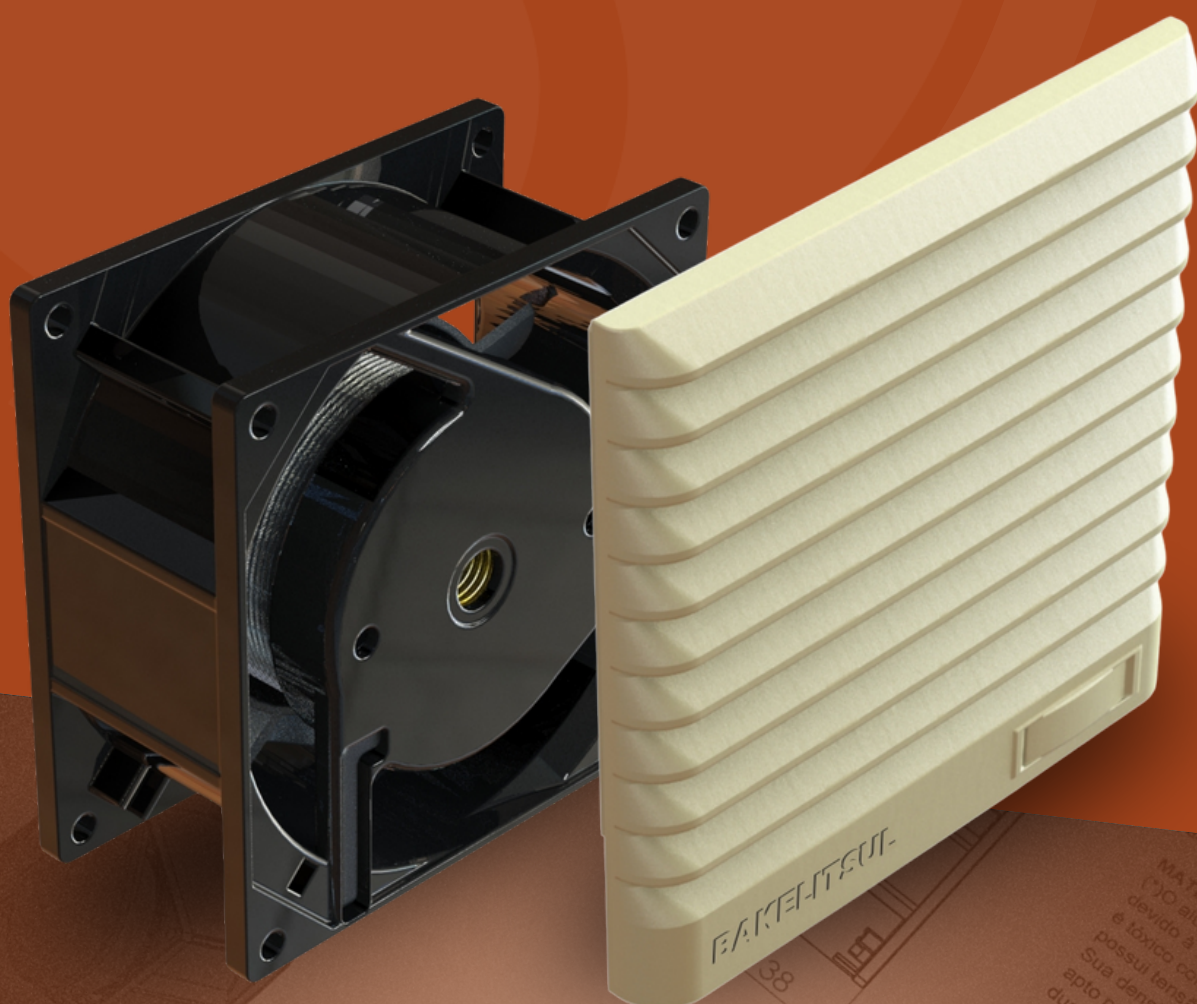

CATÁLOGO DE PRODUTOS
SISTEMA DE VENTILAÇÃO

BAKELITSUL.COM.BR


USO
Painéis e máquinas industriais, display
equipamentos de recepção, equipamentos
CFM: Cubic Feet per Minute
1CFM=0,028m³/min ou
Peso: 0,320kg

SV-ZB4E204

SISTEMA DE
VENTILAÇÃO

VENTILAÇÃO PAINEL ELÉTRICO

SV-ZB4-204- CONJUNTO EXAUSTÃO 18/16,9W GRELHA PLÁSTICA 204MM

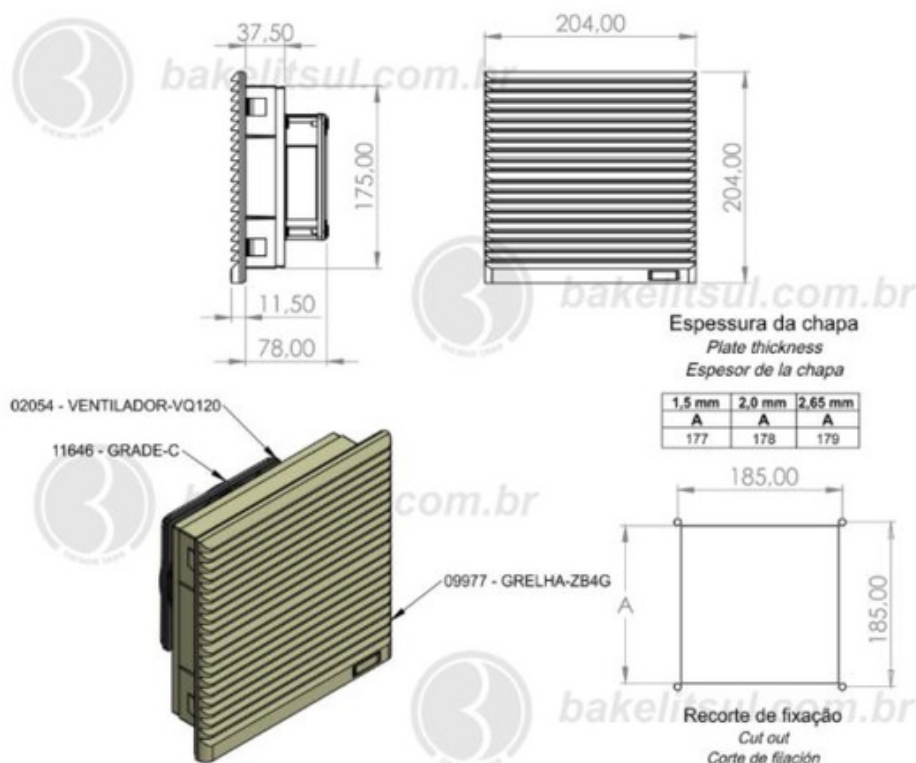

Código	TENSÃO	FREQUÊNCIA	POTÊNCIA	ROTAÇÃO	RUIDO	CORRENTE	FLUXO DE AR
12098	115/230V	50/60 Hz	18/16.9 W	2600/2900 RPM	42.2/44.5 dB	0.14/0.23 A	83/93 CFM

Código interno para montagem do item

A nota fiscal de venda será emitida com itens individualizados: 01pc código 09977 + 01pc código 02054 + 01pc código 11646



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (*)

SISTEMAS DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

SV-ZB4E204

**SISTEMA DE
VENTILAÇÃO**

ACABAMENTO

Ventilador fabricado em alumínio(*), conjunto da hélice injetado em tecnopolímero(**), acabamento na cor preta. grelha injetada em copolímero ABS UL94-VO(*). Filtro de ar em manta sintética com estrutura progressiva em fibras de poliéster ligados termicamente atendendo a EU 2 Din24.185 / G2 EN779 / G2 NBR6401 e com retenção de pó de 600 gr/m². Cor Padrão = RAL 7032

FIXAÇÃO

Por click. Para espessuras maiores recomenda-se a fixação por parafusos.

MATÉRIA-PRIMA

(*Polímero termoplástico adequado ao padrão estabelecido pelo Underwriters Laboratories (UL), um laboratório de controle de qualidade dos Estados Unidos. Essa certificação avalia a inflamabilidade e o comportamento perante o fogo de materiais plásticos

USO

Painéis elétricos, máquinas, displays de sinalização, equipamentos alimentícios, computação, equipamentos de rede, equipamentos de telecomunicações, entre outros.

CFM: Cubic Feet per Minute (pés cúbicos por minuto)

1 CFM = 0,028m³/min ou 1,7m³/hora ou 0,47l/seg ou 28,3l/min



BAKELITSUL
DESDE 1999

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR