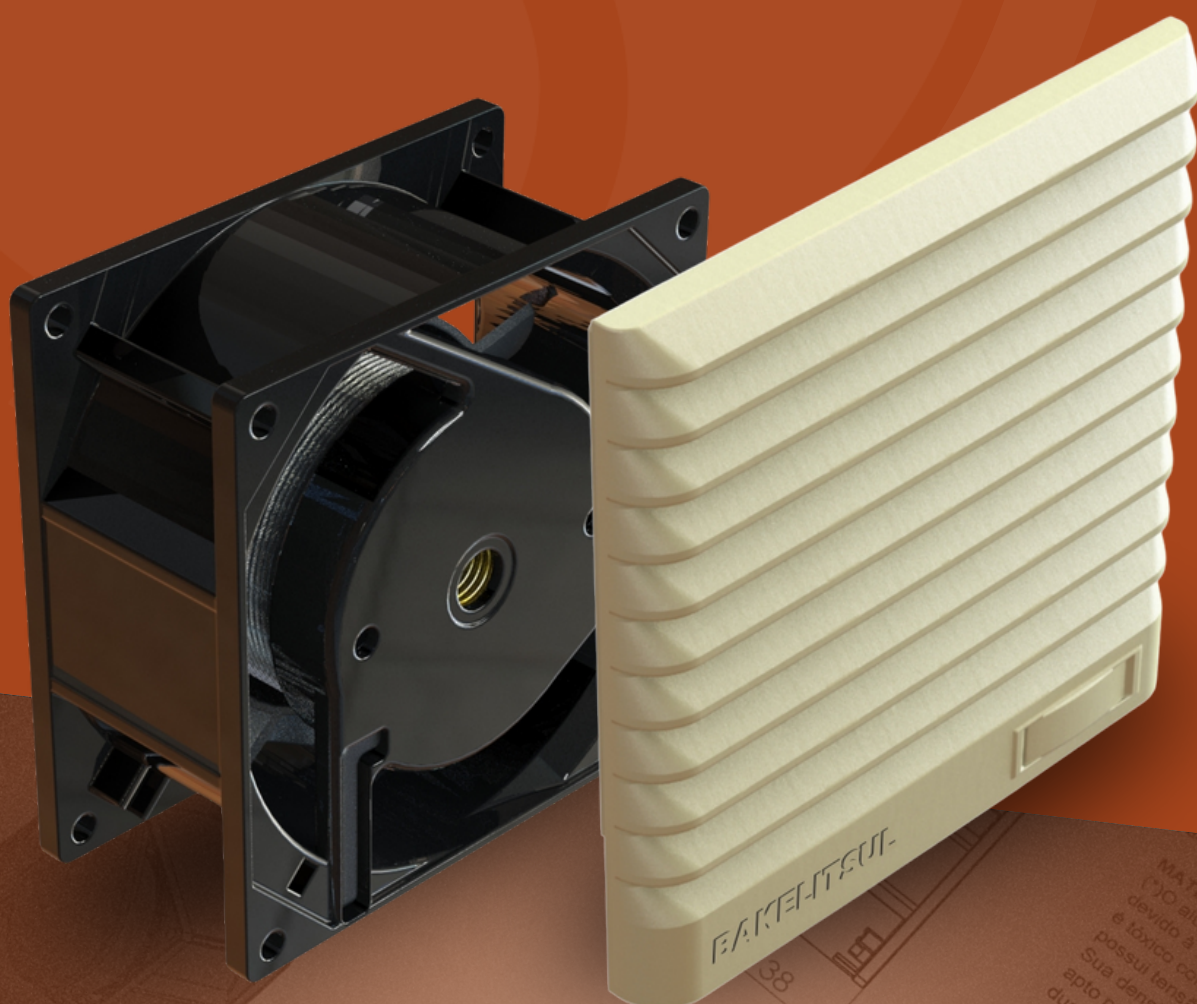


**SISTEMA DE
VENTILAÇÃO**



BAKELITSUL
DESDE 1999

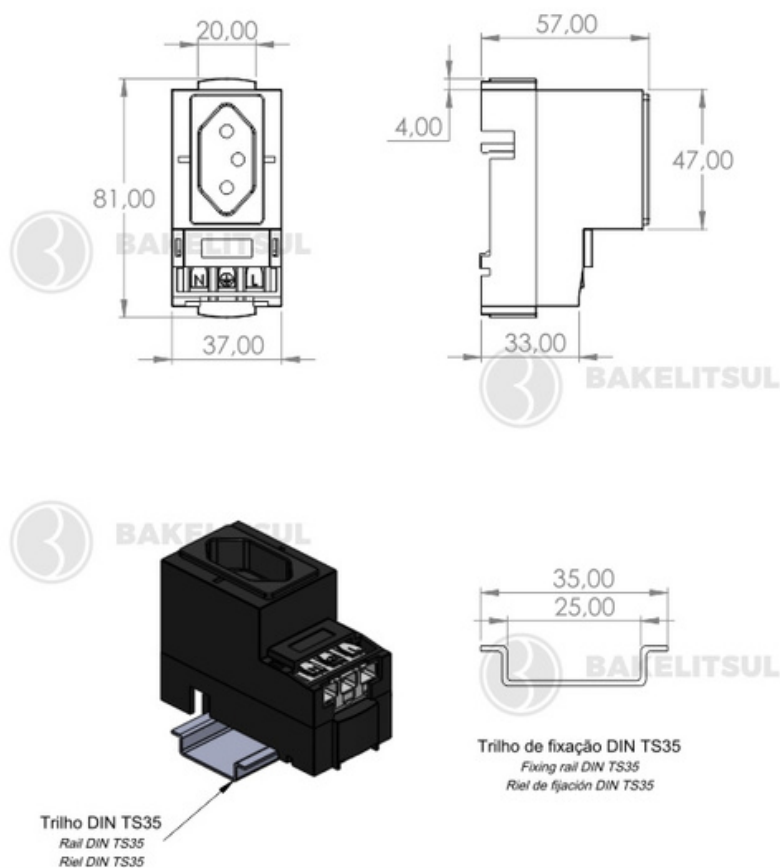


CATÁLOGO DE PRODUTOS
SISTEMA DE VENTILAÇÃO

BAKELITSUL.COM.BR

USO
Painéis e máquinas industriais, display
equipamentos de recepção, equipamentos
CFM: Cubic Feet per Minute
1CFM=0,028m³/min ou
Peso: 0,320kg

VENTILAÇÃO PAINEL ELÉTRICO

SV-T2- TOMADA AUXILIAR DE FIXAÇÃO EM TRILHO
PADRÃO DIN 35MM

Código	CORRENTE	CORPO
08755	10 A	Poliâmida 6 preto (Pa6)


BAKELITSUL
DESDE 1999

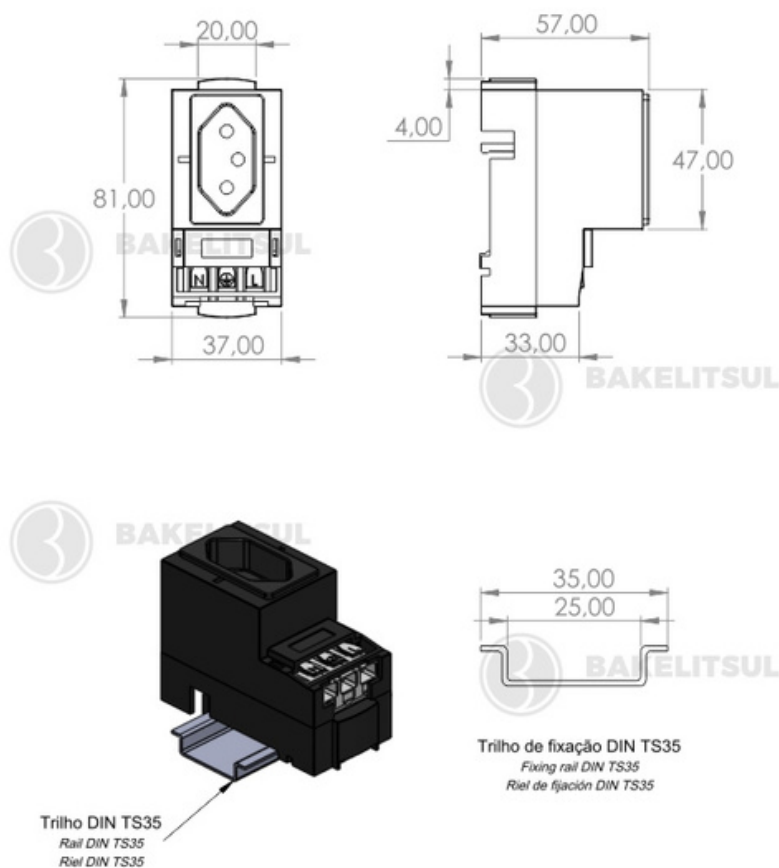
medidas em mm ou polegadas (*)

SISTEMAS DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.
 BakelitSul é marca registrada de Polimeros do Sul Comercial Ltda.
 Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.
 Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.
 Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

VENTILAÇÃO PAINEL ELÉTRICO

SV-T2- TOMADA AUXILIAR DE FIXAÇÃO EM TRILHO
PADRÃO DIN 35MM

Código	CORRENTE	CORPO
08756	20 A	Poliâmida 6 preto (Pa6)

BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (*)

SISTEMAS DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polimeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

ACABAMENTO

Injetado em tecnopolimer (*) acabamento preto.

FIXAÇÃO

Através de encaixe em trilho DIN35

MATÉRIA-PRIMA

(*)Tecnopolimer é uma resina plástica injetada sob pressão. A sua forma molecular é $(C_3H_6)_x$. Principais propriedades: Elevada resistência química e a solventes; Alta resistência à fratura por flexão ou fadiga; Boa resistência ao impacto acima de 15 °C; Boa estabilidade térmica.

USO

Usado em painéis elétricos como fonte auxiliar de energia.



BAKELITSUL
DESDE 1999