


**LUMINÁRIAS E
REFRIGERAÇÃO**



BAKELITSUL
DESDE 1999



CATÁLOGO DE PRODUTOS
LUMINÁRIAS E REFRIGERAÇÃO

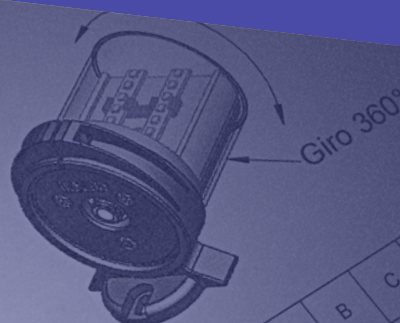

Código Comercial	A	B	C	D	E	F	G	H
12019	83,5	40,5	244	68	8,5	62	5,5	10,5
12020	83,5	40,5	385	68	8,5	62	5,5	10,5
12021	83,5	40,5	1480	68	8,5	62	5,5	10,5



BAKELITSUL.COM.BR

ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO


LB-HE- VISOR DE NÍVEL DE ÓLEO REDONDO ACRÍLICO




bakelitsul.com.br



bakelitsul.com.br



bakelitsul.com.br



bakelitsul.com.br

Código	A	C	D	E	R	resist.pressão Temp.ambiente	resist.pressão 60 °C	Resist.pressão 0 °C
00182	11	18,5	30	19	1/2 BSP	1000Psi	700Psi	700Psi



BAKELITSUL
DESDE 1999



PRODUTOS / ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO /
LB-HE- VISOR DE NÍVEL DE ÓLEO REDONDO ACRÍLICO

ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO


LB-HE- VISOR DE NÍVEL DE ÓLEO REDONDO ACRÍLICO




bakelitsul.com.br



bakelitsul.com.br



bakelitsul.com.br



Código	A	C	D	E	R	resist.pressão Temp.ambiente	resist.pressão 60 °C	Resist.pressão 0 °C
00183	10	21	35	23	3/4 BSP	1000Psi	520Psi	700Psi



BAKELITSUL
DESDE 1999



PRODUTOS / ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO /
LB-HE- VISOR DE NÍVEL DE ÓLEO REDONDO ACRÍLICO

ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO


LB-HE- VISOR DE NÍVEL DE ÓLEO REDONDO ACRÍLICO




bakelitsul.com.br



bakelitsul.com.br



bakelitsul.com.br



bakelitsul.com.br

Código	A	C	D	E	R	resist.pressão Temp.ambiente	resist.pressão 60 °C	Resist.pressão 0 °C
00227	10	23	39	26	1 BSP	600Psi	450Psi	250Psi

**BAKELITSUL**
DESDE 1999PRODUTOS / ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO /
LB-HE- VISOR DE NÍVEL DE ÓLEO REDONDO ACRÍLICO

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polimeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

ACABAMENTO

Corpo fabricado em acrílico transparente.

FIXAÇÃO

Fixação através de rosca da peça.

MATÉRIA-PRIMA

Acrílico transparente.

USO

Utilizado para visualização do nível de líquidos de máquinas e equipamentos.

Rosca BSP= Rosca standard Inglesa Paralela para Tubos(British Standard Pipe Thread), utilizada em líquidos, conforme norma ASME B.1.20.1

MEDIDAS EXTERNAS DAS ROSCAS BSP:

1/2" - 14fios BSP = Øexterno da rosca 20,8mm

3/4" - 14fios BSP = Øexterno da rosca 26,3mm

1" - 11fios BSP = Øexterno da rosca 33mm

1.1/8" - 11fios BSP = Øexterno da rosca 37,9mm



BAKELITSUL
DESDE 1999