


**LUMINÁRIAS E
REFRIGERAÇÃO**



BAKELITSUL
DESDE 1999



CATÁLOGO DE PRODUTOS
LUMINÁRIAS E REFRIGERAÇÃO

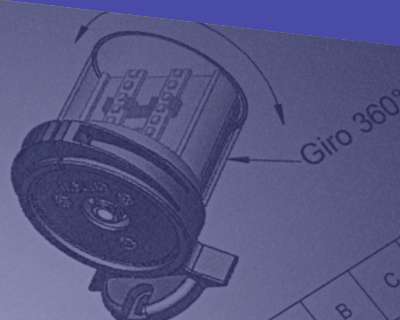

Código Comercial	A	B	C	D	E	F	G	H
12019	83,5	40,5	244	68	8,5	62	5,5	10,5
12020	83,5	40,5	385	68	8,5	62	5,5	10,5
12021	83,5	40,5	1480	68	8,5	62	5,5	10,5

Tolerância DIN 7168

Alimentação elétrica M12
110/240VCA

BAKELITSUL
DESDE 1999

www.bakelitsul.com.br





BAKELITSUL.COM.BR

ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO

LB-GN743-ALUMINIO- VISOR DE NÍVEL DE ÓLEO SEXTAVADO



bakelitsul.com.br



bakelitsul.com.br

Código	A	B	C	D	R
02319	12	2"	23	36	1.1/4" - 11FIOS BSP



BAKELITSUL
DESDE 1999





PRODUTOS / ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO /
LB-GN743-ALUMINIO- VISOR DE NÍVEL DE ÓLEO SEXTAVADO

ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO

LB-GN743-ALUMINIO- VISOR DE NÍVEL DE ÓLEO SEXTAVADO



bakelitsul.com.br



bakelitsul.com.br

Código	A	B	C	D	R
02680	12	1.3/4"	23	28	1.1/8" - 11FIOS BSP



BAKELITSUL
DESDE 1999





PRODUTOS / ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO /
LB-GN743-ALUMINIO- VISOR DE NÍVEL DE ÓLEO SEXTAVADO

ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO

LB-GN743-ALUMINIO- VISOR DE NÍVEL DE ÓLEO SEXTAVADO



bakelitsul.com.br



bakelitsul.com.br

Código	A	B	C	D	R
03022	8	7/8"	17	14	3/8" - 19FIOS BSP



BAKELITSUL
DESDE 1999





PRODUTOS / ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO /
LB-GN743-ALUMINIO- VISOR DE NÍVEL DE ÓLEO SEXTAVADO

ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO

LB-GN743-ALUMINIO- VISOR DE NÍVEL DE ÓLEO SEXTAVADO



bakelitsul.com.br



bakelitsul.com.br

Código	A	B	C	D	R
03027	9,5	1"	19	17	1/2" - 14FIOS BSP



BAKELITSUL
DESDE 1999





PRODUTOS / ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO /
LB-GN743-ALUMINIO- VISOR DE NÍVEL DE ÓLEO SEXTAVADO

ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO

LB-GN743-ALUMINIO- VISOR DE NÍVEL DE ÓLEO SEXTAVADO



bakelitsul.com.br



bakelitsul.com.br

Código	A	B	C	D	R
03028	10	1.1/8"	19	20	3/4" - 14FIOS BSP



BAKELITSUL
DESDE 1999





PRODUTOS / ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO /
LB-GN743-ALUMINIO- VISOR DE NÍVEL DE ÓLEO SEXTAVADO

ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO

LB-GN743-ALUMINIO- VISOR DE NÍVEL DE ÓLEO SEXTAVADO



bakelitsul.com.br



bakelitsul.com.br

Código	A	B	C	D	R
03029	12	1.1/2"	23	27	1" - 11FIOS BSP



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO /
LB-GN743-ALUMINIO- VISOR DE NÍVEL DE ÓLEO SEXTAVADO

ACABAMENTO

Corpo fabricado em alumínio(*) com visor em policarbonato transparente.

FIXAÇÃO

Fixação através de rosca da peça.

MATÉRIA-PRIMA

(*)O alumínio é um metal leve, macio e resistente. Possui um aspecto cinza prateado e fosco, devido à fina camada de óxidos que se forma rapidamente quando exposto ao ar. O alumínio não é tóxico como metal, não-magnético, e não cria faíscas quando exposto à atrito. O alumínio puro possui tensão de cerca de 19 (MPa) e 400 MPa se inserido dentro de uma liga. Sua densidade é aproximadamente de um terço do aço ou cobre. É muito maleável, muito dúctil, apto para a mecanização e fundição, além de ter uma excelente resistência à corrosão e durabilidade devido à camada protetora de óxido.

USO

Utilizado para visualização do nível de líquidos de máquinas e equipamentos.

Campo térmico de aplicação: -20°C a 100°C.

Rosca BSP= Rosca standard Inglesa Paralela para Tubos(British Standard Pipe Thread), utilizada em líquidos, conforme norma ASME B.1.20.1

MEDIDAS EXTERNAS DAS ROSCAS BSP:

1/2" - 14fios BSP = Øexterno da rosca 20,8mm

3/4" - 14fios BSP = Øexterno da rosca 26,3mm

1" - 11fios BSP = Øexterno da rosca 33mm

1.1/8" - 11fios BSP = Øexterno da rosca 37,9mm

1.1/4" - 11fios BSP = Øexterno da rosca 41,91mm



BAKELITSUL
DESDE 1999