



BAKELITSUL

DESDE 1999



CATÁLOGO DE PRODUTOS

RODAS E RODÍZIOS

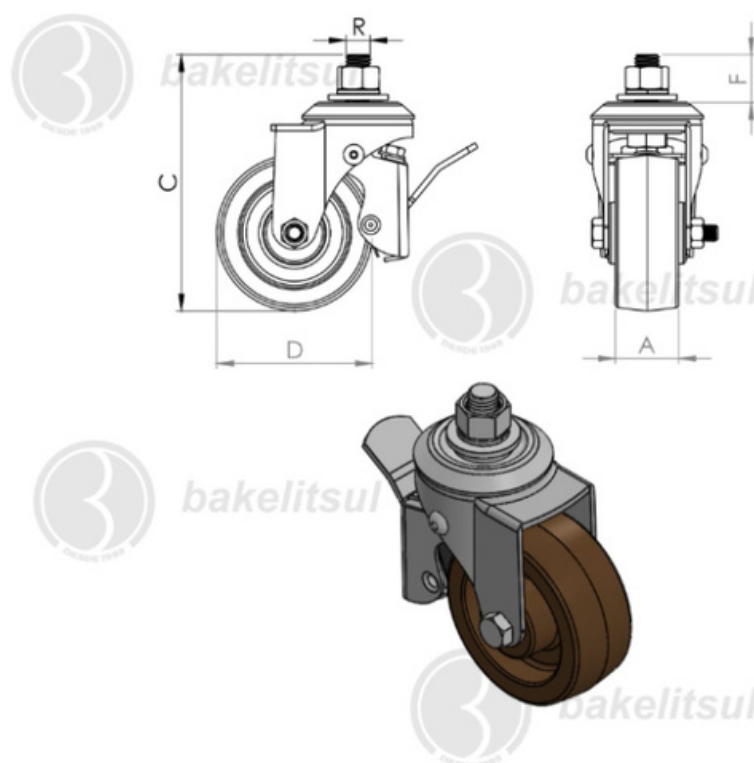
Trava modelo 1
Brake type 1
Freno modelo 1

Trava modelo 2
Brake type 2
Freno modelo 2

Código Industrial	Código Comercial	A	B	E	F	G	H	I
05577	03456	45	28	6,3	48	66	32	29
05578	03462	65	45	8	80	105	80	56
	03463	78	40	8	80	105	80	56
	03464	85	50	9,8	100	130	90	70
	03465	96	40	8	80	105	80	56
	03466	96	50	10,8	100	124	90	70
	03467	102	40	8	80	105	80	56
		100	48	10,8	100	124	90	56

medida S refere-se a RODA.

*Medida S refere-se a RODA

**RD040.1- RODÍZIO GIRATÓRIO RE C/TRAVA RODA ALTAS
TEMPERATURAS 100 A 200 KGF CELERON**

Código	A	C	D	F	R	S	CAPAC. CARGA
12688	32	128	3"	25	1/2" 13F UNC	RD 312	100 Kg

Código interno para montagem do item

A nota fiscal de venda será emitida com SUPORTE código 03469 e RODA código 02226

**BAKELITSUL**
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (*)

RODAS E RODÍZIOS BAKELITSUL

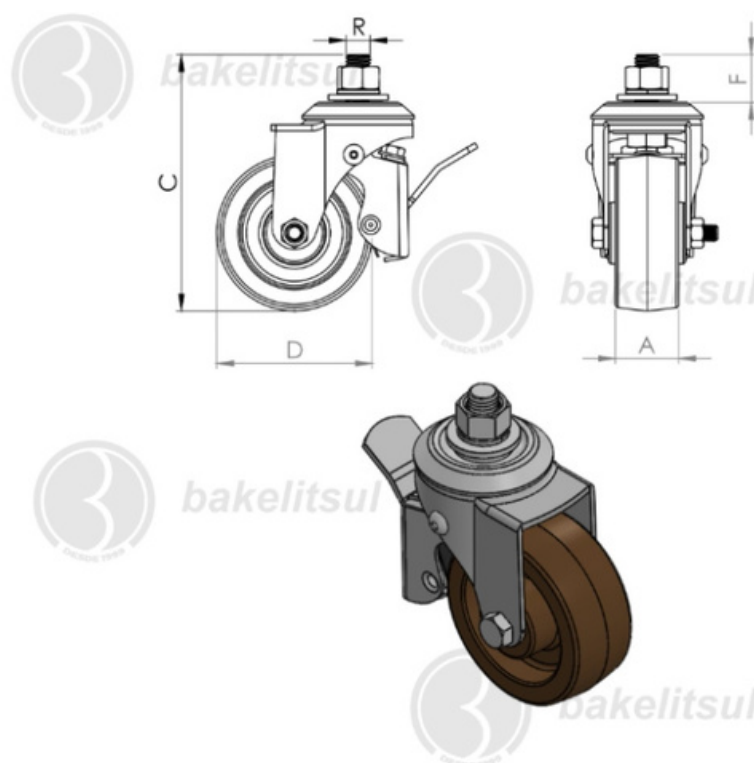
Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polimeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

**RD040.1- RODÍZIO GIRATÓRIO RE C/TRAVA RODA ALTAS
TEMPERATURAS 100 A 200 KGF CELERON**

Código	A	C	D	F	R	S	CAPAC. CARGA
12689	41	151.8	4"	25	1/2" 13F UNC	RD 414	125 Kg

Código interno para montagem do item

A nota fiscal de venda será emitida com SUPORTE código 03471 e RODA código 02227

**BAKELITSUL**
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (*)

RODAS E RODÍZIOS BAKELITSUL

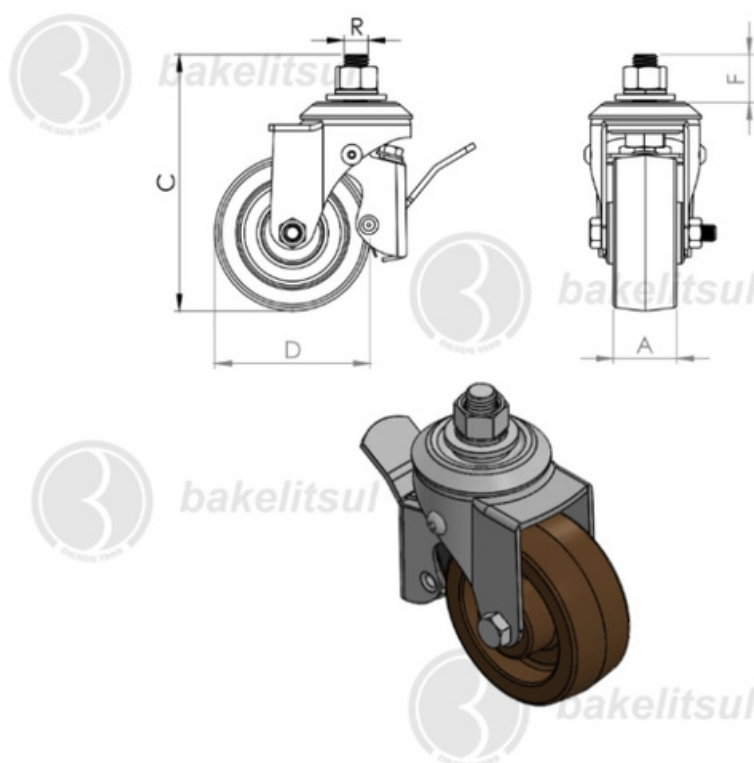
Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polimeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

**RD040.1- RODÍZIO GIRATÓRIO RE C/TRAVA RODA ALTAS
TEMPERATURAS 100 A 200 KGF CELERON**

Código	A	C	D	F	R	S	CAPAC. CARGA
12690	40	197,5	5"	40	1/2" 13F UNC	RD 514	150 Kg

Código interno para montagem do item

A nota fiscal de venda será emitida com SUPORTE código 03473 e RODA código 08958

**BAKELITSUL**
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (*)

RODAS E RODÍZIOS BAKELITSUL

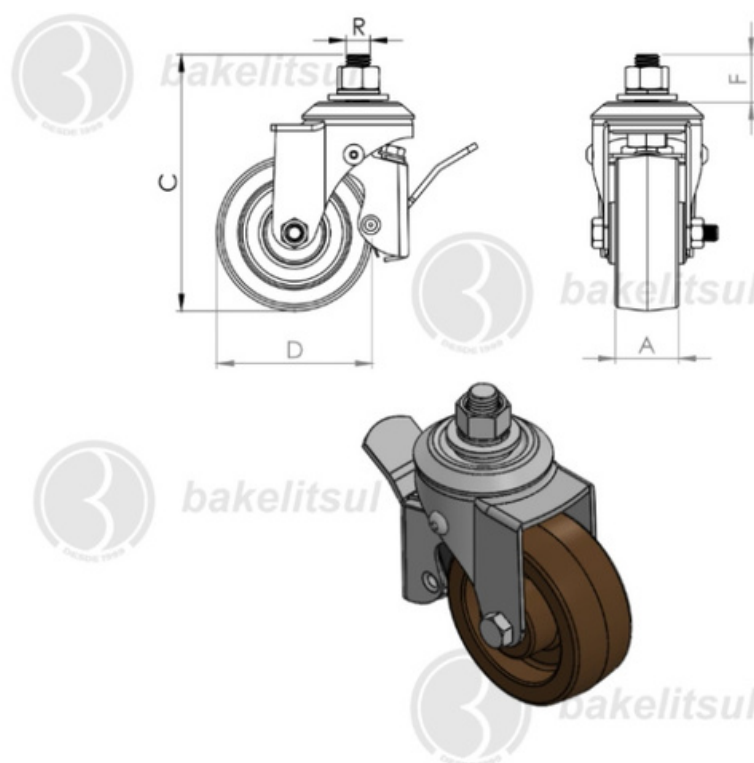
Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polimeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

**RD040.1- RODÍZIO GIRATÓRIO RE C/TRAVA RODA ALTAS
TEMPERATURAS 100 A 200 KGF CELERON**

Código	A	C	D	F	R	S	CAPAC. CARGA
12691	38	216.2	6"	40	1/2" 13F UNC	RD 614	200 Kg

Código interno para montagem do item

A nota fiscal de venda será emitida com SUPORTE código 03475 e RODA código 04571

**BAKELITSUL**
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (*)

RODAS E RODÍZIOS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polimeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

ACABAMENTO

Suporte fabricado em chapa de aço carbono(*) estampado, acabamento zincado. Eixo da roda em aço carbono zincado parafusado. Roda fabricada em laminado fenólico(**) acabamento marrom.

FIXAÇÃO

Fixação através de parafusos (não fornecidos).

MATÉRIA-PRIMA

(*)Aço baixo carbono Norma de equivalência W Nr 1.0715

(**)Fabricadas com composto obtido da combinação de fibras de algodão maceradas impregnadas com resina fenólica, moldado sob alta pressão e temperatura. Possuem excelentes propriedades mecânicas, são leves e resistentes, não deformam com carga estática, e rodam com facilidade. Podem ser utilizadas em uma larga faixa de temperaturas. São resistentes a óleos, graxas e ácidos suaves em baixas concentrações.

USO

Carrinhos industriais, decoração, móveis, dispositivos, equipamentos hospitalares, logística, máquinas, etc., movidos por tração manual.

****Temperatura de trabalho: -30°C +120°C

****Dureza da roda: 103 Rockwell M

****Indicado para piso: concreto liso / madeira / metálico / cerâmico

****Tração: Manual ou mecânica

****Velocidade de trabalho: max. 10km/h

Legenda "S" desenho técnico = número guia para montagem roda com suporte. Ex.: roda 312 é utilizada com suporte 312

Os rodízios da linha CE são fornecidos sem montagem. Para cada rodízio comprado você receberá 1 suporte e 1 roda. Desta mesma maneira será emitida a nota fiscal contendo o código do suporte e o código da roda. O valor unitário informado neste site representa a soma dos valores de 1 suporte + 1 roda.



BAKELITSUL
DESDE 1999