



BAKELITSUL

DESDE 1999



CATÁLOGO DE PRODUTOS

RODAS E RODÍZIOS


Trava modelo 1
Brake type 1
Freno modelo 1

Trava modelo 2
Brake type 2
Freno modelo 2

Código Industrial	Código Comercial	A	B	E	F	G	H	I	J	K	L	S
05577	03456	45	28	6,3								
05578	03461	65	45	8	48	66	32	29	12	7		
	03462	78	40	8	80	105	80	56	15	8	R3	210
	03463	85	50	9,8	80	105	80	56	17	8	R4	312
	03464	96	40	8	100	130	90	70	18	10	R5	412
	03465	96	50	10,8	100	124	90	56	15	8	R4	414
	03466	102	40	8	80	105	80	56	15	11	R5	512
	03467	100	48	10,8	100	124	90	56	15	70		

RD-FFPU-ALP8

RODAS E RODÍZIOS CARRINHOS INDUSTRIAIS

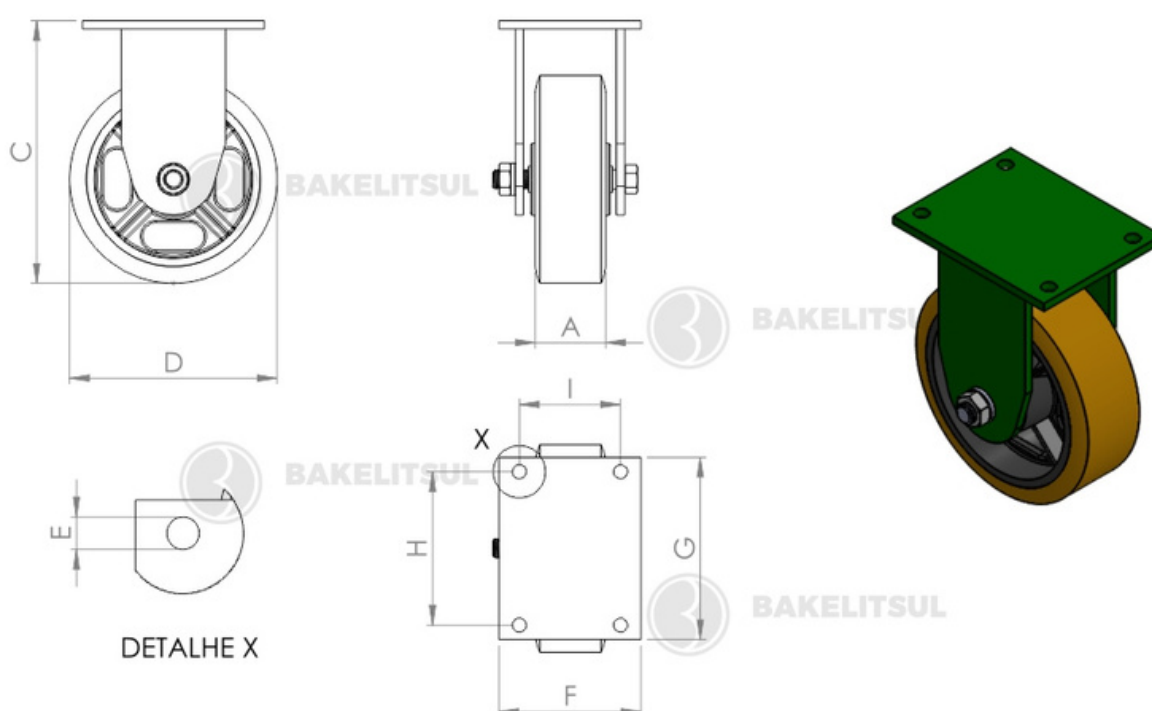RD-FFPU-FPLP8- RODÍZIO FIXO PLACA LINHA PESADA
900KGF FFPU

Código	A	C	D	E	F	G	H	I	S	CAPAC. CARGA
02910	69	256	8"	19	140	180	150	100	RD 830 - Mancal c/ rolete	900kg


BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (*)

RODAS E RODÍZIOS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

RD-FFPU-ALP8

ACABAMENTO

Suporte fabricado em chapa de aço carbono(*) estampado, acabamento pintado de cinza, preto ou verde.. Eixo da roda em aço carbono zincado parafusado. Roda com aro fabricado em ferro fundido com acabamento pintado preto . Banda de rodagem em poliuretano moldado.

FIXAÇÃO

Fixação através de parafusos (não fornecidos).

MATÉRIA-PRIMA

(*)Aço baixo carbono Norma de equivalência W Nr 1.0715

Ferro fundido e poliuretano moldado

USO

Carrinhos industriais, decoração, móveis, dispositivos, equipamentos hospitalares, logística, máquinas, etc., movidos por tração manual.


Ideais para aplicações nos mais diversos tipos de superfícies e ambientes. Suportam altas cargas, protegem o piso, necessitam de menor esforço para movimentação, produzem baixo nível de ruídos no deslocamento e têm excelente durabilidade. Possuem excelente resistência a abrasão, impactos, intempéries e produtos químicos como graxas, óleos, sais e solventes.

****Temperatura de trabalho: -20°C +80°C

****Indicado para piso: concreto liso / concreto rústico / asfalto / madeira / metálico / cerâmico / epóxi

****Tração: Manual / mecânica

****Velocidade de trabalho: max. 20km/h (com rolamento)

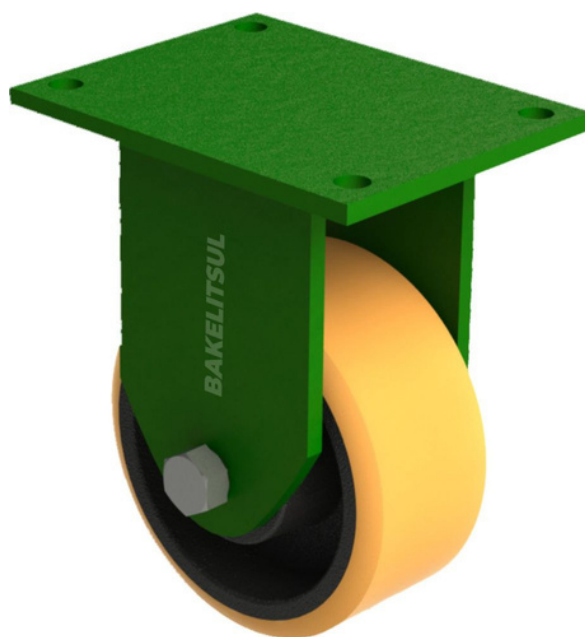

BAKELITSUL
DESDE 1999