



**BAKELITSUL**
DESDE 1999**CATÁLOGO DE PRODUTOS**
RODAS E RODÍZIOSTrava modelo 1
Brake type 1
Freno modelo 1Trava modelo 2
Brake type 2
Freno modelo 2Trava modelo 3
Brake type 3
Freno modelo 3Código
Industrial

05577

05578

03465

03466

03467Código
Comercial
03456
03461
03462
03463
03464
03465
03466
03467

A	B	E	F	G	H	I	J
45	28	6,3	48	66	32	29	12
65	45	8	80	105	80	56	15
78	40	8	80	105	80	56	17
85	50	9,8	100	130	90	70	18
96	40	8	80	105	80	56	15
102	50	10,8	100	124	90	70	25
100	48	10,8	100	124	90	56	15



*Medida S refere-se a RODA.

BAKELITSUL.COM.BR

RD-R100-PV-PR_VERM

RODAS E RODÍZIOS CARRINHOS INDUSTRIAIS

RD100- RODA PLÁSTICA VERMELHA

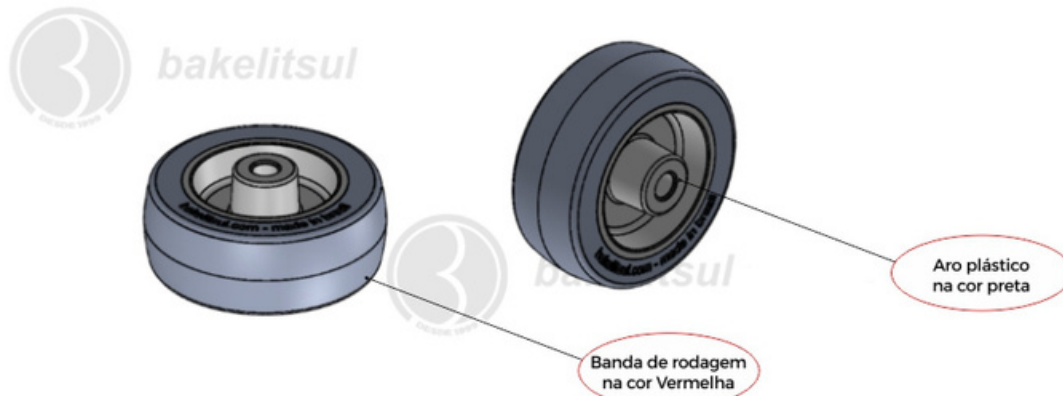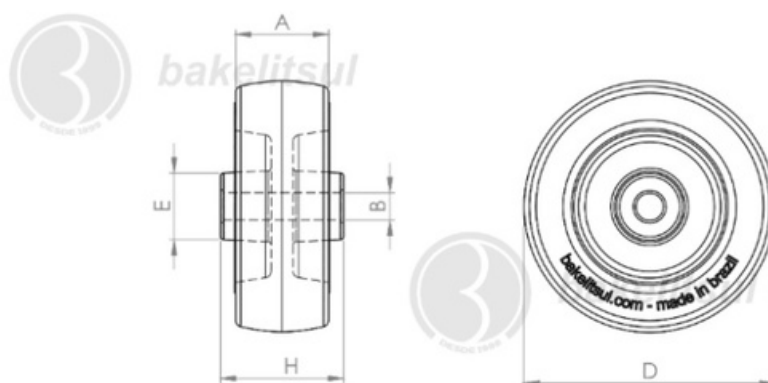

Código	A	B	D	E	H	S	CAPAC. CARGA
10273	28	8,20	3"	20	37	R 312	60 Kg


BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (*)

RODAS E RODÍZIOS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polimeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

RD-R100-PV-PR_VERM

ACABAMENTO

Roda fabricada em tecnopolímer(**) acabamento do aro preto, banda de rodagem vermelha.

FIXAÇÃO

Fixação através de eixo do suporte.

MATÉRIA-PRIMA

(**)Tecnopolímer é uma resina plástica injetada sob pressão. A sua forma molecular é $(C_3H_6)_x$. Principais propriedades: Elevada resistência química e a solventes; Alta resistência à fratura por flexão ou fadiga; Boa resistência ao impacto acima de 15 °C; Boa estabilidade térmica.

USO

Carrinhos industriais, decoração, móveis, dispositivos, equipamentos hospitalares, logística, máquinas, etc., movidos por tração manual.

****Temperatura de trabalho: -10°C +50°C

****Dureza da roda: 80+/-5 Shore A

****Indicado para piso: concreto liso / madeira / metálico / cerâmico / epóxi

****Tração: Manual

****Velocidade de trabalho: max. 4km/h

Legenda "S" desenho técnico = número guia para montagem roda com suporte. Ex.: roda 312 é utilizada com suporte 312

ATENÇÃO: AS FOTOS DOS PRODUTOS PODEM NÃO REFLETIR A REALIDADE DAS CORES, DEVIDO AS DIFERENTES TECNOLOGIAS DE MONITORES/TELAS



BAKELITSUL
DESDE 1999