



BAKELITSUL
DESDE 1999



CATÁLOGO DE PRODUTOS
DOBRADIÇAS

FIXAÇÃO

Fixação ocorre através de parafusos porcas e a
amarelo, conforme disposto na tabela de




IA-PRIM

mak: den
385°C e 485°C, contendo de diversas ligas
(Mg) e Cobre (Cu). O nome vem do zinco (Zn), j
Aço baixo carbono Norm
(no)máx=0,14
(no)máx=0,05
(ganês)máx=0,20-1,30
(ro)máx=0,11
(ofre)máx=0,27

BAKELITSUL.COM.BR

DOBRADIÇAS

DB-D- DOBRADIÇA METÁLICA PRETA COM PARAFUSOS E PINO CENTRAL EM AÇO ZINCADO

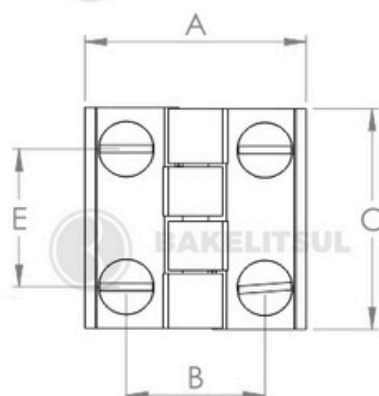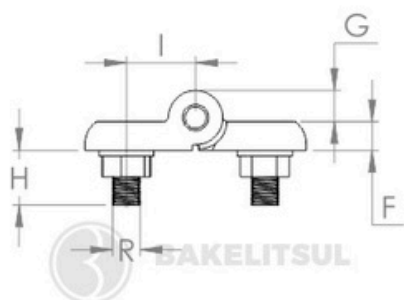

Ângulo de abertura nominal 180° esquerda/direita

Código	A	B	C	E	F	G	H	I	R	S
01529	60	36	60	36	8	16	20,3	18	M8X1,25	Parafusos fenda



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

DOBRADIÇAS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.




Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

DOBRADIÇAS

DB-D- DOBRADIÇA METÁLICA PRETA COM PARAFUSOS E PINO CENTRAL EM AÇO ZINCADO

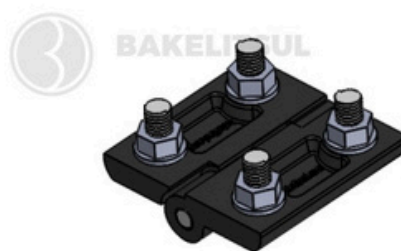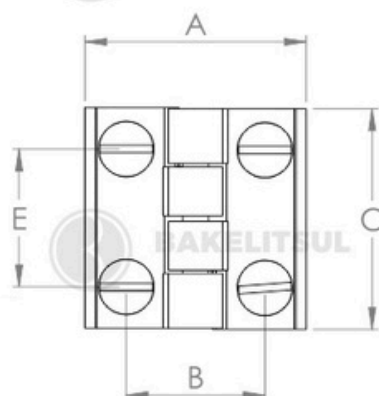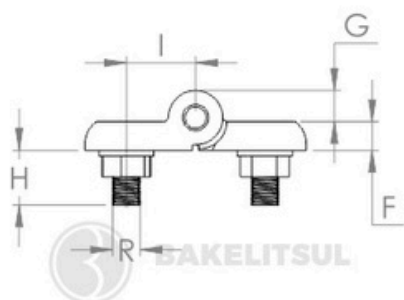

Ângulo de abertura nominal 180° esquerda/direita

Código	A	B	C	E	F	G	H	I	R	S
01698	40	25	40	25	5,2	10,9	10,75	12,5	M5X0,8	Parafusos fenda



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

DOBRADIÇAS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.




Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

DOBRADIÇAS

DB-D- DOBRADIÇA METÁLICA PRETA COM PARAFUSOS E PINO CENTRAL EM AÇO ZINCADO

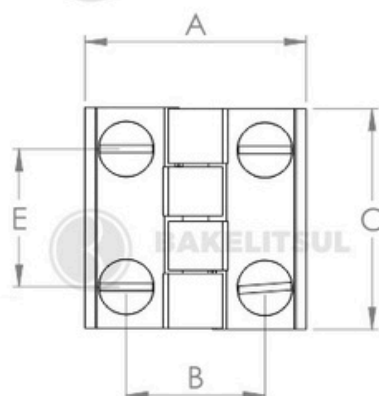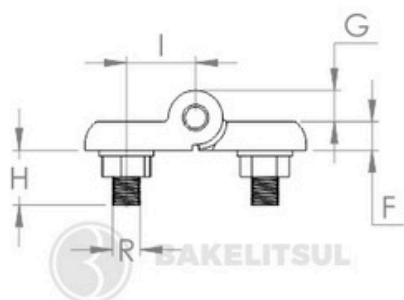

Ângulo de abertura nominal 180° esquerda/direita

Código	A	B	C	E	F	G	H	I	R	S
02088	50	30	50	30	6,3	13	10	15	M6X1	Parafusos fenda



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

DOBRADIÇAS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.



Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

DOBRADIÇAS

DB-D- DOBRADIÇA METÁLICA PRETA COM PARAFUSOS E PINO CENTRAL EM AÇO ZINCADO

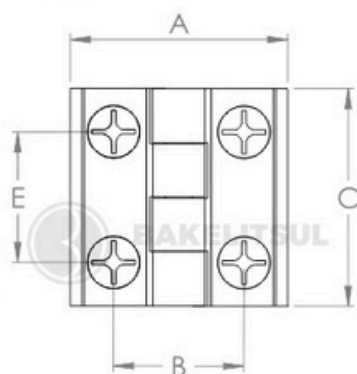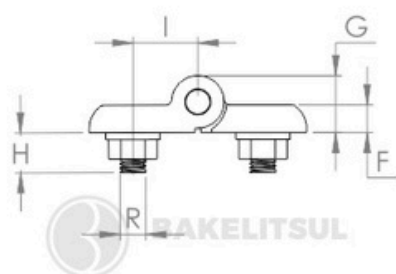

Ângulo de abertura nominal 180° esquerda/direita

Código	A	B	C	E	F	G	H	I	R	S
10298	50	30	50	30	6,3	13	15,5	15	M6X1	Parafusos Philips



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

DOBRADIÇAS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

ACABAMENTO

Injetado em zamak(*) com acabamento superficial pintado com epóxi texturizado preto. Pino central em aço carbono zincado branco.

FIXAÇÃO

Fixação através de parafusos, porcas e arruelas fixados ao conjunto.

MATÉRIA-PRIMA

(*)Zamak: denominação genérica de diversas ligas metálicas com ponto de fusão entre 385°C e 485°C, contendo basicamente zinco (Zn), juntamente com Alumínio (Al), Magnésio (Mg) e Cobre (Cu), O nome vem de Zinco-Magnésio-Alumínio-Kupfer (cobre, em alemão).

*****Pino Central*****

-Aço baixo carbono Norma de equivalência W Nr 1.0715

USO

Abertura direita/esquerda para montagens individuais ou acopladas. Fixação na porta através de porcas e arruelas de aço que acompanham o conjunto.

Ângulo de abertura (A)40

x (C)40=aprox. 195° (A)50

x (C)50=aprox. 220° (A)60

x (C)60=aprox. 195°



BAKELITSUL
DESDE 1999