



BAKELITSUL
DESDE 1999



CATÁLOGO DE PRODUTOS
DOBRADIÇAS


BAKELITSUL.COM.BR

FIXAÇÃO

Fixação ocorre através de parafusos porcas e arruelas amarelo, conforme disposto na tabela de especificações.


IA-PRIM

mak: densidade máxima: 385°C e 485°C, contendo 0,14% de zinco (Zn), 0,11% de magnésio (Mg) e Cobre (Cu). O nome vem do inglês "Inconel".
Aço baixo carbono Normais (0,10% C) máx=0,14
(0,10% C) máx=0,05
(0,10% C) máx=0,20-1,30
(0,10% C) máx=0,11
(0,10% C) máx=0,27

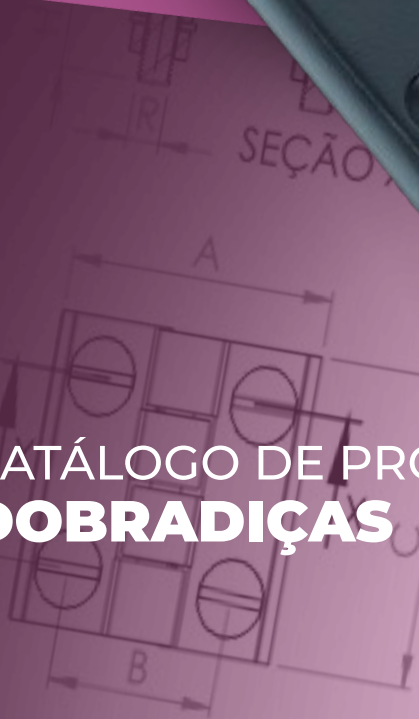

DOBRADIÇAS

DB-NF623 - DOBRADIÇA INTERNA EM AÇO COM SISTEMA DE REMOÇÃO DE PORTA

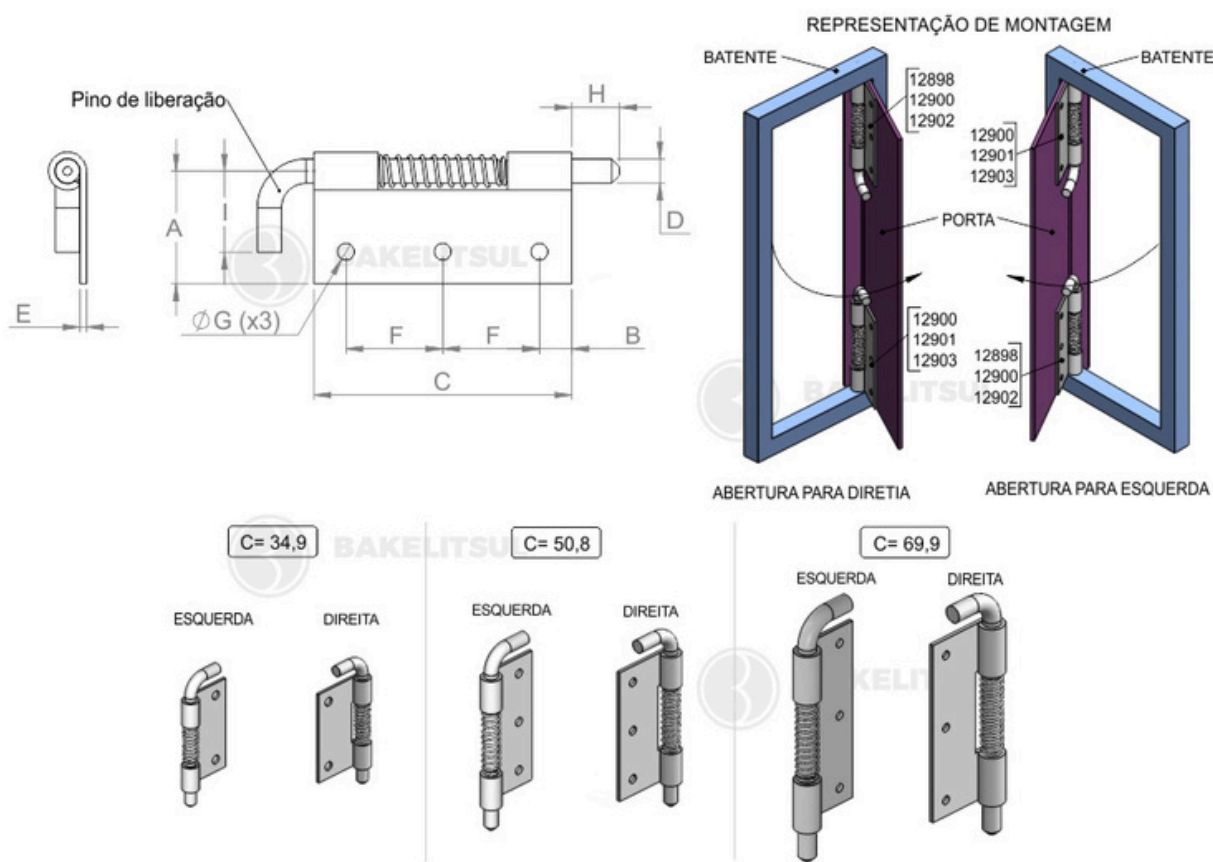

Código	A	B	C	D	E	F	G	H	I	S
12898	19	4,8	34,9	4	1	25,3 (x2)	3,25	6,4	13	Direito




BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

DOBRADIÇAS BAKELITSUL

DOBRADIÇAS

DB-NF623 - DOBRADIÇA INTERNA EM AÇO COM SISTEMA DE REMOÇÃO DE PORTA

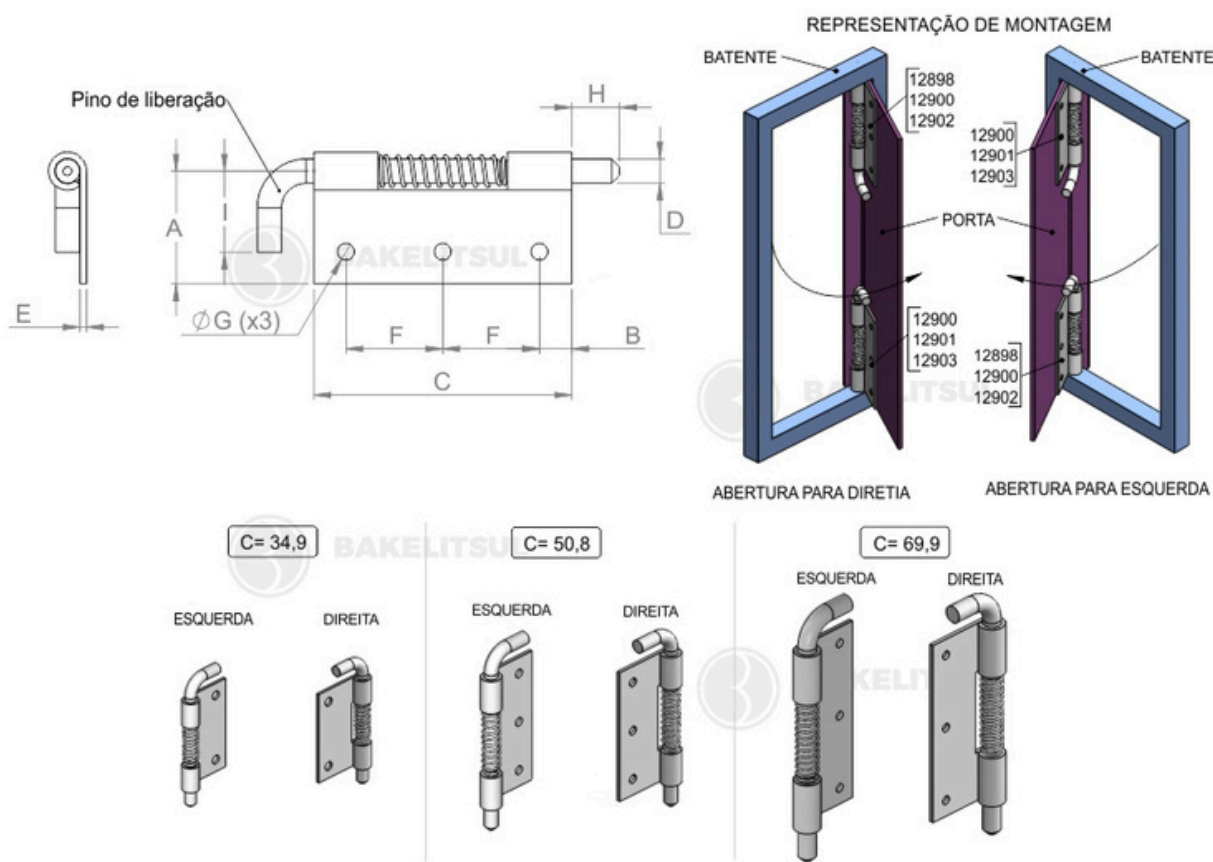

Código	A	B	C	D	E	F	G	H	I	S
12899	19	4,8	34,9	4	1	25,3 (x2)	3,25	6,4	13	Esquerda



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

DOBRADIÇAS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polimeros do Sul Comercial Ltda.


Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

DOBRADIÇAS

DB-NF623 - DOBRADIÇA INTERNA EM AÇO COM SISTEMA DE REMOÇÃO DE PORTA

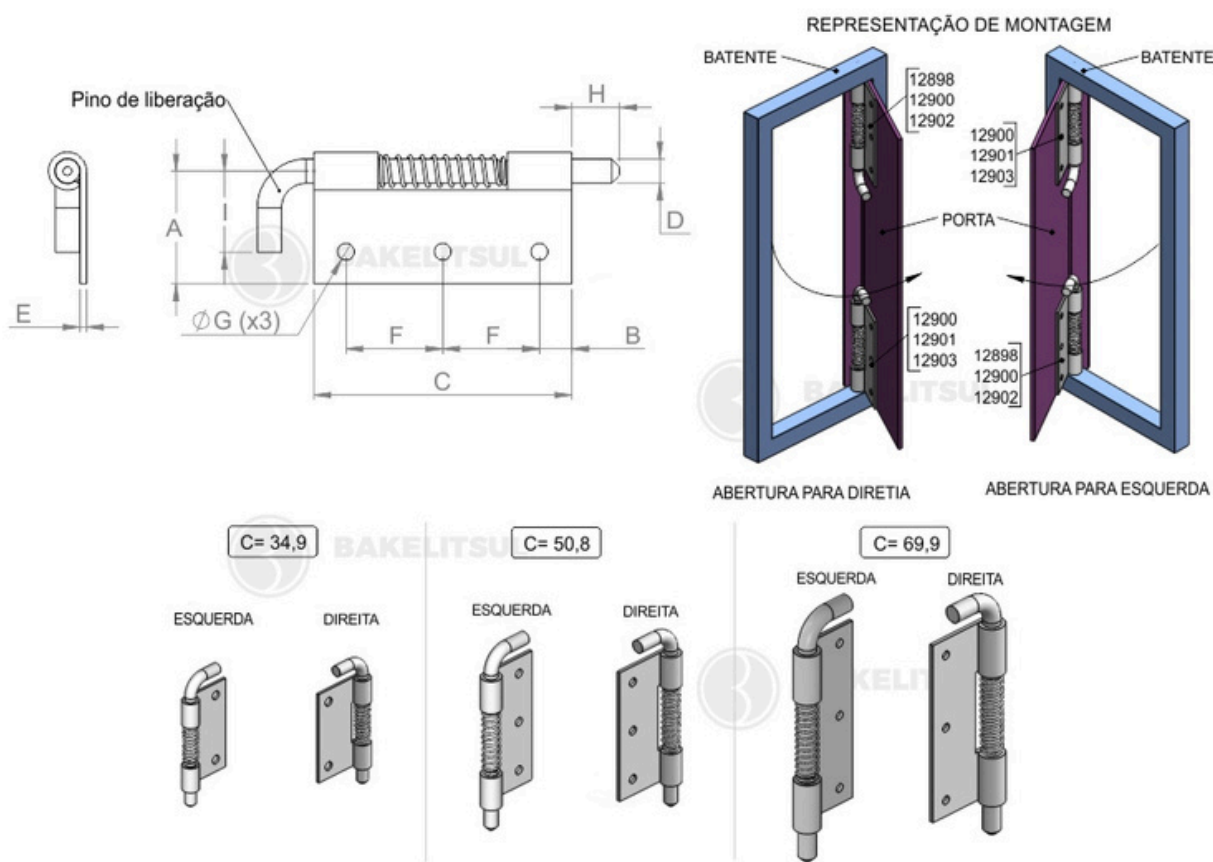

Código	A	B	C	D	E	F	G	H	I	S
12900	22	6,4	50,8	4,8	1,3	19 (x2)	3,25	9,5	16	Direita



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

DOBRADIÇAS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polimeros do Sul Comercial Ltda.


Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

DOBRADIÇAS

DB-NF623 - DOBRADIÇA INTERNA EM AÇO COM SISTEMA DE REMOÇÃO DE PORTA

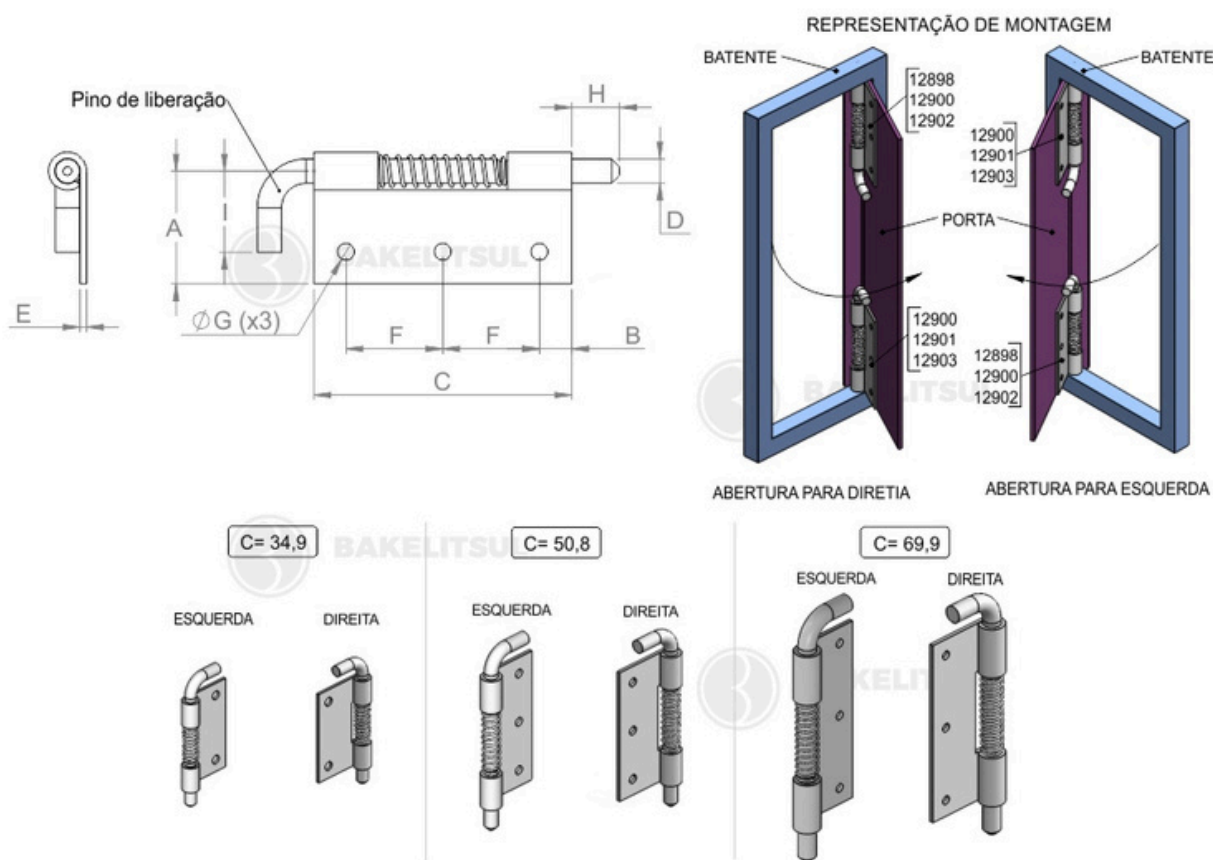

Código	A	B	C	D	E	F	G	H	I	S
12901	22	6,4	50,8	4,8	1,3	19 (x2)	3,25	9,5	16	Esquerda




BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

DOBRADIÇAS BAKELITSUL

DOBRADIÇAS

DB-NF623 - DOBRADIÇA INTERNA EM AÇO COM SISTEMA DE REMOÇÃO DE PORTA

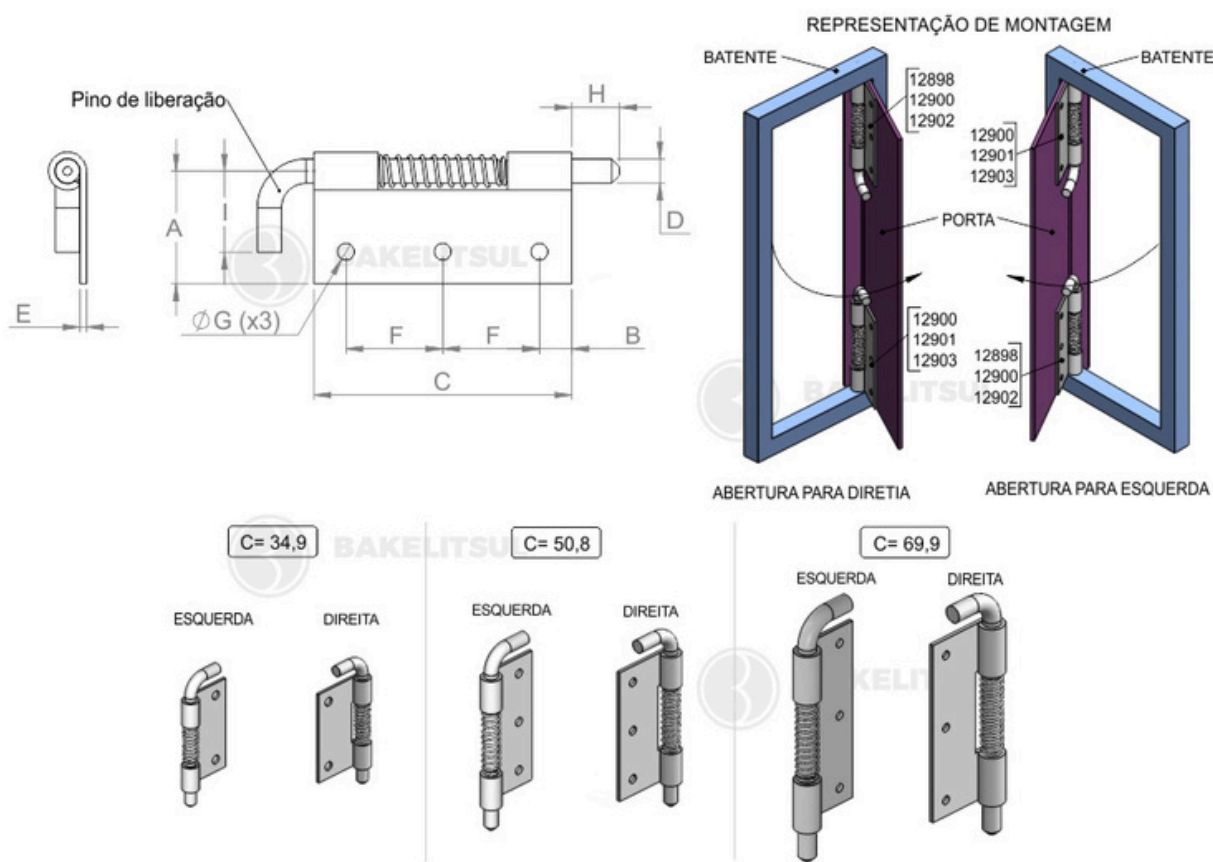

Código	A	B	C	D	E	F	G	H	I	S
12902	25,5	6,4	69,9	6,4	1,5	28,6 (x2)	3,25	12,7	19	Direita




BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

DOBRADIÇAS BAKELITSUL

DOBRADIÇAS

DB-NF623 - DOBRADIÇA INTERNA EM AÇO COM SISTEMA DE REMOÇÃO DE PORTA

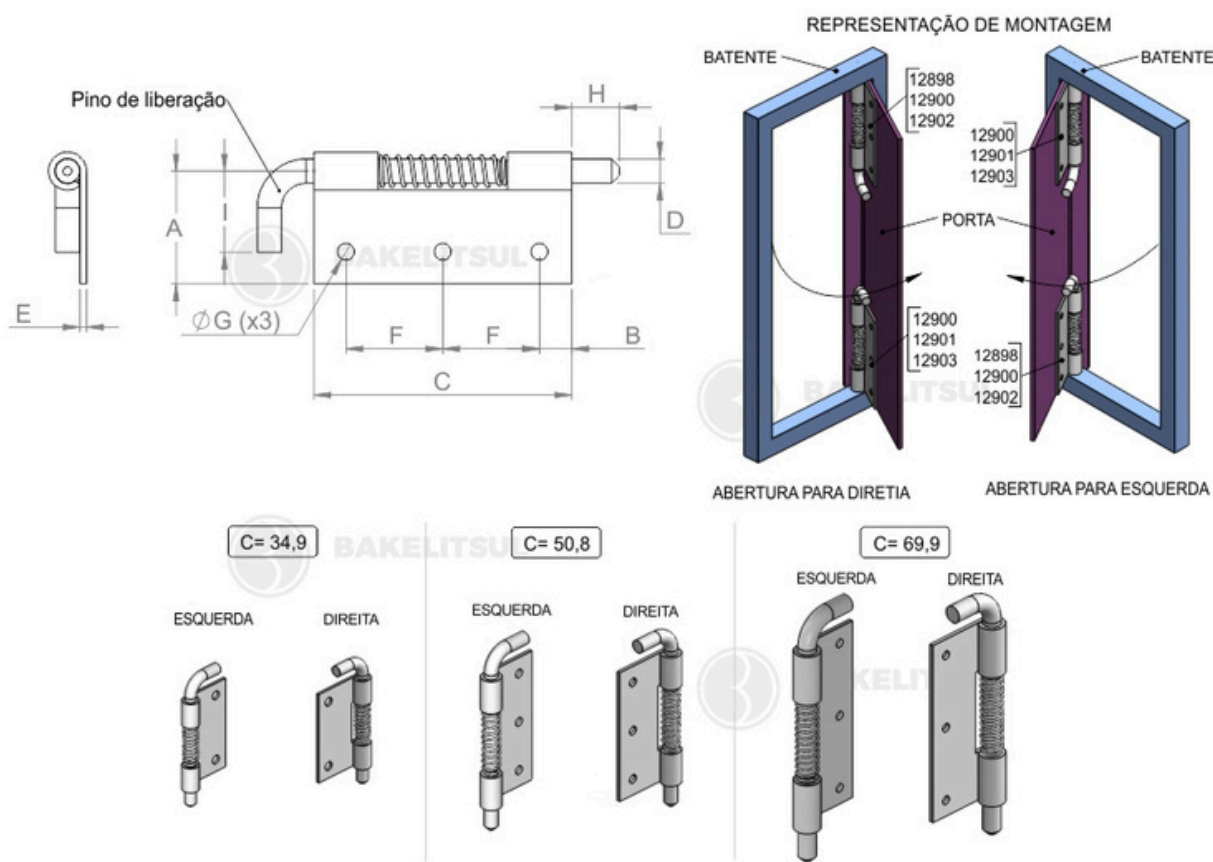

Código	A	B	C	D	E	F	G	H	I	S
12903	25,5	6,4	69,9	6,4	1,5	28,6 (x2)	3,25	12,7	19	Esquerda



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

DOBRADIÇAS BAKELITSUL

ACABAMENTO

Dobradiça fabricada em aço baixo carbono(*), acabamento superficial zincado trivalente.

FIXAÇÃO

Fixação através de parafusos, rebites (não fornecidos) ou solda.

MATÉRIA-PRIMA

(*)Aço baixo carbono Norma de equivalência Wnr 1.0715

C(carbono)máx=0,14

Si(silício)máx=0,05

Mn(manganês)máx=0,20-1,30


P(fósforo)máx=0,11

S(enxofre)máx=0,27-0,33

USO

Instalação interna, com sistema de remoção de portas. Através do pino de liberação, permite a remoção fácil da porta sem a necessidade do uso de ferramentas, facilitando a montagem, manutenção e instalação.

Medida S: Lado de operação da dobradiça.

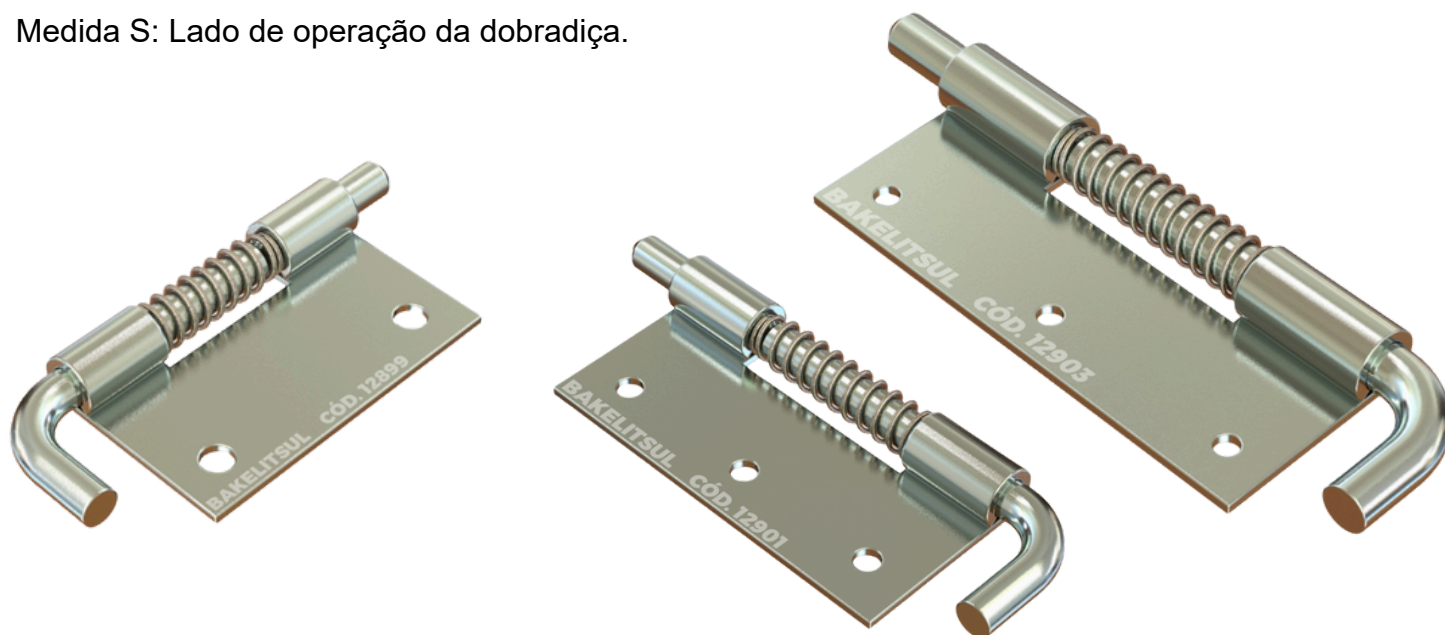

BAKELITSUL
DESDE 1999