




BAKELITSUL
DESDE 1999



CATÁLOGO DE PRODUTOS
DOBRADIÇAS

FIXAÇÃO

Fixação ocorre através de parafusos porcas e a
amarelo, conforme disposto na tabela de


IA-PRIM

mak: den
385°C e 485°C, contendo de diversas ligas
(Mg) e Cobre (Cu). O nome vem do zinco (Zn), j
Aço baixo carbono Norm
(no)máx=0,14
(no)máx=0,05
(ganês)máx=0,20-1,30
(ro)máx=0,11
(ofre)máx=0,27



BAKELITSUL.COM.BR

DOBRADIÇAS

DB-NR6- DOBRADIÇA METÁLICA INSTALAÇÃO INTERNA ABERTURA 90° INVISÍVEL COM A PORTA FECHADA

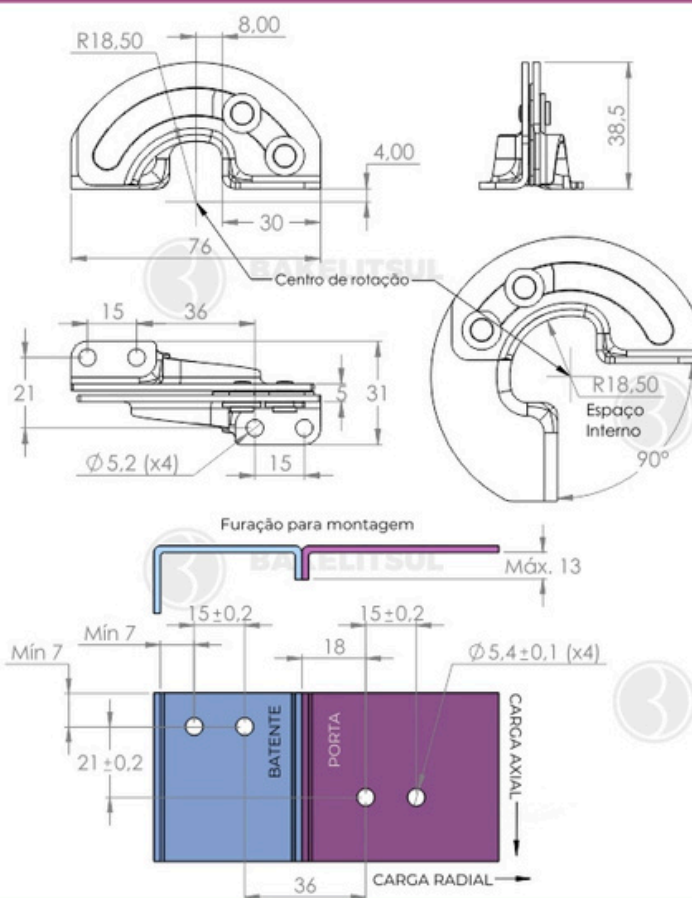

Exemplo de fixação

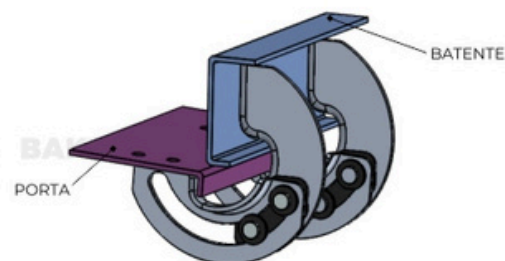

Código

12894



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

DOBRADIÇAS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

ACABAMENTO

Dobradiça fabricada em aço carbono(*), acabamento superficial zincado trivalente.

FIXAÇÃO

Através de parafusos (não fornecidos) ou através de solda.

MATÉRIA-PRIMA

(*)Aço carbono Norma de equivalência Wnr 1.0715

USO

Invisíveis com a porta fechada.

Modelo código 12895 mantém portas abertas sem a necessidade de suportes mecânicos secundários;
Modelo código 12896 mantém sustentação na posição aberta para aplicações em portas e tampas posicionadas na horizontal.

Utilizado para abertura/fechamento de portas, janelas, basculantes, alçapão, etc.

Box de equipamentos eletrônicos, cases de equipamentos para som e vídeo, painéis elétricos, quadros de comando elétrico, móveis e máquinas industriais.



BAKELITSUL
DESDE 1999