



BAKELITSUL
DESDE 1999



CATÁLOGO DE PRODUTOS
DOBRADIÇAS

FIXAÇÃO

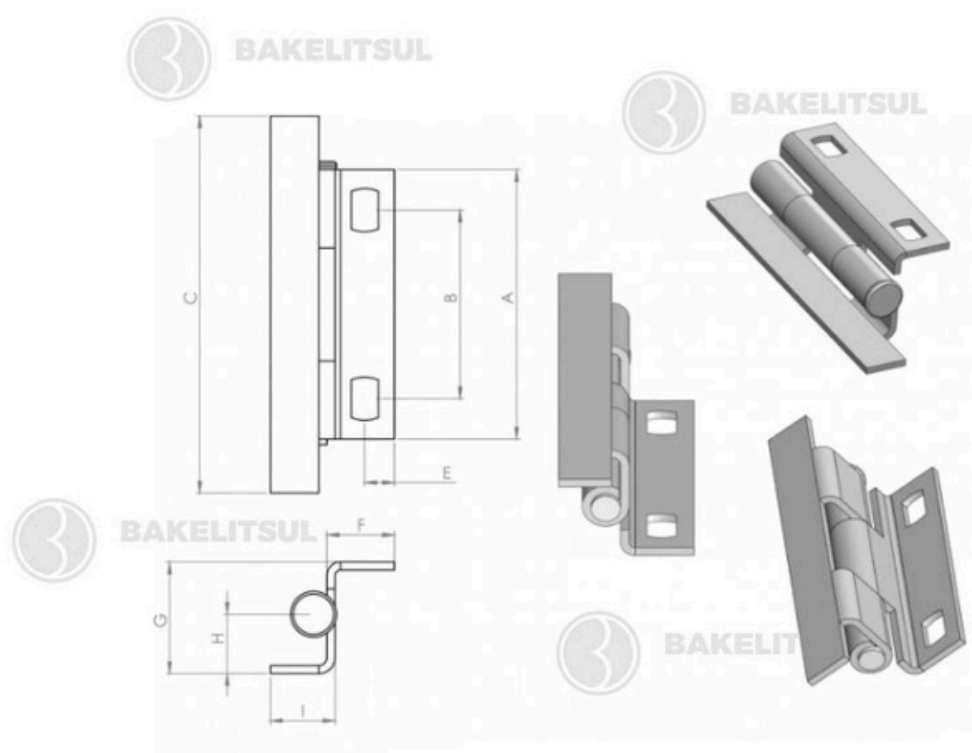
Fixação ocorre através de parafusos porcas e arruelas amarelo, conforme disposição de

IA-PRIM

mak: dens
385°C e 485°C, contendo de diversas ligas
(Mg) e Cobre (Cu). O nome vem do zinco (Zn), j
Aço baixo carbono Norm
(no)máx=0,14
(no)máx=0,05
(ganês)máx=0,20-1,30
(ro)máx=0,11
(ofre)máx=0,27

BAKELITSUL.COM.BR

DOBRADIÇAS

DB-N1-12X70- DOBRADIÇA INTERNA COM ABERTURA 90°

Código	A	B	C	E	F	G	H	I
03669	50	35	70	5,5	12,5	20,7	11	12



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (*)

DOBRADIÇAS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polimeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

ACABAMENTO

Dobradiça fabricada em aço baixo carbono(*), acabamento superficial zincado trivalente.

FIXAÇÃO

Fixação através de parafusos (não fornecidos) ou solda.

MATÉRIA-PRIMA

(*)Aço baixo carbono Norma de equivalência Wnr 1.0715

C(carbono)máx=0,14

Si(silício)máx=0,05

Mn(manganês)máx=0,20-1,30

P(fósforo)máx=0,11

S(enxofre)máx=0,27-0,33

USO

Abertura esquerda/direita 90° em porta sobreposta para gabinetes individuais ou acoplados. Utilizada em painéis ou quadros de comando metálicos.



BAKELITSUL
DESDE 1999