


FC

FECHOS E  
GRAMPOS



**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

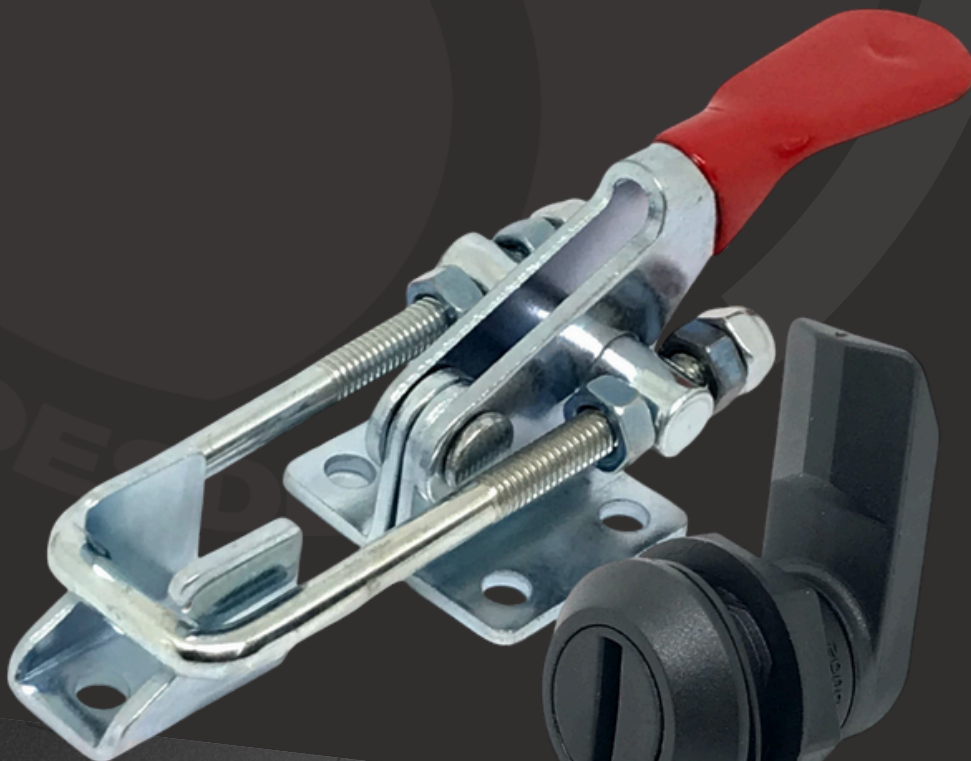


CATÁLOGO DE PRODUTOS  
**FECHOS E GRAMPOS**

[BAKELITSUL.COM.BR](http://BAKELITSUL.COM.BR)

# FC-E5931

FECHOS E GRAMPOS

## FC-E5931- FECHO BORBOLETA ALTURA REGULÁVEL SEM LINGUETA COM CHAVE

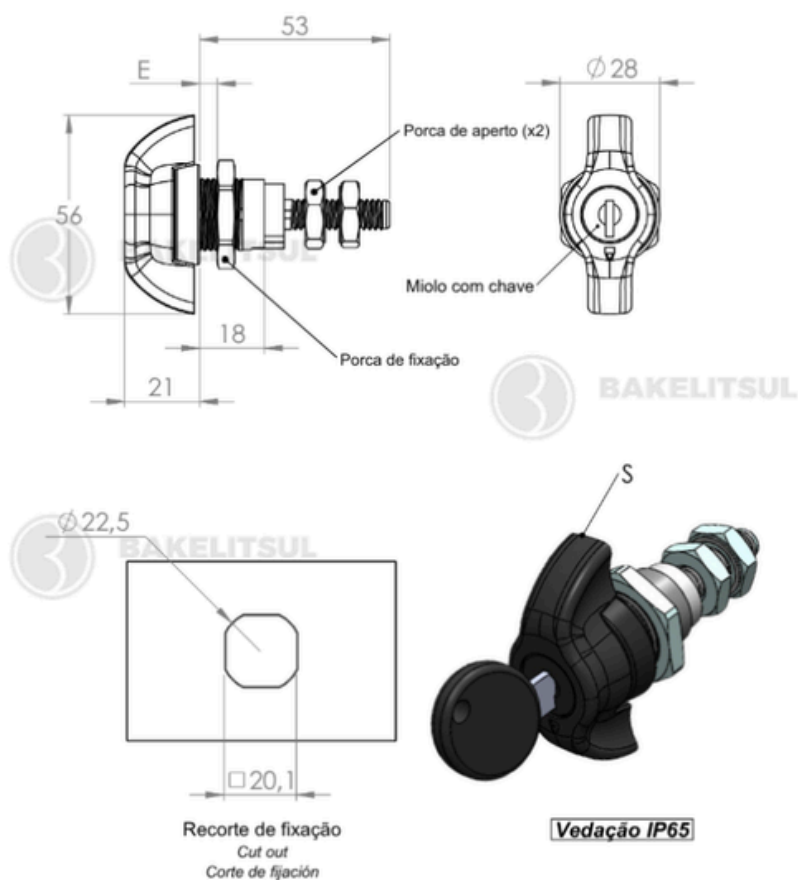

Código	E	S
12920	1 a 6	Preta



**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (\*)

FECHOS E GRAMPOS BAKELITSUL

### ACABAMENTO

Maçaneta e porca de fixação injetadas em zamak(\*) sendo a maçaneta com acabamento superficial cromado ou pintado preto, tambor e porca de fixação acabamento natural. Porcas de aperto fabricadas em aço carbono (\*\*) com acabamento superficial zincado trivalente. Capa de proteção da chave em polímero plástico tecnopolímer (\*\*\*) com acabamento superficial texturizado em preto.

### FIXAÇÃO

Fixação através de encaixe (recorte de fixação) com aperto da porca de fixação.  
Torque de aperto recomendado para porca de fixação: 10 Nm (Newtons metro)  
Torque máximo para porca de aperto: 7 Nm (Newtons metro)

### MATÉRIA-PRIMA

(\*)Zamak: denominação genérica de diversas ligas metálicas com ponto de fusão entre 385°C e 485°C, contendo basicamente zinco (Zn), juntamente com Alumínio (Al), Magnésio (Mg) e Cobre (Cu), O nome vem de Zinco-Magnésio-Alumínio-Kupfer (cobre, em alemão).

(\*\*)Aço carbono Norma de equivalência W Nr 1.0715

(\*\*\*)Tecnopolimer é uma resina plástica injetada sob pressão. A sua forma molecular é (C3H6)x. Principais propriedades: Elevada resistência química e a solventes; Alta resistência à fratura por flexão ou fadiga; Boa resistência ao impacto acima de 15 °C; Boa estabilidade térmica.

### USO

Utilizado em equipamentos médicos, painéis elétricos e máquinas industriais, equipamentos agrícolas, entre outros.

Abertura esquerda/direita.

Vedação IP65.

Cota "E" do desenho técnico refere-se a espessura máxima da estrutura para a montagem da maçaneta. Uma chave com segredo CH751 incluso no conjunto.



**BAKELITSUL**  
DESDE 1999