
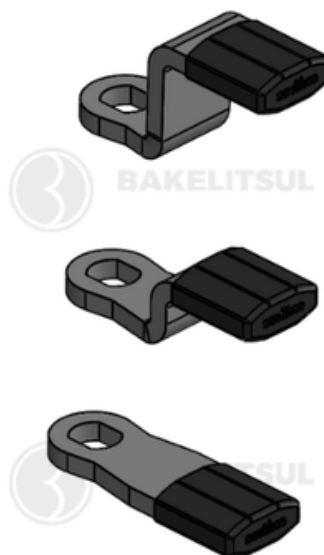


**BAKELITSUL**
DESDE 1999**CATÁLOGO DE PRODUTOS**
FECHOS E GRAMPOSBAKELITSUL.COM.BR

FECHOS E GRAMPOS

FC-PE540- LINGUETA EM AÇO COM CAPA DE PROTEÇÃO

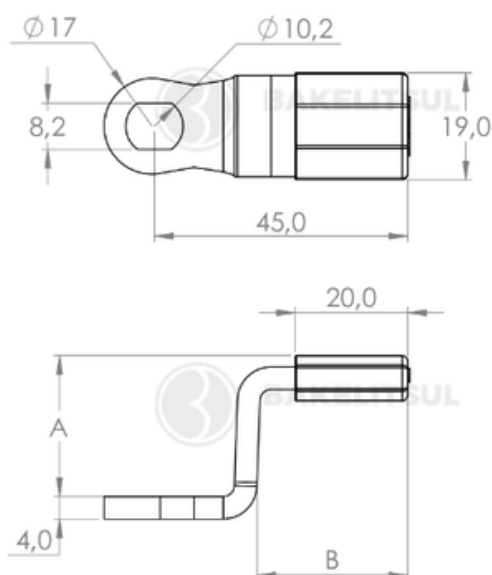

Código	A	B
12929	25	27



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (*)

FECHOS E GRAMPOS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.



Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

FECHOS E GRAMPOS

FC-PE540- LINGUETA EM AÇO COM CAPA DE PROTEÇÃO

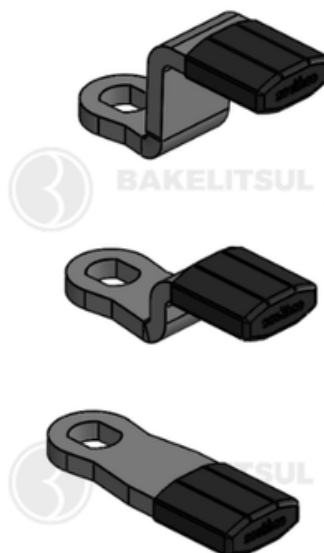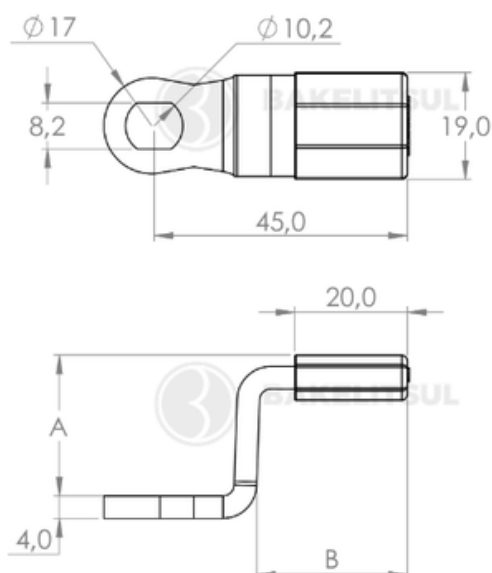

Código	A	B
12930	13,5	22



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (*)

FECHOS E GRAMPOS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.



Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

FECHOS E GRAMPOS

FC-PE540- LINGUETA EM AÇO COM CAPA DE PROTEÇÃO

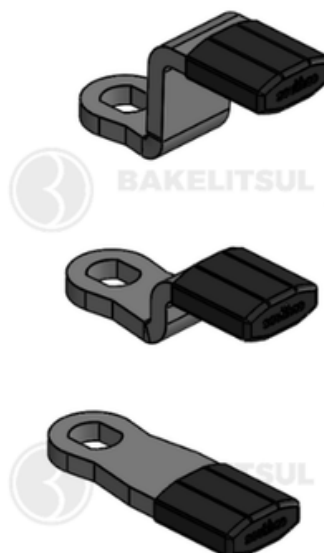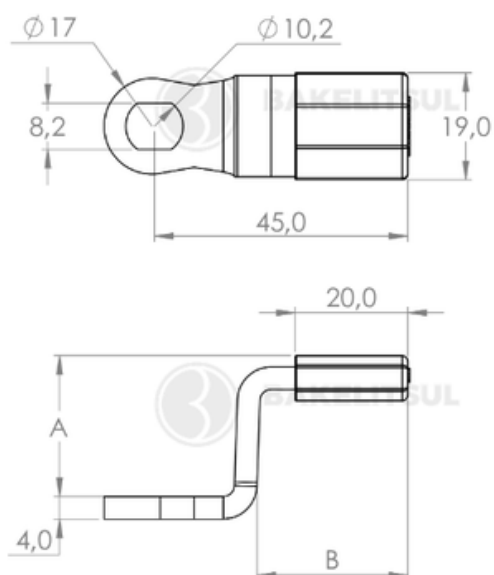

Código	A	B
12931	2	-



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (*)

FECHOS E GRAMPOS BAKELITSUL

ACABAMENTO

Lingueta fabricada em aço carbono (*) com acabamento superficial zincado trivalente. Capa de proteção da lingueta em polímero plástico tecnopolímer (**) com acabamento superficial texturizado em preto.

FIXAÇÃO

Fixação através de encaixe com porcas de aperto.

MATÉRIA-PRIMA

(*)Aço carbono Norma de equivalência W Nr 1.0715

(**)Tecnopolimer é uma resina plástica injetada sob pressão. A sua forma molecular é $(C_3H_6)_x$. Principais propriedades: Elevada resistência química e a solventes; Alta resistência à fratura por flexão ou fadiga; Boa resistência ao impacto acima de 15 °C; Boa estabilidade térmica.

USO

Utilizada em Fechos FC-E593P e FC-E5931P e Maçanetas MF-E596P / MF-E5961P / MF-E597P e MF-E5971P



BAKELITSUL
DESDE 1999