



BAKELITSUL
DESDE 1999



ROSCA EXTERNA

Rosca externa conforme normas abaixo:

-Aço Inoxidável AISI 304 (RIN)

-Módulo médio

-Classe 1.1 - 2A

-Norma (MA): DIN 13 (1)

-Aço Inoxidável, não magnético

-Boa resistência

-Boa resistência

-Boa resistência

-Boa resistência

-Boa resistência

-Boa resistência

-Boa resistência

-Boa resistência

-Boa resistência

-Boa resistência

-Boa resistência

-Boa resistência

CATÁLOGO DE PRODUTOS POSICIONADORES INDEXADORES

BAKELITSUL.COM.BR

-Aço Inoxidável AISI 304

Norma S de equivalência: ABNT-SAE-AISI 304 / W Nr 1.0715 / DIN -X5CrNi18 9 / JIS

C(carbono)máx=0,08

Si(silício)máx=0,75

Mn(manganês)máx=2,00

P(fósforo)máx=0,045

S(enxofre)máx=0,030



BO-H733

BO

POSICIONADORES

POSICIONADORES INDEXADORES

BO-H733- POSICIONADOR AJUSTADOR RETRÁTIL COM MOLA MF16x1,50

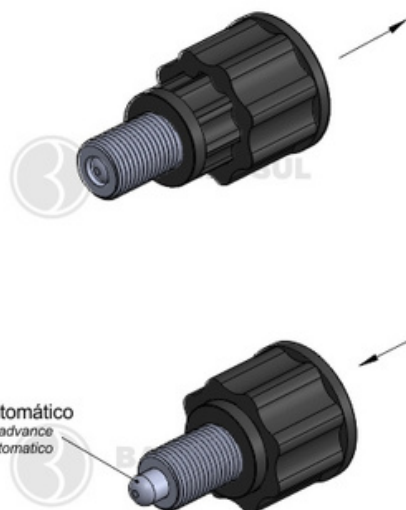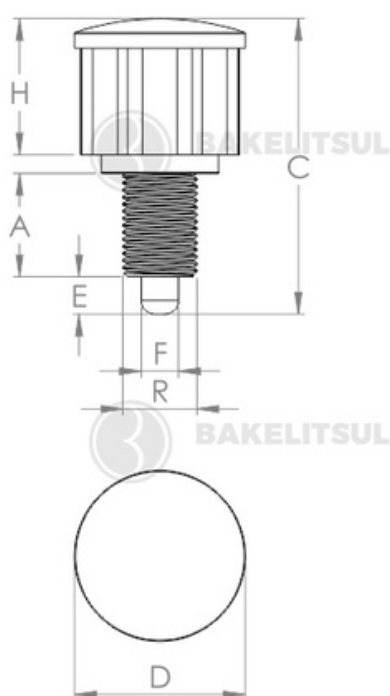

Código	A	C	D	E	F	H	R	Retenção do pino
12870	20	62,5	36	8	8	29	MF16X1,50 - AÇO	Não



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

POSICIONADOR INDEXADOR BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.
BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.
Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.
Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.
Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

ACABAMENTO

Manípulo de acionamento fabricado em Tecnopolimer(*) com acabamento superficial texturizado em preto. Partes metálicas em aço baixo carbono zincado.

FIXAÇÃO

Fixação através de rosca externa. Rosca externa conforme normas abaixo:

-Aço Baixo Carbono (RAC)

Rosca métrica fina: DIN 13. ISO 724/965.1

MATÉRIA-PRIMA

(*)Tecnopolimer é uma resina plástica injetada sob pressão. A sua forma molecular é $(C_3H_6)_x$.

Principais propriedades: Elevada resistência química e a solventes; Alta resistência à fratura por flexão ou fadiga; Boa resistência ao impacto acima de 15 °C; Boa estabilidade térmica.

-Aço baixo carbono (RAC)

Norma de equivalência W Nr 1.0715

USO

Botão posicionador indexador, com mola para avanço e recuo automático do pino interno. Utilizado para localizar, fechar, travar ou centralizar partes de máquinas e equipamentos em geral, mobília médico/hospitalar, equipamentos gastronômicos, aparelhos musicais, aparelhos de ginástica, etc.

ATENÇÃO: o produto é fornecido com gravação (EM INGLÊS) na cor branca informando as direções de ajuste, conforme foto.



BAKELITSUL
DESDE 1999