



BAKELITSUL
DESDE 1999



CATÁLOGO DE PRODUTOS
DOBRADIÇAS

FIXAÇÃO

Fixação ocorre através de parafusos porcas e arruelas amarelo, conforme disposto na tabela de especificações.


IA-PRIM
Inak: densidade máxima: 385°C e 485°C, contendo 0,14% de zinco (Zn), 0,11% de magnésio (Mg) e Cobre (Cu). O nome vem do inglês "Inconel".
Aço baixo carbono Normais: 0,14% de carbono (C), 0,05% de enxofre (S), 0,005% de fósforo (P), 0,20-1,30% de manganês (Mn), 0,11% de silício (Si), 0,27% de cobre (Cu).
Equivalência Wnr 1.07

BAKELITSUL.COM.BR

DB-EEH5087

DOBRADIÇAS

DB-EEH5087- DOBRADIÇA METÁLICA 50X87,5 COM PINO CENTRAL EM INOX

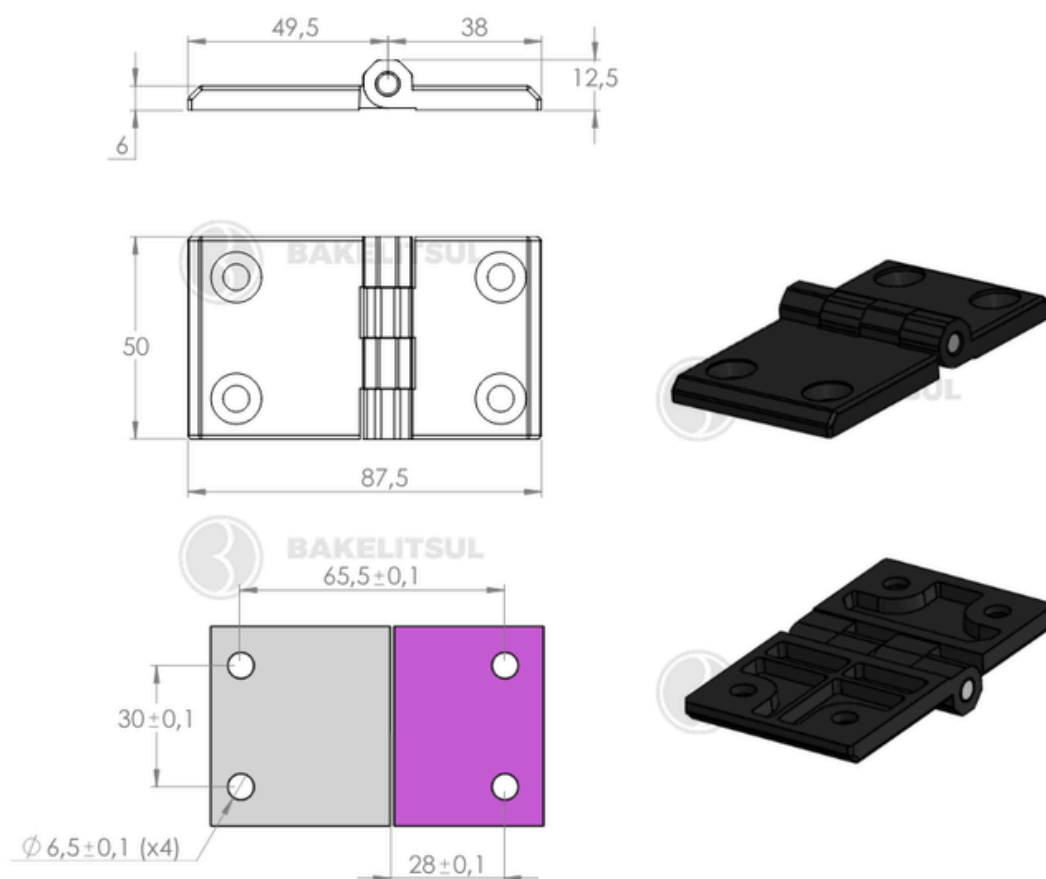

Código

13513



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (*)

DOBRADIÇAS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polimeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

ACABAMENTO

Injetado em zamak(*) com acabamento superficial pintado em epóxi preto texturizado. Pino central em aço inoxidável AISI304.

FIXAÇÃO

Fixação através de furos escareados para a colocação de parafusos (não inclusos no conjunto)

MATÉRIA-PRIMA

(*)Zamak: denominação genérica de diversas ligas metálicas com ponto de fusão entre 385°C e 485°C, contendo basicamente zinco (Zn), juntamente com Alumínio (Al), Magnésio (Mg) e Cobre (Cu), O nome vem de Zinco-Magnésio-Alumínio-Kupfer (cobre, em alemão).

*****Pino Central*****

-Aço Inoxidável AISI304

NormaS de equivalência: ABNT-SAE-AISI 304 / W Nr 1.0715 / DIN ~X5CrNi18 9 / JIS: ~SUS304 / BS: 2333

USO

Abertura direita/esquerda em ângulo de 180° para montagens individuais ou acopladas. Fixação através de parafusos (não inclusos). A remoção da dobradiça só é possível com a abertura da porta, pois as porcas e arruelas de fixação são colocadas pelo lado interno.



BAKELITSUL
DESDE 1999