



BAKELITSUL
DESDE 1999



CATÁLOGO DE PRODUTOS
DOBRADIÇAS

FIXAÇÃO

Fixação ocorre através de parafusos porcas e arruelas amarelo, conforme disposto na tabela de especificações.

IA-PRIM

Acabamento: dente
385°C e 485°C, contendo de diversas ligas
(Mg) e Cobre (Cu). O nome vem do zinco (Zn), j
Aço baixo carbono Norm
(no)máx=0,14
(no)máx=0,05
(ganês)máx=0,20-1,30
(ro)máx=0,11
(ofre)máx=0,27

BAKELITSUL.COM.BR




DB-FB432

DB

DOBRADIÇAS

DOBRADIÇAS

DB-FB432- DOBRADIÇA DE SOBREPOR 30X26 ABERTURA 180° PINO EM AÇO

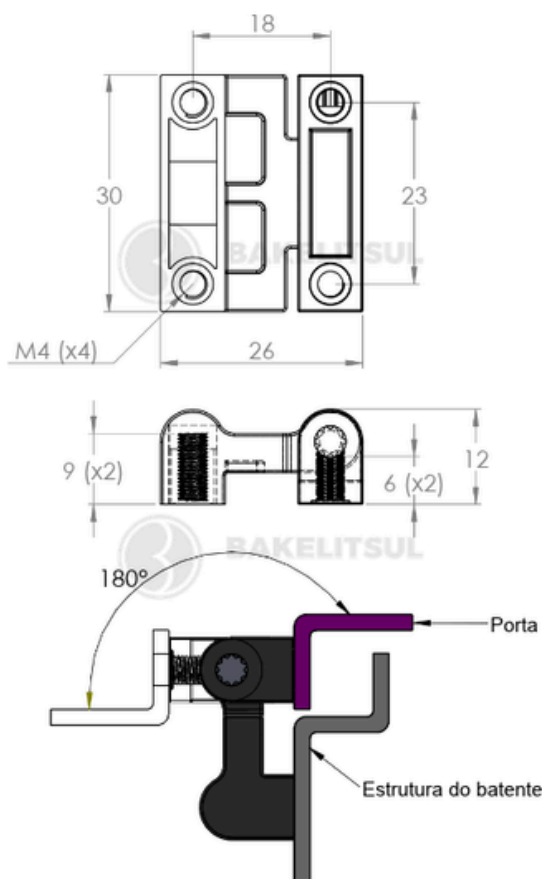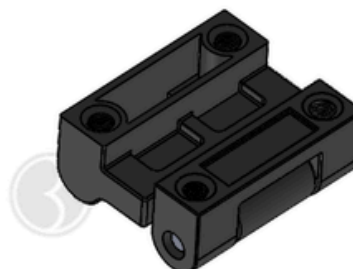

Código

13533

S

Pino aço - Preta



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (*)

DOBRADIÇAS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polimeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

ACABAMENTO

Injetado em zamak(*) com acabamento superficial pintado com epóxi liso preto. Pino central em aço carbono zincado branco.

FIXAÇÃO

Fixação através de 4 parafusos rosca M4 (não fornecidos)

MATÉRIA-PRIMA

(*)Zamak: denominação genérica de diversas ligas metálicas com ponto de fusão entre 385°C e 485°C, contendo basicamente zinco (Zn), juntamente com Alumínio (Al), Magnésio (Mg) e Cobre (Cu). O nome vem de Zinco-Magnésio-Alumínio-Kupfer (cobre, em alemão).

*****Pino Central*****

-Aço baixo carbono Norma de equivalência W Nr 1.0715

USO

Abertura direita/esquerda em ângulo de 180° para montagens individuais ou acopladas.
Fixação através de parafusos (não inclusos).



BAKELITSUL
DESDE 1999