


# RD053.3- RODÍZIO FIXO RODA FERRO C/PU- MÉDIA REFORÇADA-350A730KGF

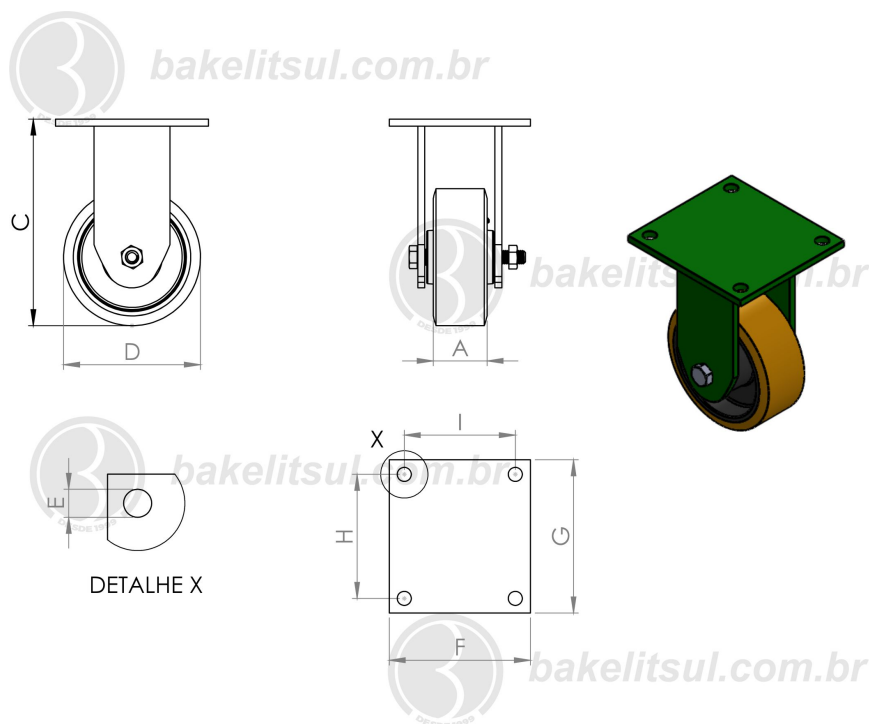

**Temperatura de trabalho**

-20 °C + 80 °C

**Dureza**

90 +/-5 Shore A

**Indicado para pisos**

concreto liso / concreto rústico / asfalto / madeira / metálico / cerâmica / epóxi

**Tração**

manual / mecânica

**Velocidade de trabalho**

20km (com rolamento)

**Legenda "S"**

informação complementar

**Roda**

produzida com revestimento em poliuretano moldado e núcleo em ferro fundido cinzento. Ideais para aplicações nos mais diversos tipos de superfícies e ambientes. Suportam altas cargas, protegem o piso, necessitam de menor esforço para movimentação, produzem baixo nível de ruídos no deslocamento e têm excelente durabilidade. Possuem excelente resistência a abrasão, impactos, intempéries e produtos químicos como graxas, óleos, sais e solventes. Podem ser utilizadas a uma velocidade de até 20km/h quando montadas com rolamento de esferas.

**Suporte**

fabricado em chapa estampada e acabamento pintado verde. Eixo da roda parafusado. Indicado para pisos: concreto liso / concreto rústico / asfalto / madeira / metálico / cerâmica / epóxi

Código	A	C	D	E	F	G	H	I	S	CAPAC. CARGA
09906+00418	52	161,8	4"	13	130	140	115,5	106	RD 420 - Mancal c/ rolamento	360 Kg
09906+04125	50,5	161,8	4"	13	130	140	115,5	106	RD 420 - Mancal c/ rolete	350 Kg
03657+02288	50	191,5	5"	13	130	140	115,5	106	RD 520 - Mancal c/ rolamento	430 Kg
03657+00191	50	191,5	5"	13	130	140	115,5	106	RD 520 - Mancal c/ rolete	420 Kg
04130+02291	50,5	213,2	6"	13	130	140	115,5	106	RD 620 - Mancal c/ rolamento	510 Kg
04130+02748	50,5	213,2	6"	13	130	140	115,5	106	RD 620 - Mancal c/ rolete	500 Kg
04131+02294	50	256,6	8"	13	130	140	115,5	106	RD 820 - Mancal c/ rolamento	630 Kg
04131+03364	50	256,6	8"	13	130	140	115,5	106	RD 820 - Mancal c/ rolete	620 Kg
03532+02295	49,5	312	10"	13	130	140	115,5	106	RD 1020 - Mancal c/ rolamento	730 Kg
03532+04126	49,5	312	10"	13	130	140	115,5	106	RD 1020 - Mancal c/ rolete	720 Kg