


AJ-B2-80-3/8" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"

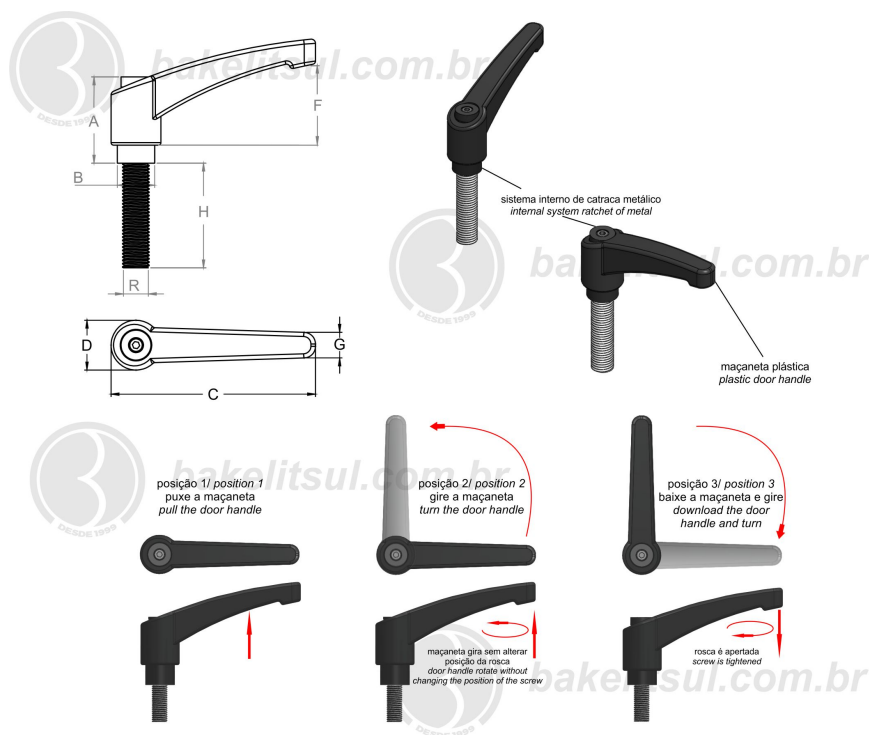

ACABAMENTO

Maçaneta injetada em polímero plástico, acabamento superficial texturizado em preto. Conjunto interno de catraca injetado em zamak (*), mola em aço carbono zincada branca, parafuso sextavado interno de fixação do conjunto em aço liga temperado e revenido (enegrecido de têmpera). Para conjuntos com rosca em inox a mola e o parafuso de fixação são em aço inoxidável AISI 304.

ROSCA EXTERNA

Rosca externa conforme normas abaixo:

Aço Baixo Carbono (RAC)
Rosca BSW: BS 84 - média
Rosca UNC: ASME B 1.1 - 2A
Rosca Métrica (MA): DIN 13 (ISO 965) - 6g
Aço Inoxidável AISI 304 (RIN)
Rosca BSW: BS 84 - média
Rosca UNC: ANSI B 1.1 - 2A
Rosca Métrica (MA): DIN 13 (ISO 965) - 6g
Aço inox austenítico, não magnético e não temperável

MATÉRIA-PRIMA

(*)Zamak: denominação genérica de diversas ligas metálicas com ponto de fusão entre 385°C e 485°C, contendo basicamente zinco (Zn), juntamente com Alumínio (Al), Magnésio (Mg) e Cobre (Cu). O nome vem de Zinco-Magnésio-Alumínio-Kupfer (cobre, em alemão).

USO

Ajustadores tipo Alavanca Trava são usados em ajustes manuais onde houver limitação de espaço para a rotação completa de 360°. A maçaneta retorna a posição inicial sem alteração na posição da rosca.

Código	A	B	C	D	F	G	H	R
09005	33,9	14,8	80	20	37	12,3	20	3/8"UNC- AÇO
09006	33,9	14,8	80	20	37	12,3	20	3/8"UNC- INOX
09007	33,9	14,8	80	20	37	12,3	30	3/8"UNC- AÇO
09008	33,9	14,8	80	20	37	12,3	30	3/8"UNC- INOX
09009	33,9	14,8	80	20	37	12,3	40	3/8"UNC- AÇO
09010	33,9	14,8	80	20	37	12,3	40	3/8"UNC- INOX
09011	33,9	14,8	80	20	37	12,3	50	3/8"UNC- AÇO
09012	33,9	14,8	80	20	37	12,3	50	3/8"UNC- INOX
09013	33,9	14,8	80	20	37	12,3	60	3/8"UNC- AÇO
09014	33,9	14,8	80	20	37	12,3	60	3/8"UNC- INOX
09015	33,9	14,8	80	20	37	12,3	70	3/8"UNC- AÇO
09016	33,9	14,8	80	20	37	12,3	70	3/8"UNC- INOX
09017	33,9	14,8	80	20	37	12,3	80	3/8"UNC- AÇO
09018	33,9	14,8	80	20	37	12,3	80	3/8"UNC- INOX
09019	33,9	14,8	80	20	37	12,3	90	3/8"UNC- AÇO
09020	33,9	14,8	80	20	37	12,3	90	3/8"UNC- INOX
09021	33,9	14,8	80	20	37	12,3	100	3/8"UNC- AÇO
09022	33,9	14,8	80	20	37	12,3	100	3/8"UNC- INOX