FECHOS E GRAMPOS




Hue K30 dz lh gte and a same and

CATÁLOGO DE PRODUTOS FECHOS E GRAMPOS

**BAKELITSUL.COM.BR** 

**FECHOS E GRAMPOS** 

# FC-T1- FECHO LINGUETA REGULÁVEL FENDA FC-T1

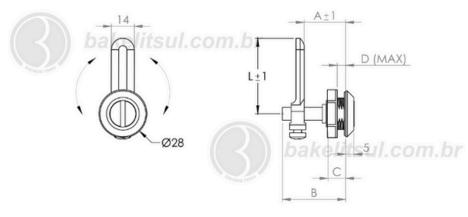




Código	Α	В	с	D	L	S
08020	24a40	48	20	13	45	Mod.2



PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /
FC-T1- FECHO LINGUETA REGULÁVEL FENDA FC-T1

**FECHOS E GRAMPOS** 

# FC-T1- FECHO LINGUETA REGULÁVEL FENDA FC-T1

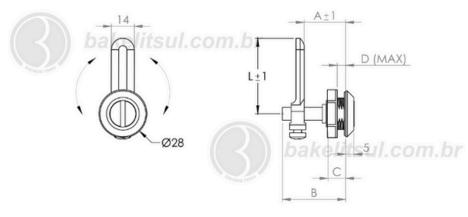




Código	A	В	с	D	L	S
08397	15a31	39	10	3	45	Mod.1



PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /
FC-T1- FECHO LINGUETA REGULÁVEL FENDA FC-T1

**FECHOS E GRAMPOS** 

# FC-T1- FECHO LINGUETA REGULÁVEL FENDA FC-T1

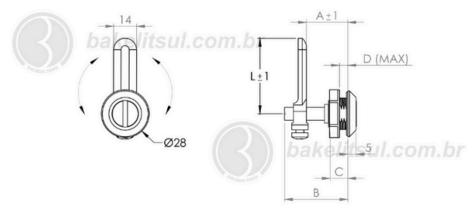



Código	A	В	С	D	L	S
11902	24a40	48	20	13	45	Mod.4



PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /
FC-T1- FECHO LINGUETA REGULÁVEL FENDA FC-T1

#### **ACABAMENTO**

### Código 08397 (Mod.1):

- Bucha externa tecnopolímer(\*\*\*) preto
- •Miolo zamak(\*) cromado
- Porca tecnopolímer preto
- Lingueta zamak zincada
- Parafuso fixação lingueta em aço carbono(\*\*)

## Código 08020 (Mod.2):

- •Bucha externa zamak cromado
- Miolo zamak cromado
- Porca zamak zincada
- Lingueta zamak zincada
- Parafuso fixação lingueta em aço carbono

## Código 11902 (Mod.4):

- •Bucha externa zamak preto
- Miolo zamak cromado
- Porca zamak zicada
- Lingueta zamak zincada
- Parafuso fixação lingueta em aço carbono

## FIXAÇÃO

Através de encaixe (recorte de fixação) com aperto da porca.

### MATÉRIA-PRIMA

(\*)Zamak: denominação genérica de diversas ligas metálicas com ponto de fusão entre 385°C e 485°C, contendo basicamente zinco (Zn), juntamente com Alumínio (Al), Magnésio (Mg) e Cobre (Cu), O nome vem de Zinco-Magnésio-Alumínio-Kupfer (cobre, em alemão).

(\*\*)Aço baixo carbono Norma de equivalência W Nr 1.0715 (\*\*\*)Tecnopolimer é uma resina plástica injetada sob pressão. A sua forma molecular é (C3H6)x. Principais propriedades: Elevada resistência química e a solventes; Alta resistência à fratura por flexão ou fadiga; Boa resistência ao impacto acima de 15 °C; Boa estabilidade térmica.

### USO

Painéis elétricos, quadros de comando, tampas e portas metálicas. Lingueta com regulagem de alcance (medida A). Vedação IP65.



